



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2025-PDM-PCAM-OP-013

NO. EXPEDIENTE: 2025OP000029

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 31 DE MARZO DE 2025

LIC. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

AT'N: MTRA. LAURA PATRICIA CONTRERAS DUARTE
COORDINADORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2025, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$1,500,000.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA MUNICIPAL	CONCEPTO	IMPORTE
01-12352010001-999999-04-07025- 222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,500,000.00

OBRA

1. REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ UBICADA EN COL VILLA JUÁREZ (PP-380).

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

fm

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-013							
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025					
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ UBICADA EN COL VILLA JUAREZ (PP-380)	PRESUPUESTO Subestación					
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO OCTOGONAL TIPO 12/750. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION , SUJETACION E INSTALACION P.U.O.T..	PZA	1.00	\$10,772.03	\$	12,495.55
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO OCTOGONAL TIPO 7/500. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION , SUJETACION E INSTALACION P.U.O.T..	PZA	1.00	\$4,483.01	\$	5,200.29
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PARRILLA PARA TRANSFORMADOR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION , SUJETACION E INSTALACION P.U.O.T..	PZA	1.00	\$9,287.70	\$	9,590.53
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR TIPO POSTE 23 PC. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION E INSTALACION P.U.O.T..	PZA	3.00	\$798.80	\$	2,779.82
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTA CIRCUITOS FUSIBLES DE 27 KV, 95-100 AMP, NOM. C.I. SIM. 10,000 A. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION E INSTALACION P.U.O.T..	PZA	2.00	\$3,354.00	\$	7,781.28
		SUMINISTRO Y COLOCACION APARTARRAYO OXIDO DE ZINC DE 18 KV. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION E INSTALACION P.U.O.T..	PZA	3.00	\$3,201.78	\$	11,142.18
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERMINAL PREFORMADO ALTA TENSION DE 25KV 1/0 PARA INTERPERIE, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA E INSTALACION P.U.O.T..	PZA	3.00	\$2,437.38	\$	8,482.08
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO, SEMIDURO CALIBRE No. 4 AWG E INSTALACION P.U.O.T..	KG	5.00	\$59.26	\$	343.71
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE PARA APARTARRAYO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION , BUEN FUNCIONAMIENTO E INSTALACION P.U.O.T..	PZA	3.00	\$1,190.25	\$	4,142.07
		SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 51 MM DE DIAMETRO. INCLUYE CAJAS FS, CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION RELLENO E INSTALACION P.U.O.T..	M	6.00	\$539.24	\$	3,753.11
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA PT-200. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION E INSTALACION P.U.O.T..	PZA	2.00	\$4,128.86	\$	9,578.96
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANAL UNISTRUT DE 2X4" CON ABRAZADERA PARA 53 MM DE DIAM., INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA E INSTALACION P.U.O.T..	M	0.50	\$95.25	\$	55.25
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR PERICO CAL. 1/0. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA E INSTALACION P.U.O.T..	PZA	3.00	\$378.55	\$	1,317.35
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA UC. INCLUYE ELEVACIONES, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION E INSTALACION P.U.O.T..	PZA	1.00	\$1,003.78	\$	1,164.38
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA UL INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION E INSTALACION P.U.O.T..	PZA	2.00	\$176.19	\$	408.76

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTEBAN RODRÍGUEZ BORRINDA
DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Handwritten signature/initials.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-013							
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025					
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ UBICADA EN COL VILLA JUÁREZ (PP-386) No. DE EXPEDIENTE: 2025OP000029	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE CU DESNUDO CAL. 2 AWG, INCLUYE CINTA AISLANTE, MARCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD E INSTALACION P.U.O.T...	M	5.00	\$	936.06	
		SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR KS-20, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SEGUN ESPECIFICACIONES DE PLANO E INSTALACION P.U.O.T.	PZA	2.00	\$	\$135.56	314.50
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA COOPERWELD DE 16X3050 MM CON CONECTOR, BENTONITA E INSTALACION P.U.O.T...	PZA	3.00	\$	\$634.80	2,209.10
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTA TERMOCONTRACTIL 4" E INSTALACION P.U.O.T...	PZA	1.00	\$	\$594.47	689.59
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 112.5 KVA 22880 KVN220-127 VOLTS DELTA-ESTRELLA MARCA PROLEC, INCLUIR TODAS LAS TERMINALES PARA LA CONEXION EN MEDIA TENSION, ZAPATAS PARA LA BAJA TENSION Y BARRA DE TIERRAS SE INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, FUNCIONAMIENTO E INSTALACION P.U.O.T...	PZA	1.00	\$	\$115,165.45	133,591.92
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE METÁLICO PZA DE 55X55X35 CMS CON FONDO DE MADERA, PARA ALOJAR DONAS DE MEDICION, SEGUN NORMAS CFE, INCLUYE CONEXION A GABINETE DE MEDICION CON TUBO LICUATITE DE 32 MM DE DIAMETRO Y CONECTORES, DEBERA DE DEJARSE CON ETIQUETACION CON IMPRESORA PORTATIL DE TRANSFERENCIA TERMICA EN CIRCUITOS DE FASES Y NEUTROS INTERNOS, ADEMÁS DEJARLO CON DIRECTORIO DEFINITIVO, ETIQUETA ADHERIBLE COLOCADA RIESGO ELÉCTRICO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN PUERTA DE GABINETE, INSTALADO BAJO LA DIRECTIVA DE LA UNIDAD VERIFICADORA SEGUN NORMA OFICIAL MEXICANA E INSTALACION P.U.O.T.	PZA	1.00	\$	\$4,409.22	5,114.70
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA MEDICION 13T-20 AMP, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION E INSTALACION P.U.O.T...	PZA	1.00	\$	\$11,770.25	13,653.49
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARRAYO EN BAJA TENSION, 220 V, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION E INSTALACION P.U.O.T...	PZA	1.00	\$	\$1,776.29	2,060.50
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 2BS INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION E INSTALACION P.U.O.T...	PZA	1.00	\$	\$249.56	289.49
		ALIMENTACION PRINCIPAL CON CABLES 6-210 CU (F) Y 2-210 CU (N), 2-2 CU (n) ALOJADOS EN 2 TUBOS CONDUIT PGG DE 63 MM. DE DIAMETRO E INSTALACION P.U.O.T...	M	5.00	\$	\$5,230.41	30,336.38
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE NEMA 3R DE 40 X 40 X 20 CMS. PARA ALOJAR INTERRUPTOR PRINCIPAL, MARCA HIMMEL, INCLUYE PORTACANDADO, CANDADO, DEBERA DE DEJARSE CON ETIQUETACION CON IMPRESORA PORTATIL DE TRANSFERENCIA TERMICA EN CIRCUITOS DE FASES Y NEUTROS INTERNOS, ADEMÁS DEJARLO CON DIRECTORIO DEFINITIVO, ETIQUETA ADHERIBLE COLOCADA RIESGO ELÉCTRICO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN PUERTA DE GABINETE, INSTALADO BAJO LA DIRECTIVA DE LA UNIDAD VERIFICADORA SEGUN NORMA OFICIAL MEXICANA E INSTALACION P.U.O.T...	PZA	1.00	\$	\$2,974.98	3,450.98
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X300 AMPERES, MARCA SIEMENS D O SIMILAR EN CALIDAD, DEBERA INSTALARSE ZAPATAS DE DOBLE ENTRADA POR FASE EN LA ENTRADA Y SALIDA DEL INTERRUPTOR, DEJARSE CON ETIQUETACION CON IMPRESORA PORTATIL DE TRANSFERENCIA TERMICA EN CIRCUITOS DE FASES Y NEUTROS INTERNOS, ADEMÁS DEJARLO CON DIRECTORIO DEFINITIVO, ETIQUETA ADHERIBLE COLOCADA RIESGO ELÉCTRICO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN PUERTA DE CENTRO DE CARGA, INSTALADO BAJO LA DIRECTIVA DE LA UNIDAD VERIFICADORA SEGUN NORMA OFICIAL MEXICANA E INSTALACION P.U.O.T...	PZA	1.00	\$		35,207.61
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X150 AMPERES, INCLUYE CONEXIONES Y PRUEBAS, MARCA SIEMENS D O SIMILAR EN CALIDAD, INSTALADO SEGUN NORMAS NOM DE SEMIP E INSTALACION P.U.O.T...	PZA	3.00	\$	\$30,351.39	46,897.49
		SUMINISTRO Y COLOCACION BLOCK DE DISTRIBUCION E INSTALACION P.U.O.T...	PZA	3.00	\$	\$13,476.29	27,843.97
		SUBTOTAL \$					302,595.77

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

INTRA-VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORRADA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Handwritten signature/initials.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-013						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025				
No. DE OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ UBICADA EN COL VILLA JUAREZ (P-386)	PRESUPUESTO				
		Tableros y alimentación				
		GABINETE ELÉCTRICO DE ACERO AL CARBONO, 36 PULGADAS DE ALTO, 10 PULGADAS DE PROFUNDIDAD, 16 PULGADAS DE ANCHO, NEMA 3R PARA ALOJAR CENTRO DE CARGA DE 30 POLOS, MARCA SIEMENS O SIMILAR EN CALIDAD, DEJARSE CON ETIQUETACIÓN CON IMPRESORA PORTÁTIL DE TRANSFERENCIA TÉRMICA EN CIRCUITOS DE FASES Y NEUTROS INTERNOS, ADEMAS DEJARLO CON DIRECTORIO DEFINITIVO, ETIQUETA ADHERIBLE COLOCADA RIESGO ELÉCTRICO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN PUERTA DE CENTRO DE CARGA, INSTALADO BAJO LA DIRECTIVA DE LA UNIDAD VERIFICADORA SEGÚN NORMA OFICIAL MEXICANA E INSTALACION P.U.O.T...				
		PZA	3.00	\$	29,224.66	
				\$8,397.89		
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA DE 30 POLOS TRIFASICO, 200 AMP CU EN BARRAS, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 125 AMP CON INTERRUPTORES DERIVADOS DE 7 DE 2X40 AMP, 4 DE 1X20 AMP, MARCA SIEMENS D O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE CONECTOR DE ACOPLER DE INTERRUPTOR Y ZAPATAS, DEJARSE CON ETIQUETACIÓN CON IMPRESORA PORTATIL DE TRANSFERENCIA TÉRMICA EN CIRCUITOS DE FASES Y NEUTROS INTERNOS, ADEMAS DEJARLO CON DIRECTORIO DEFINITIVO, ETIQUETA ADHERIBLE COLOCADA RIESGO ELÉCTRICO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN PUERTA DE CENTRO DE CARGA, INSTALADO BAJO LA DIRECTIVA DE LA UNIDAD VERIFICADORA SEGÚN NORMA OFICIAL MEXICANA E INSTALACION P.U.O.T...				
		PZA	1.00	\$	40,501.86	
				\$34,915.40		
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA DE 30 POLOS TRIFASICO, 200 AMP CU EN BARRAS, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 125 AMP CON INTERRUPTORES DERIVADOS DE 6 DE 2X40 AMP, 5 DE 1X20 AMP, MARCA SIEMENS D O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE CONECTOR DE ACOPLER DE INTERRUPTOR Y ZAPATAS, DEJARSE CON ETIQUETACIÓN CON IMPRESORA PORTATIL DE TRANSFERENCIA TÉRMICA EN CIRCUITOS DE FASES Y NEUTROS INTERNOS, ADEMAS DEJARLO CON DIRECTORIO DEFINITIVO, ETIQUETA ADHERIBLE COLOCADA RIESGO ELÉCTRICO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN PUERTA DE CENTRO DE CARGA, INSTALADO BAJO LA DIRECTIVA DE LA UNIDAD VERIFICADORA SEGÚN NORMA OFICIAL MEXICANA E INSTALACION P.U.O.T...				
		PZA	1.00	\$	39,822.12	
				\$34,329.41		
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA DE 30 POLOS TRIFASICO, 200 AMP CU EN BARRAS, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 80 AMP CON INTERRUPTORES DERIVADOS DE 9 DE 2X40 AMP, 4 DE 1X20 AMP, MARCA SIEMENS D O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE CONECTOR DE ACOPLER DE INTERRUPTOR Y ZAPATAS, DEJARSE CON ETIQUETACIÓN CON IMPRESORA PORTATIL DE TRANSFERENCIA TÉRMICA EN CIRCUITOS DE FASES Y NEUTROS INTERNOS, ADEMAS DEJARLO CON DIRECTORIO DEFINITIVO, ETIQUETA ADHERIBLE COLOCADA RIESGO ELÉCTRICO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN PUERTA DE CENTRO DE CARGA, INSTALADO BAJO LA DIRECTIVA DE LA UNIDAD VERIFICADORA SEGÚN NORMA OFICIAL MEXICANA E INSTALACION P.U.O.T...				
		PZA	1.00	\$	36,825.53	
				\$31,746.15		
		SUMINISTRO, COLOCACION DE REGISTRO ELÉCTRICO PREFABRICADO DE CONCRETO 40X40X40 CMS CON TAPA, INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE ESCOMBRO, CONEXIÓN Y RELLENO E INSTALACION P.U.O.T.				
		PZA	4.00	\$	20,509.03	
				\$4,420.05		
		SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE MONOPOLAR DE ALUMINIO XHHW-2 FORRADO CAL. # 3/0, INCLUYE CONECTOR DE ALUMINIO-COBRE PARA EMPATAR CONDUCTORES Y DEBERA PONCHARSE CON LA HERRAMIENTA ADECUADA, CINTA AISLANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION E INSTALACION P.U.O.T.				
		M	410.00	\$	86,192.89	
				\$181.23		
		SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE MONOPOLAR DE ALUMINIO XHHW-2 FORRADO CAL. # 4, INCLUYE CONECTOR DE ALUMINIO-COBRE PARA EMPATAR CONDUCTORES Y DEBERA PONCHARSE CON LA HERRAMIENTA ADECUADA, CINTA AISLANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION E INSTALACION P.U.O.T.				
		M	132.00	\$	13,463.84	
				\$87.93		
		SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE MONOPOLAR DE ALUMINIO XHHW-2 FORRADO CAL. # 6, INCLUYE CONECTOR DE ALUMINIO-COBRE PARA EMPATAR CONDUCTORES Y DEBERA PONCHARSE CON LA HERRAMIENTA ADECUADA, CINTA AISLANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION E INSTALACION P.U.O.T.				
		M	120.00	\$	8,102.83	
				\$58.21		
SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PAD R17 DE 63 MM (2 1/2") DE DIAMETRO DE TRAMO DE 6.10 M, INCLUYE COPLE PVC TIPO PESADO R-1 DE 63 MM TRAZO, EXCAVACION, FONDO DE ARENA, CONEXIÓN Y RELLENO E INSTALACION P.U.O.T...						
M	72.00	\$	25,008.39			
		\$299.43				
Climas						
SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNIDAD DE AIRE TIPO MINISPLIT CON CONDESADORA Y EVAPORADORA E INSTALACION P.U.O.T...						
PZA	20.00	\$	558,175.06			
		\$24,059.27				
SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCONECTOR DE SEGURIDAD DE 2 POLOS, 30 AMP, NEMA 3R, TIPO NAVAJA, MARCA SIEMENS D O SIMILAR EN CALIDAD, ETIQUETACION CON IMPRESORA PORTATIL DE TRANSFERENCIA TÉRMICA EN CIRCUITOS DE FASES Y NEUTROS INTERNOS, ETIQUETA ADHERIBLE COLOCADA RIESGO ELÉCTRICO, INSTALADO BAJO LA DIRECTIVA DE LA UNIDAD VERIFICADORA SEGÚN NORMA OFICIAL MEXICANA E INSTALACION P.U.O.T...						
PZA	12.00	\$	18,362.33			
		\$1,320.57				
SUBTOTAL \$						
876,208.66						

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

NTBA VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

PM

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-413							
No. DE OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025					
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ UBICADA EN COL VILLA JUÁREZ (PP-380)	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
		SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA METÁLICA PARED DELGADA DE 21 MM DE DIÁMETRO INCLUYE COPLE Y CONECTOR TIPO COMPRESIÓN, SUJETACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION P.U.O.T...	PZA	28.00	\$	\$215.19	6,989.37
		SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA METÁLICA PARED DELGADA DE 27 MM DE DIÁMETRO INCLUYE COPLE Y CONECTOR TIPO COMPRESIÓN, SUJETACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA E INSTALACION P.U.O.T...	PZA	40.00	\$	\$338.48	15,705.47
		SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE MONOPOLAR DE ALUMINIO THHWLS FORRADO CAL # 8, INCLUYE CONECTOR DE ALUMINIO-COBRE PARA EMPATAR CONDUCTORES Y DEBERA PONCHARSE CON LA HERRAMIENTA ADECUADA, CINTA AISLANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA E INSTALACION P.U.O.T...	M	1,013.00	\$	\$63.83	75,005.36
		SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE MONOPOLAR DE ALUMINIO THHWLS FORRADO CAL # 10, INCLUYE CONECTOR DE ALUMINIO-COBRE PARA EMPATAR CONDUCTORES Y DEBERA PONCHARSE CON LA HERRAMIENTA ADECUADA, CINTA AISLANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA E INSTALACION P.U.O.T...	M	500.00	\$	\$50.93	25,539.40
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA 4"x4" GALVANIZADA	PZA	24.00	\$	\$51.58	1,435.99
		Tramites					
		ELABORACION DE PROYECTO, TRAMITE PRESENCIAL Y POR SISPROTER HASTA ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA CORRESPONDIENTE A UNA RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA TENSION AEREA-SUBTERRANEA QUE SUMINISTRARA LA ENERGIA ELECTRICA HASTA EL PLANTEL. INCLUYE LEVANTAMIENTO DE DATOS, INVENTARIO DEFINITIVO, ENTREGA DE PROTOCOLOS EN PLATAFORMA DE SIGLA 03, ENTREGA DE DOCUMENTACION IMPRESA DE TERMINO DE OBRA ANTE CFE, FORMALIZACION DE CARTA ENTREGA-RECEPCION Y TODO LO NECESARIO PARA LA APROBACION DEL PROYECTO HASTA LOGRAR LA ENERGIZACION DEL PLANTEL.	TRAMITE	1.00	\$		53,693.50
		TRAMITACIONES Y PAGOS ANTE LA C.F.E. PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO (KW DEFINIDOS MEDIANTE DICTAMEN DE VERIFICACION)	KW	70.00	\$	\$330.54	26,839.85
		COSTOS GENERADOS Y PAGOS ANTE C.F.E. POR APROBACION DE PROYECTO Y OFICIO RESOLUTIVO ANTE C.F.E. INCLUYE: REVISION DE PROYECTO, SUPERVISION DE OBRA, MANIOBRAS Y CONEXIONES Y PRUEBAS POR PUESTAS EN OPERACION TRABAJOS PARA LA CONEXION A LA RED GENERAL DE DISTRIBUCION REALIZADOS POR PERSONAL DE C.F.E., Y MEDIDORES DE M.T. AUTOCONTENIDOS TAMBIEN PROPORCIONADO MEDIANTE LOS OFICIOS GENERADOS DE LA C.F.E.	TRAMITE	1.00	\$		12,656.33
		VERIFICACION ELECTRICA EFECTUADA POR UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS, INCLUYE TRAMITES, PAGOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	TRAMITE	1.00	\$	\$18,185.31	21,094.86
SUBTOTAL					\$	242,960.23	
TOTAL					\$	1,500,000.00	
NOTAS GENERALES DE CATALOGO							
NOTA 1 - Todos los conceptos incluyen: herramientas, materiales, fletes, mano de obra y demás cargos derivados por el uso de herramienta, equipo y maquinaria, acarreos dentro y fuera de obra, andamios, equipos de elevación, desperdicios, limpieza durante y al final de obra así como todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, el pago de los trabajos es en base a precios unitarios de obra terminada (P.U.O.T), las marcas señaladas en este catálogo podrán ser similar en calidad y precio, realizar colocación según proyecto y fichas técnicas del fabricante							
NOTA 2: En los conceptos de estructura metálica incluirá: corte, soldadura, placas de conexión, misceláneos, pintura esmalte alquídico anticorrosivo premium color negro, acabado brillante, sobre Comex 100 primario premium gris claro acabado mate o similar, incluye: limpieza y preparación de la superficie							
NOTA 3- En el caso de conceptos de retiros se incluya: equipo, materiales, apuntalamientos, andamios, obras de protección a terceros y las operaciones necesarias para efectuar el desmantelamiento, obras auxiliares, separación de materiales aprovechables; carga de los materiales aprovechables y no aprovechables al equipo de transporte, transporte de los mismos al lugar de depósito, de carga y fcomodo en ese lugar; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y descargas, mano de obra; limpieza de la obra, y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.							

HTBA VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORJUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2025
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 26 DE MARZO DEL 2025
CUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-TI
SUBCUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-TI
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL



EXP: 0069/25

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJE.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/25	PERIODO EJECUCIÓN INC. FIN (MES)		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL					
1	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ UBICADA EN COL VILLA JUAREZ (PP-380)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 1,500.00	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ 1,500,000.00	OBRA	100%	ABRIL	JULIO	\$ 500,000.00
TOTAL					\$	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ 1,500,000.00					\$ -

Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Maestra Verónica Estela Rodríguez-Balbuena
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

GACETA MUNICIPAL

No. 432 I. Chihuahua, Chihuahua, 03 de marzo de 2025.

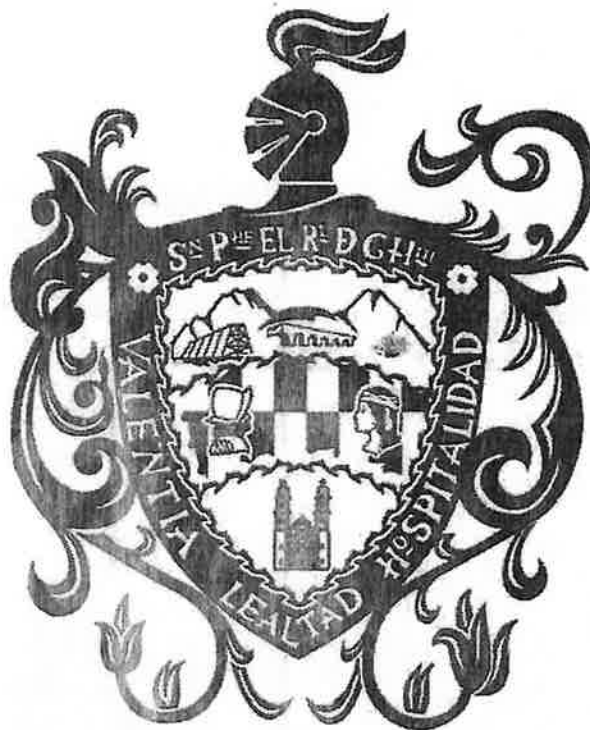

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. ROBERTO ANDRÉS FUENTES RASCÓN
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

MTRA. NADIA HANOI AGUILAR GIL
TITULAR DEL ÁREA

GACETA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Responsable de la publicación: Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua



TOTAL		\$ 8,894,287.11
-------	--	-----------------

PROYECTOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITO 16			\$ 12,838,533.92
FOLIO	NOMBRE FINAL	VOTOS	MONTO
380	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ UBICADA EN COL. VILLA JUÁREZ	2577	
360	DOMO PARA LA ESCUELA CÉSAR A. SANDINO	2096	
293	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN COL. JORGE BAROUSSE	2042	
TOTAL			\$ 9,602,013.56

PARQUE, ÁREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DISTRITO 16			\$ 12,838,533.92
FOLIO	NOMBRE FINAL	VOTOS	MONTO
145	AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO LÁZARO CÁRDENAS	2219	
122	REHABILITACIÓN DE PARQUE, UBICADO EN AV. NUEVA VIZCAYA Y CALLE ÁLVARO NÚÑEZ	1789	
TOTAL			\$ 10,729,014.73

ZONA RURAL DISTRITO 16			\$ 9,628,900.44
FOLIO	NOMBRE FINAL	VOTOS	MONTO
124	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO EN RANCHO GUADALUPE	912	
TOTAL			\$ 5,699,098.93

REMANENTE DISTRITO 16 \$10,578,186.00

DISTRITO 17

PAVIMENTACION DISTRITO 17			\$ 16,494,319.01
FOLIO	NOMBRE FINAL	VOTOS	MONTO

6/12

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

Secretaría del Ayuntamiento

Av. Independencia No. 209 Col. Centro CP 31000, Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Tel. (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx