



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2025-PDM-OP-009

NO. EXPEDIENTE: 2025OP000040

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 09 DE ABRIL DE 2025

LIC. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2025, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE, DE CONFORMIDAD A LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DISPONIBLES A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$1,455,000.00 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DIRECTOS MUNICIPALES, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-51351010001-999999-04-07022- 226-000-02K0301-35101-1-0-PDAM-11	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$1,455,000.00

OBRA O PROYECTO

1. RESTAURACIÓN Y REUBICACIÓN DEL MONUMENTO INDIO VICTORIO.


CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

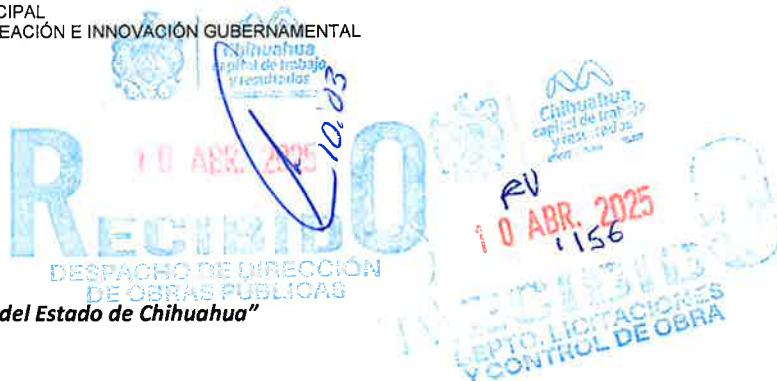

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2025-PDM-OP-009

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025				
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	RESTAURACIÓN Y REUBICACIÓN DEL MONUMENTO INDIO VICTORIO No. DE EXPEDIENTE: 2025OP000040	PRESUPUESTO				
		INSTALACIONES				
		Corte de concreto hidráulico con cortadora de disco de diamante, Incluye: trazo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	30.00	96.04	3,342.19
		Demoliciones de concreto hidráulico reforzado. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo y descargas, depósito del material a lugar autorizado por la DDUE, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto. P.U.O.T.	m3	52.00	871.76	52,584.56
		Excavación por medios mecánicos en material tipo "B" de 0.00 a 3.00 m de profundidad, Incluye: mano de obra, material, herramienta, equipo, acarreo dentro de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	16.50	241.04	4,613.51
		Excavación por medios mecánicos en material tipo "B" de 0.00 a 3.00 m de profundidad, cuando el material se desperdicia, no se pagaran sobreanchos. Incluye: mano de obra, material, herramienta, equipo, acarreo dentro y fuera de la obra, retiro de material fuera de la obra a lugar autorizado por la DDUE y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	7.50	364.80	3,173.76
		Afine y compactación de terreno por medios manuales, para un grado de compactación del 95% de su P.V.S.M. Incluye: afine, humedeción, maniobras y acarreo, maquinaria, equipo, pruebas de laboratorio, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	52.00	62.40	3,763.97
		Planilla de 5 cm de espesor de concreto F'C=100 kg/cm2. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	20.00	283.84	6,817.09
		Suministro e instalación de cimbra en cimentación. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	6.00	506.60	3,525.94
		Losa de concreto de 20 cm de espesor concreto F'C= 200 kg/cm2, armada con varilla 1/2" @ 20 cm en ambos sentidos para cimentación. Incluye: habilitado, traslapes, curado, cimbra, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	12.00	2,118.25	29,486.04
		Relleno y compactación para noventa por ciento (90%) con material producto de excavación, medido compacto. Incluye: compactación en capas no mayores a 20 cm, acarreo de agua, extracción, carga, acarreo a cualquier distancia, aplicación e incorporación del agua necesaria, operaciones para retiro de humedad excedente de la óptima, afinamiento de toda la sección. P.U.O.T.	m3	16.50	286.10	5,667.35
		Dalla de cimentación de concreto armado de 20 x 20 cm, colada con concreto F'C=200 kg/cm2 con 4 varillas de 3/8" y estribos de 1/4" @ 20 cm. Incluye: cimbrado y descimbrado, habilitado y armado de acero, colado, curado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	14.00	838.33	13,614.48
		Murete de block de concreto de 20 x 20 x 40 cm asentado con mortero cemento-arena 1:4, celdas rellenas de concreto F'C= 200 kg/cm2, armado con una varilla 3/8" @ cm, acabado aparente. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	16.00	1,524.61	28,286.76
		Cadena de cerramiento de 20 x 20 cm, colada con concreto F'C=200 kg/cm2 armada 4 varillas de 3/8" y estribos de 1/4" @ 20 cm, acabado aparente. Incluye: cimbra común y descimbrado, habilitado y armado de acero, colado, curado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	14.00	827.17	13,433.24
		Compactación del terreno natural en el área de desplante de los terraplenes y estructuras, para noventa por ciento 95% de su P.V.S.M. Incluye: escarificado, incorporación del agua, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	40.00	42.10	1,953.44
		Castillo de concreto armado de 20 x 20 cm, colada con concreto F'C=200 kg/cm2 con 4 varillas de 3/8" y estribos de 1/4" @ 20 cm, acabado aparente. Incluye: cimbra común y descimbrado, habilitado y armado de acero, colado, curado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	5.00	841.36	4,879.89
		SUB-TOTAL				

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRINDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2025-PDM-OP-009

No. DE OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025				
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	RESTAURACIÓN Y REUBICACIÓN DEL MONUMENTO INDIO VICTORIO	PRESUPUESTO				
		Suministro y colocación de placa metálica de 1/2" de espesor de 20 x 20 cm. Incluye: cortes, herrajes, desperdicios, materiales, mano de obra, pintura anticorrosiva color según diseño, soldadura, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza.	6.00	220.74	1,336.35
		Losa de concreto de 20 cm de espesor concreto F'c= 200 kg/cm2, armada con varilla 1/2" @ 20 cm en ambos sentidos. Incluye: habilitado, traslapes, curado, cimbra, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	12.00	2,805.08	36,262.71
		Suministro e instalación de basamento para colocar placa de mampostería de primera clase a base piedra de corte asentada con mortero de cemento-póvillo 1:3. Incluye: materiales, mano de obra, andamios, desperdicios, nivelación, puenteo, limpiezas, herramientas, instalada a cualquier altura y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	2.75	3,263.96	10,412.03
		Colocación de placa de bronce de 1.00 x 1.00 m suministrada por Obras Públicas a basamento de mampostería	pza.	1.00	3,316.04	3,846.61
		MATERIAL DECORATIVO				
		Suministro y colocación de piedra decorativa color roja. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	1.40	2,862.64	4,648.93
		Suministro y colocación de piedra bola. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	30.00	442.14	15,386.47
		Suministro y colocación de planta ocotillo de 2 m de altura. Incluye: elaboración de cepa, tierra para jardín, herramienta, materiales, mano de obra, riego hasta entrega de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza.	5.00	2,816.77	16,337.27
		Suministro y colocación de tierra para jardín. Incluye: tierra para jardín, herramienta, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	3.00	1,115.04	3,880.34
		Suministro y colocación de agave azul de 50 cm de altura. Incluye: elaboración de cepa, tierra para jardín, herramienta, materiales, mano de obra, riego hasta entrega de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza.	5.00	1,582.06	9,175.95
		Suministro y colocación de planta tipo cola de zorro. Incluye: elaboración de cepa, tierra para jardín, herramienta, materiales, mano de obra, riego hasta entrega de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza.	4.00	635.60	2,949.18
		Suministro y colocación de roca decorativa de 50 cm de diámetro. Incluye: material, mano de obra, carga, acarreo, descarga, almacenamiento, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza.	15.00	386.86	6,731.36
		Suministro y colocación de arcilla, medido compacto. Incluye: material, mano de obra, desperdicios, carga, acarreo, descarga, almacenamiento, tendido, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	10.00	1,355.22	15,720.55
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN				
		Suministro y colocación de gabinete NEMA 3R de 40 x 40 x 20 sellado en uniones en paredes y con empaques en la puerta, fondo de lamina, puerta con bisagras de uso pesado y porta candado reforzado de cal. 0.635 cm como mínimo. Incluye: materiales, mano de obras, fijación, andamios, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza.	1.00	4,791.76	5,558.44
		Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo caja moldeada de 2 x 20 amps con capacidad interruptiva 10 KA, 240 v marca general eléctrica o similar. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza.	1.00	1,344.36	1,559.46
SUB-TOTAL					134,005.65	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-OP-009						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025				
No. DE OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	RESTAURACIÓN Y REUBICACIÓN DEL MONUMENTO INDIO VICTORIO	PRESUPUESTO				
		Suministro e instalación de contactor magnético 18 amps 3F/240 v marca general eléctrica o similar. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza.	1.00	2,466.29	2,860.90
		Suministro e instalación de fotocelda de candeado de fabricación electrónica 240 v respuesta a 1 FC. Incluye: instalación de módulos, misceláneos, conexiones y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza.	1.00	896.69	1,040.16
		Suministro e instalación de registro de jardín lapa 42.5 x 30 x 31 cm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza.	1.00	2,582.35	2,995.53
		Suministro y colocación de reflector led de qiled marca lithonia o similar. Incluye: materiales, conexiones, fijación, elevación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza.	4.00	2,210.69	10,257.60
		Elaboración de ducto s 1b por medios mecánicos con una profundidad de 40x80 cm cama de arena de 5 cm por arriba y por abajo del ducto, alojando 1 ducto de 2" (51 mm) pad rd 19, cinta de señalización de peligro, relleno con material producido de la excavación, reliro de escombro fuera de la obra. P.U.O.T.	m	50.00	197.21	11,438.18
		Suministro y colocación de tubo conduit PGG de 1" diámetro. Incluye: materiales, mano de obra, conectores, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	30.00	134.16	4,668.77
		Suministro e instalación de registro de 40x40x60 cm prefabricado marca multicrete o similar. Incluye: apertura de zanja, retiro de escombro, relleno con material producido de la excavación, nivelación, lapa de concreto, sellado de ductos, acarreo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza.	1.00	2,947.78	3,419.42
		Suministro e instalación de cable THHW-LS cal.10 marca Indiana o similar incluye mano de obra, herramienta meno y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	220.00	41.96	10,708.20
	TRASLADO DE ESCULTURA INDIO VICTORIO					
	Traslado y colocación de monumento a Indio Victorio de patio de resguardo a (TALLER DE RESTAURACIÓN Y TALLER A) Plaza Tierra de encuentro. Incluye: grúa, cama baja anclajes a base, materiales, herramienta, equipo, limpieza, maniobras, traslado de la escultura con medidas de protección, seguro de la escultura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	viaje	2.00	64,415.77	149,444.60	
	LIMPIEZA Y RESTAURACIÓN ESCULTURA INDIO VICTORIO					
	Restauración de esculturas de bronce de CABALLO Y ESCULTURA DEL INDIO VICTORIO consistente en esculpir todos los daños mayores y menores en cera, elaborar moldes de yeso y fundir las piezas fallantes y dañadas en bronce, limpieza y aplicación de palina a toda la escultura, así como los refuerzos estructurales interiores para soportar la escultura. Incluye material, mano de obra, andamios herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza.	1.00	818,111.01	949,008.77	
	SUB-TOTAL				1,145,842.13	
	TOTAL				1,455,000.00	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRERO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2025
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 04 DE ABRIL DEL 2025
CUENTA: 01-51351010001-999999-04-07022-226-000-02K0301-35101-1-0-PDAM-11
SUBCUENTA: 01-51351010001-999999-04-07022-226-000-02K0301-35101-1-0-PDAM-11
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA



EXP: 0084/25

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJE.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/25	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	RESTAURACIÓN Y REUBICACIÓN DEL MONUMENTO INDIO VICTORIO	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 1,455.00	\$ 1,455,000.00	\$ -	\$ 1,455,000.00	OBRA	100%	MAYO	JULIO	\$ 582,000.00
TOTAL					\$ 1,455.00	\$ 1,455,000.00	\$ -	\$ 1,455,000.00					

[Signature]
Licenciado Carlos Alberto Ruys Martínez
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

[Signature]
Mestra Verónica Estela Rodulfo Borunda
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL