

DOS-79



Exp. 0063/26

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2026-PDM-PCAM-OP-011

NO. EXPEDIENTE: 2026OP000014

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 27 DE FEBRERO DE 2026

LIC. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE.-

AT'N: MTRA. LAURA PATRICIA CONTRERAS DUARTE
COORDINADORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2026, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE **\$2,445,084.00** (DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-07027- 222-000-10K0904-61201-2-7-PCAM-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$2,445,084.00

OBRA

1. REHABILITACIÓN DE PARQUE LOS MOSCOS (PP-76-2026)

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.


LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE



MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

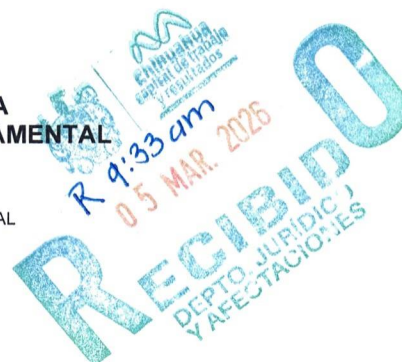

"2026, Año del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud en el Estado de Chihuahua"

Am

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2026-PDM-PCAM-OP-011						
CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2026						
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACION DE PARQUE LOS MOSCOS (PP-76-2026)	GENERAL Limpieza y deshierbe, por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno. Incluye: carga y acarreo de material producto del corte dentro de la obra, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	2,200.00	\$21.60	\$ 55,123.20
		Demolicion, de banquetas, guarniciones, firmes, pisos, gradas de concreto simple (sin acero de refuerzo), con equipo mecanico manual rompedoras electricas. Incluye: corte con cortadora de disco de diamante, equipo menor, acarreo del material dentro de la obra, carga a camion, retiro del material producto de la demolicion fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Direccion de Desarrollo Urbano y Ecologia del Municipio y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	78.00	\$590.00	\$ 53,383.20
		Transplante de arbol, arbusto de 0.00 a 4.00 m. de altura, con equipo mecanico. Incluye: excavacion, acarreo dentro de la obra, carga y retiro fuera de la obra hasta donde indique el supervisor donde se plantara, tierra de jardin composta para relleno, riego con agua, maquinaria, equipo, mano de obra herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	4.00	\$7,397.25	\$ 34,323.24
		Clausura e inhabilitación de drenaje en muro colindante con tapon de PVC de 4", concreto Fc=150 kg/cm2. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	1.00	\$411.17	\$ 476.96
		CANCHA Desmantelamiento y retiro con recuperacion de malla ciclonica existente de 0.00 a 5.00 m. de altura. Incluye: equipo de corte, maquinaria, equipo, retiro de postera de cualquier tipo, demolicion de la area de trabajo con cinta de precaucion color rojo, acarreo interno dentro de la obra y acarreo fuera de la obra hasta un lugar donde se indique por la supervision, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	96.00	\$308.42	\$ 34,345.65
		Suministro y colocación de malla ciclonica galvanizada calibre 10.5, rombo de 55 mm x 55 mm, de 3.00 metros de altura, estructurada con poste de arranque y/o esquinero de 3" cedula 30 diametro exterior embebido 40 cms en rodapé relleno de concreto y anclado con vanilla, a cada 1.00 m, a toda altura, refuerzo de tubo de linea de 2 1/2" cedula 30 diametro exterior, altura de 1.00 mts a cada 1.90 mt entre tubos de linea altos, barra superior, 2 intermedias e inferior de 1 1/2" cedula 30 diametro exterior, solera de 1/8" x 1/2" en toda la longitud de la barra inferior y superior soldada a la misma, soldadura en toda las uniones, accesorios en arranque y/o anticorrosiva de aluminio. Incluye: materiales, mano de obra, herrajes, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	m	96.00	\$3,438.50	\$ 382,911.36
		Suministro y colocación puerta sencilla de 0.80x2.10 mts. de malla ciclonica galvanizada calibre 10.5, rombo de 55 mm x 55 mm de 2.00 m de altura, con marco de tubo de 3" cedula 30, intermedio del mismo, 3 bisagras de 4" soldadas a poste de arranque, cerrojo tipo pasador con candado y portacandado, soldadura en uniones, pintura esmalte de aluminio en toda la tubería. Incluye: materiales, mano de obra, herrajes, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	2.00	\$3,769.13	\$ 8,744.38
		Pasto sintético marca Comfortplay o similar, suministro e instalación de acuerdo al proyecto ejecutivo, stemgrass de 50 mm con 12,000 dtex, tipo de fibra, 100% mono filamento de polietileno, con doble base de respaldo, (primer respaldo 100% de propileno) (segundo respaldo compuesto de látex negro con drenes, con un peso de la fibra de 1280 g/m2, y un peso total, incluyendo base primaria y secundaria de 2601 g/m2 en color emerald & olive bicolor, instalado en rollos de 4 mt de ancho, mediante proceso de pegado manual entre cada rollo, así como las líneas blancas de limitación de la cancha, con pegamento rs-5-20 de alto contacto, a razón de 1.5 litros por ml. para evitar desprendimientos posteriores. agregados a el pasto - arena silica al 90% de pureza a razón de 12-15kg/m2 y caucho virgen sbr granulado de 2-3 mm a razón de 10 km2 bajo ningún concepto usar caucho reciclable que no cumpla con la especificación antes mencionada Incluye: pintura de las líneas de acuerdo a lo indicado en proyecto ejecutivo, preparación de la superficie, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	540.00	\$562.06	\$ 352,074.38
		Impresion, Elaboracion e Instalacion Logotipo de la Presidencia de 9.00 m. De diametro, en el pasto sintético confortplay modelo MAX 50 mm con 12,000 DTEX, tipo fibra 100 %, monofilamento de polietileno con doble base de respaldo. Incluye: suministro de los materiales, acarreos dentro de la obra, limpieza del area de trabajo, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	1.00	\$59,512.50	\$ 69,034.50
					SUBTOTAL \$	990,416.87

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTA VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORJUNA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Handwritten signature/initials.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2026-PDM-PCAM-OP-011						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2026				
No. DE OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	REHABILITACION DE PARQUE LOS MOSCOS (PP-76-2026)	TECHUMBRE				
		CIMENTACION				
		Excavación con maquinaria y/o equipo en material tipo II y/o B hasta una profundidad de 1.00 m, dejando el material a un costado de la excavación. Incluye: afine de taludes, acarreo internos, carga y acarreo del material sobrante fuera de la obra hasta banco autorizado, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				
		Afíne de excavaciones ejecutadas con maquinaria y/o equipo mecánico, para desplante de cualquier tipo de elementos. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				
		Compactación del terreno natural con equipo mecánico (ballarina) en el área de desplante al 90% (noventa por ciento) prueba Proctor estándar. Incluye: suministro e incorporación de agua, mano de obra, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				
		Plantilla de concreto F'c=150 kg/cm2 de 6 cm de espesor, para recibir cimentaciones corridas ZC-1 y ZC-2. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.				
		Zapata aislada de concreto F'c= 250kg/cm2 de sección de 0.60m x 0.60m y 0.20 m de peralte armada con varillas No.3 a cada 12.50 cm, en ambos sentidos. Incluye: cimbra, colado, curado con membrana, pruebas de laboratorio a 7, 14 y 28 días, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.				
		Dado D-1 de concreto F'c=250kg/cm2 de sección de 0.30 m x 0.30 m, armada con 8 Varillas No.4 y estribos No. 3 @ 15 cm. Incluye: cimbra, acabado común, descimbrado, armado, vaciado del concreto, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				
		Suministro y colocación de grout, entre dado y placa base de columna de 0.40m x 0.40m x 0.05 m. Incluye: cimbra, colado, descimbrado, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				
		ALBAÑILERIA				
		Construcción de pilastre en columna de forma trapezoidal de dimensiones 0.60 x 0.40 x 0.90 m de altura en concreto de f'c= 150 kg/cm2, recubierta con fachalita tipo piedra de corte decorativa marca ladrillera mecanizada o similar, en dimensiones de 30 x 60 cms. en color gris, asentado con adhesivo avanzado Porcelánico marca Interacem o similar, boquilla de 5 milímetros con arena marca Interacem o similar en color gris y tapa remate de 10 cm de espesor en concreto de f'c= 150 kg/cm2. Incluye: trazo, nivelación, acarreo dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				
		Firme de concreto de 10 cm., de espesor a base de concreto premezclado F'c=150 kg/cm2, acabado rayado. Incluye: suministro de material, red de madera, curado de concreto con membrana de curado a base agua, vaciado del concreto, elendido del concreto, vibrado del concreto, juntas de contracción a base de corte con disco de diamante, acarreo interno dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				
		ESTRUCTURAL				
		Suministro y colocación de placa de 3/4" x 0.25 x 0.25 cm. acero A-36 para union con columnas. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, acarreos, desperdicios, pruebas de soldadura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.				
		Suministro y colocación de juego de 4 anclas a base de redondo liso de 3/4" de diámetro (cuerpo= 0.60 cm, extremo roscado= 15.0 cm. y gancho= 15.0 cm.), desplante de columna acero A-36. Incluye: tuercas máquina y rondanas planas A-307, material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, roscado, cartelas, fondo anticorrosivo, elevaciones, acarreos, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.				
Suministro y montaje de PTR de 4"x 4" verde Incluye: andamios, material, soldadura, pintura, mano de obra, placas angulos de fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
Suministro y montaje de strut a base de polin de 4" calibre 14 (4EP14) Incluye: andamios, material, soldadura, pintura, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
Suministro, fabricación y montaje de contrafleambco CF-1 a base de ángulo de 1" x1"x1/8" con varilla redondo liso de 5/8" A-36. Incluye: andamios, material, soldadura, pintura, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
SUBTOTAL \$					350,675.62	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA. MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRERO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

No. DE OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2026				2026-PDM-PCAM-OP-011		
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO				CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACIÓN DE PARQUE LOS MOSCOS (PP-76-2026) No. DE EXPEDIENTE: 2026OP000014	PRESUPUESTO						
		SISTEMA DE CUBIERTA						
		Suministro y montaje de insulpanel techo con lamina cal 26 en ambas caras con placa de poliestireno de 2" de espesor o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
		Suministro, fabricación y montaje de moldura gotero lateral de volado base de lamina pol.std/fondo en calibre 26. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
		Suministro, fabricación y montaje de gotero lateral de volado base de lamina pol.std/fondo en calibre 26. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
		Suministro, fabricación y montaje de canal de arrastre base de lamina pol.std/fondo en calibre 26 de 2". Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
		JUEGOS INFANTILES						
		Suministro e instalación de módulo de juego infantil Módulo Maschussetts Compuesto Plástico Reforzado EOS-PR-09-00 marca JUMBO o similar en calidad. Incluye: equipo, herramienta, cimientos y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.						
		Suministro e instalación de Columpio pp en 3 asientos de banda COL-AB-02-00 marca JUMBO o similar en calidad. Incluye: equipo, herramienta, cimientos y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.						
		Suministro e instalación de Sube y baja doble SUBJ-00-01-01 marca JUMBO o similar en calidad. Incluye: equipo, herramienta, cimientos y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.						
		EJERCITADORES						
Suministro y colocación de ejercitador ABDOMINALES DOBLE OK código OKOK-F01X marca Jumbo o calidad similar. Incluye: mano de obra, maquinaria, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.								
Suministro y colocación de ejercitador CAMINADORA código OKST-M04X marca Jumbo o calidad similar. Incluye: mano de obra, maquinaria, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.								
Suministro y colocación de ejercitador CINTURA Y ESCALERAS código OKOK-N01 marca Jumbo o calidad similar. Incluye: mano de obra, maquinaria, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.								
Suministro y colocación de ejercitador PECHO DOBLE código OKST-203X marca Jumbo o calidad similar. Incluye: mano de obra, maquinaria, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.								
SUBTOTAL \$ 774,907.72								

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUI DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRADA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

2026 DOM DOM C 014

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRADA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2026

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 23 DE FEBRERO DEL 2026

CUENTA: 01-12352010001-999999-04-07027-222-000-10K0904-61201-2-7-PCAM-TI

SUBCUENTA: 01-12352010001-999999-04-07027-222-000-10K0904-61201-2-7-PCAM-TI

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE COSTOS E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



EXP: 0063/26

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO				METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/26	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL	OTROS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	REHABILITACIÓN DE PARQUE LOS MOSCOS (PP-76-2026)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 2,445.08	\$ 2,445,084.00	\$ -	\$ 2,445,084.00	\$ -	OBRA	100%	MARZO	JULIO	\$ 611,271.00
TOTAL					\$ 2,445.08	\$ 2,445,084.00	\$ -	\$ 2,445,084.00	\$ -					

Lic. Carlos Alberto Rivas Martínez
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Maestra Verónica Estela Rodulfo Borunda
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

222



FOLIO	NOMBRE PROYECTO	MONTO	RUBRO
277	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CM DE ESPESOR EN CALLE 38 Y MEDIO ENTRE CALLE CASTILLO, PRIV. VALLE DORADO (CALLE VERDE)	\$532,256.91	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
12	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CM DE ESPESOR EN CALLE 38 Y MEDIO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN PROLETARIA Y HÉROES DE LA	\$5,838,915.36	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
493	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CM DE ESPESOR EN 2 TRAMOS (CALLE VALLE DORADO Y CALLE 80a), COLONIA VALLE DE LA	\$3,616,691.98	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
115	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CM DE ESPESOR EN CALLE 50 ENTRE PRIV. ZUBIRÁN Y MELCHOR GUASPE COL. ROSARIO	\$3,349,724.03	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
376	INSTALACIÓN DE PARABÚSES EN RUTA KENNEDY, COL. 11 DE FEBRERO, COL. LAS TORRES Y GRANJAS SAN JOAQUÍN	\$870,498.93	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
160	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CM DE ESPESOR EN CALLE RIO GRANDE ENTRE PRIV. ALFARO SIQUEIROS Y MORELIA COL. CRUCERO	\$708,423.25	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
16	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CM DE ESPESOR EN CALLE 42 ENTRE OCHOA Y URQUIIDI COL. ROSARIO	\$20,742,112.97	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

FOLIO	NOMBRE PROYECTO	MONTO	RUBRO
114	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO "MEDIA LUNA" Y CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN COL. ROSARIO	\$2,000,420.00	ACTIVIDADES RECREATIVAS DEPORTIVAS Y CULTURALES
129	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL AMERICANO EN DEPORTIVO SUR	\$3,978,245.52	ACTIVIDADES RECREATIVAS DEPORTIVAS Y CULTURALES
76	REHABILITACIÓN DE PARQUE LOS MOSCOS	\$2,445,084.00	ACTIVIDADES RECREATIVAS DEPORTIVAS Y CULTURALES
11	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA CALLE JOSÉ VASCONCELOS EN CALLE BERNARDINO VÁZQUEZ DE TAPIA	\$2,747,440.13	ACTIVIDADES RECREATIVAS DEPORTIVAS Y CULTURALES
145	REHABILITACIÓN DE PARQUE EN CALLE PADRE SALVATIERRA EN COL. MÁRMOL III	\$2,622,760.00	ACTIVIDADES RECREATIVAS DEPORTIVAS Y CULTURALES
		\$13,793,949.65	

FOLIO	NOMBRE PROYECTO	MONTO	RUBRO
312	POSTE DE SEGURIDAD COLONIA LÁZARO CARDENAS	\$434,958.95	SEGURIDAD PÚBLICA
303	POSTE DE SEGURIDAD COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE	\$434,958.95	SEGURIDAD PÚBLICA
		\$869,917.90	