



JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
CANCELACIÓN A MONTO DE CONTRATO
MODIFICACIÓN 1

OBRA:
MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CLAVELES Y C. GLADIOLAS EN LA COL. CAMPESINA (PP-323-2026)

CARACTERÍSTICAS:
SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACIONES, AFINE DE TERRENO, COMPACTACION, RELLENOS, PLANTILLAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPOSTERIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DREN DE PVC DE 4" Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR

NÚMERO DE CONTRATO:
011/2026

PERIODO DE EJECUCIÓN:
DEL 27 DE MARZO AL 24 DE JUNIO DE 2026

CONTRATISTA:
C. BENIGNO CHÁVEZ URTUSUASTEGUI

NÚMERO DE PROYECTO:
2026OP000001

OFICIOS DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL Y MONTO AUTORIZADO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO:

	FEDERAL	ESTATAL	PCAM	BENEFICIARIOS	SUMA
2026-PDM-PCAM-OP-001	0.00	0.00	568,318.59	0.00	568,318.59
IMPORTE MODIFICADO	0.00	0.00	568,201.13	0.00	568,201.13
IMPORTE A CANCELAR	0.00	0.00	117.46	0.00	117.46

JUSTIFICACIÓN:
CANCELACIÓN A MONTO DE CONTRATO AJUSTE DE LOS PRECIOS UNITARIOS BASE A LOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA Y ESTABLECER EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONCLUSIÓN:
ESTA NO AFECTA LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL OBJETO POR LO QUE SE CONTRATO.

ATENTAMENTE

LICENCIADO CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CHIHUAHUA, CHIH., A MARZO DE 2026

Dirección de Obras Públicas

C. Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Col. Campesina Nueva. C.P. 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2026
CANCELACIÓN A MONTO DE CONTRATO
MODIFICACIÓN 1
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2026-PDM-PCAM-OP-001
FECHA: 25/03/2026

CUENTA: 01-12352010001-999999-04-07027-222-000-10K0904-61201-2-7-PCAM-11

EXP: 0051/26

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJE.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				BENEFICIARIOS	METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/2026	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	ESTATAL	PCAM		U. DE M.	CANTIDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
2026OP000001	MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CLAVELES Y C. GLADIOLAS EN LA COL. CAMPESIÑA (PP-323-2026)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$568.20	\$568,201.13	\$0.00	\$0.00	\$568,201.13	\$0.00	OBRA	1.00	100%	MARZO	JUNIO	\$142,050.28
TOTAL						568,201.13	0.00	0.00	568,201.13	0.00						

LICENCIADO CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MAESTRA VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0051/26
FECHA: 25/03/2026

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CLAVELES Y C. GLADIOLAS EN LA COL. CAMPESINA (PP-323-2026)

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 568,201.13

INVERSIÓN:

SUMA: 568,201.13
FEDERAL 0.00
ESTATAL 0.00
PCAM 568,201.13
BENEFICIARIOS 0.00

PROYECTO PBR

CÓDIGO + CONCEPTO

PBR26OP000153
MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLE CLAVELES Y GLADIOLAS EN LA COL. CAMPESINA
(PP-323-2026)

LINEAS DE ACCIÓN

CÓDIGO + CONCEPTO

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1

TOTALES DEL AÑO: 1

FECHA DE TERMINACIÓN: JUNIO

FECHA DE INICIO: MARZO

No. DE JORNALES A GENERAR: 361

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN DIRECTA:

OTRAS:

TIPO DE OBRA:

NUEVA:

AMPLIACIÓN:

COMPLEMENTARIO:

EN PROCESO: X

REHABILITACIÓN:

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

HABITANTES	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
TOTAL	81	88	169
ADULTOS MAYORES DE 65	11	12	23
ADULTOS ENTRE 35-64	23	26	49
ADULTOS JOVENES ENTRE 18-34	18	20	38
ADOLESCENTES DE 14-17	6	8	14
NIÑOS ENTRE 5-13	23	22	45

SELECCIONAR SI IMPACTA LA OBRA O PROYECTO EN DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, LOS SIGUIENTES:

DERECHOS	
DERECHO A LA VIDA, A LA SUPERVIVENCIA Y AL DESARROLLO;	X
DERECHO A LA PRIORIDAD;	X
DERECHO A LA IDENTIDAD;	X
DERECHO A VIVIR EN FAMILIA;	X
DERECHO A LA IGUALDAD SUSTANTIVA;	X
DERECHO A NO SER DISCRIMINADO;	X

SELECCIONAR EL INDICADOR DE MEDICIÓN MULTIDIMENSIONAL SEGÚN CONEVAL

INDICADORES	
REZAGO EDUCATIVO	X
ACCESO A SERVICIOS DE SALUD	X
ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL	X
CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDA	X
SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	X
ALIMENTACIÓN	X

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACIONES, AFINE DE TERRENO, COMPACTACION, RELLENOS, PLANTILLAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPOSTERIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DREN DE PVC DE 4" Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICAS
CANCELACIÓN A MONTO DE CONTRATO
MODIFICACIÓN 1

OBRA: MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CLAVELES Y C. GLADIOLAS EN LA COL. CAMPESINA (PP-323-2026)

DESCRIPCIÓN: MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CLAVELES Y C. GLADIOLAS EN LA COL. CAMPESINA (PP-323-2026)

CARACTERÍSTICAS: SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACIONES, AFINE DE TERRENO, COMPACTACION, RELLENOS, PLANTILLAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPOSTERIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DREN DE PVC DE 4" Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR

LATITUD:	28° 37' 14.1" N	ESTRUCTURA FINANCIERA:	(I.V.A. INCLUIDO)
LONGITUD:	106° 5' 57.7" O	FEDERAL	0.00
		ESTATAL	0.00
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	90 DÍAS	PCAM	568,201.13
BENEFICIARIOS:	169 HABITANTES	BENEFICIARIOS	0.00
		INVERSIÓN DE LA OBRA:	568,201.13

SUPERVISOR: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
MODALIDAD: CONTRATO



2026

**CANCELACIÓN A MONTO DE CONTRATO
MODIFICACIÓN 1**

NOMBRE DE LA OBRA:


MURRO DE CONTENCIÓN EN CALLE CLAVELES Y C. GLADIOLAS EN LA COL. CAMPESINA (PP-323-2026)

PROPORCIONAL		FINANCIERO	
31.87%	100.00%	181,075.09	568,201.13
34.07%	68.13%	193,563.02	387,126.04
34.07%	34.07%	193,563.02	193,563.02
% AVANCE	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO

**PRESUPUESTO DE CANCELACIÓN A MONTO DE CONTRATO
MODIFICACIÓN 1**

OBRA: MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CLAVELES Y C. GLADIOLAS EN LA COL. CAMPESINA (PP-323-2026)
CONTRATO NO.: 011/2026
OFICIO DE APROBACIÓN PRESUPUESTAL: 2026-PDM-PCAM-OP-001
NÚMERO DE PROYECTO: 2026OP000001


CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.U.	AUTORIZADO	
				VOLUMEN	IMPORTE
I	PRELIMINARES				
	TERRACERÍAS				
1	Excavación con maquinaria en material Tipo "II y/o B" hasta una profundidad de 0.00 a 6.00 m., dejando el material a un costado de la excavación. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	122.89	131.00	16,098.59
2	Excavación con maquinaria y/o equipos neumaticos en material Tipo " III y/o C", hasta una profundidad de 0.00 a 6.00 m., dejando el material a un costado de la excavacion, Incluye: Maquinaria, Equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	727.76	28.80	20,959.49
3	Carga y acarreo de material no utilizable producto de la excavación, demoliciones, escombros, basura, etc., fuera de la obra hasta el banco autorizado por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia del Municipio. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	199.51	121.98	24,336.23
II	TERRACERÍAS				
4	Afine de excavaciones ejecutadas con maquinaria y/o equipo mecanico, para desplante de cualquier tipo de elementos, Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	27.80	79.17	2,200.93
5	Compactación del terreno natural con equipo mecanico (bailarina) en el área de desplante al 90% (noventa por ciento) prueba Proctor estándar, Incluye: suministro e incorporacion de agua, mano de obra, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	67.34	79.00	5,319.86
6	Relleno con material producto de la excavacion con agregados de tamaño maximo 2 1/2" a finos, compactada al 90% de la prueba proctor estandar en capas de 20 cm., de espesor, compactacion con equipo mecanico (pata de elefante), Incluye: cribado y/o papeado del material producto de excavacion, incorporacion de agua, mezclado, acarreos internos dentro de la obra, maquinaria, equipo mecanico, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su corecta ejecucion, P.U.O.T.	m3	140.01	38.00	5,320.38
7	Relleno con material de banco calidad Subrasante y/o Caliche con agregados de 2" a finos, compactada al 95% de la prueba proctor estandar en capas de 20 cm., de espesor, compactacion con equipo mecanico (pata de elefante), Incluye: suministro de los materiales, incorporacion de agua, mezclado, acarreos internos dentro de la obra, maquinaria, equipo mecanico, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion, P.U.O.T.	m3	658.23	110.00	72,405.30
III	ALBAÑILERÍA				
8	Plantilla de concreto hecho en obra F'c= 100 kg/cm2 con un espesor de 5 cm., Incluye: redila de madera, fabricacion del concreto, acarreo del concreto, vaciado del concreto, extendido del concreto, mano de obra, herramienta menor y todo lo neesario para su correcta ejecucion, P.U.O.T.	m2	268.42	50.00	13,421.00
9	Suministro y colocación de mampostería de tercera clase, con piedra de corte, asentada con mortero de cemento-polvillo 1:4 utilizada en estribos, zapatas y aleros. Incluye: materiales, mano de obra, andamios, desperdicios, nivelación, puenteo, limpiezas, herramienta, instalada a cualquier altura y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	2,955.50	100.00	295,550.00
10	Suministro y colocación de Dren de PVC de 4" en muros de mampostería. Incluye: mano de obra, herramientas, materiales y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	173.18	20.00	3,463.60
11	Firme de concreto de 10 cm., de espesor a base de concreto premzclado F'c=150 kg/cm2, reforzado con malla electrosoldada 6x 6-10/10, acabado fioteado y/o vuelta de plana, Incluye: suministro de materia, redila de madera, curado de concreto con membrana de curado a base agua, vaciado del concreto, etendido del concreto, vibrado del concreto, juntas de contraccion a base de corte con disco de diamante, acarreo interno dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecucion, P.U.O.T.	m2	556.89	30.00	16,706.70
IV	TRABAJOS DIVERSOS				



**PRESUPUESTO DE CANCELACIÓN A MONTO DE CONTRATO
MODIFICACIÓN 1**

OBRA: MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CLAVELES Y C. GLADIOLAS EN LA COL. CAMPESINA (PP-323-2026)
CONTRATO NO.: 011/2026
OFICIO DE APROBACIÓN PRESUPUESTAL: 2026-PDM-PCAM-OP-001
NÚMERO DE PROYECTO: 2026OP000001

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.U.	AUTORIZADO	
				VOLUMEN	IMPORTE
12	Suministro e instalacion de placa de identificacion, de acuerdo a Proyecto ejecutivo y/o planos; Placa con nombre de la obra y logotipo de 40 cms x 60 cms, en aluminio fundido, grabado en alto y bajo relieve en un espesor de 12 mm. Incluye: materiales, materiales para fijacion en muros, equipo, acarreo internos dentro de la obra, limpieza general del area de trabajo, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta banco autorizado por la DDUE, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	14,046.48	1.00	14,046.48
	AJUSTE POR REDONDEO				
SUBTOTAL					489,828.56
IVA (16%)					78,372.57
TOTAL					568,201.13

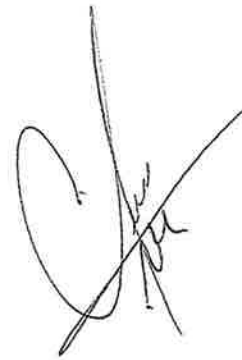



RECURSO MUNICIPAL
CANCELACIÓN A MONTO DE CONTRATO
MODIFICACIÓN 1

FECHA: 25/03/2026

EXP: 0951/26

CUENTA:
01 -12352010001 -999999-04-07027-222-000-10K0904-61201 -2-7-PCAM -11

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS										PROGRAMA: PCAM										METAS AUTORIZADAS					METAS REDUCCIÓN		METAS AMPLIACIÓN		METAS MODIFICADAS								
Nº. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MOD. DE EJC.	UBICACIÓN LOCALIDAD	Nº. DE OFICIO DE AFECTACIÓN	SITUACIÓN DE LA OBRA	AVANCE		COSTO TOTAL MILES	MONTO AUTORIZADO					REDUCCIONES					AMPLIACIONES					INVERSIÓN MODIFICADA					METAS AUTORIZADAS		METAS REDUCCIÓN		METAS AMPLIACIÓN		METAS MODIFICADAS		
						FILS.	FUN.		SUMA	FEDERAL	ESTATAL	PCAM	BENEFICIARIOS	SUMA	FEDERAL	ESTATAL	PCAM	BENEFICIARIOS	SUMA	FEDERAL	ESTATAL	PCAM	BENEFICIARIOS	SUMA	FEDERAL	ESTATAL	PCAM	BENEFICIARIOS	UNI	CANT	UNI	CANT	UNI	CANT	UNI	CANT	
2026OP000001	MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CLAVELES Y C. GLADIOLAS EN LA COL. CAMPESINA (PP-323-2026)	CONTRATO	CHIHUAHUA	2026-PDM-PCAM-OP-001	IT			\$68.20	\$568,318.59				\$568,318.59		\$117.46				\$117.46					\$568,201.13				\$568,201.13		OBRA	1.00	OBRA		OBRA		OBRA	1.00
SUMA TOTAL DE LA HOJA									\$568,318.59				\$568,318.59		\$117.46				\$117.46					\$568,201.13				\$568,201.13									
SUBTOTAL									\$568,318.59				\$568,318.59		\$117.46				\$117.46					\$568,201.13				\$568,201.13									
TOTAL									\$568,318.59				\$568,318.59		\$117.46				\$117.46					\$568,201.13				\$568,201.13									

LICENCIADO CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MAESTRA VERÓNICA ESTELA RODRÍGO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

P.R.E