

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO SOBRE AV OCAMPO; ETAPA II TRAMO DE AV. NIÑOS HÉROES
HASTA BLVD. FUENTES MARES

DESCRIPCIÓN REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO SOBRE AV OCAMPO; ETAPA II TRAMO DE AV. NIÑOS HÉROES HASTA BLVD.
FUENTES MARES

CARACTERÍSTICAS SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO, REUBICACIÓN DE LINEAS DE
SERVICIOSEXISTENTES, RENIVELACIÓN DE CAJAS DE VÁLVULAS, SUMINISTRO, FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE
BASE HIDRÁULICA.

LATITUD: 28°38'11.40"N
LONGITUD: 106° 4'49.91"O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$2,960,000.00 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 100,000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$0.00

ESTATAL
\$0.00

MUNICIPAL
\$2,960,000.00

SUPERVISOR: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION URBANA

Chihuahua, Chih., Marzo 2023

Localidad: CHIHUAHUA
Municipio: CHIHUAHUA
Obra: REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO SOBRE AV OCAMPO; ETAPA II TRAMO DE AV. NIÑOS HÉROES HASTA BLVD. FUENTES MARES



Calendario de Ejecución de la Obra							
Concepto	MESES				Importe	% Ponderado	
	1	2	3	4		Parcial	Acumulado
REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO SOBRE AV OCAMPO; ETAPA II TRAMO DE AV. NIÑOS HÉROES HASTA BLVD. FUENTES MARES	\$740,000.00	\$740,000.00	\$740,000.00	\$740,000.00	\$2,960,000.00	1.0000	1.0000
	25.00	25.00	25.00	25.00			
	25.00	50.00	75.00	100.00			
% de Avance					\$2,960,000.00	1.0000	
Acumulado							

Calendario de Administración de los Recursos				
Parcial	\$740,000.00	\$740,000.00	\$740,000.00	\$740,000.00
Acumulado	\$740,000.00	\$1,480,000.00	\$2,220,000.00	\$2,960,000.00

DURACION
120 DIAS

Chihuahua, Chih., Marzo 2023

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
Obra: **REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO SOBRE AV OCAMPO; ETAPA II TRAMO DE AV. NIÑOS HÉROES
HASTA BLVD. FUENTES MARES**

Resumen Presupuestal

Concepto		Importe
I	REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO	\$ 2,551,724.14
Sub total:		\$ 2,551,724.14
16% I.V.A:		\$ 408,275.86
Total:		\$ 2,960,000.00

Chihuahua, Chih. Marzo 2023

Localidad: CHIHUAHUA, CHIH.
Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Obra: **REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO SOBRE AV OCAMPO; ETAPA II TRAMO DE AV. NIÑOS HÉROES HASTA BLVD. FUENTES MARES**

Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
1	REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO				
1	Reposición de pavimento de concreto en áreas parciales. Incluyendo: corte con cortadora de disco en el área definida por reponer, demolición de losa de concreto, retiro de escombros a lugar indicado por la DDUE, compactación del terreno expuesto al 90% de la prueba proctor, colocación de losa de Concreto hidráulico MR= 50 kg/cm2 de acuerdo a la especificación particular de 15 cm de espesor, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	1001.84	\$ 1,901.93	\$ 1,905,429.63
2	Reposición de pavimento de concreto en áreas parciales. Incluyendo: corte con cortadora de disco en el área definida por reponer, demolición de losa de concreto, retiro de escombros a lugar indicado por la DDUE, compactación del terreno expuesto al 90% de la prueba proctor, colocación de losa de Concreto hidráulico MR= 50 kg/cm2 TMA 3/4 Fraguamax de acuerdo a la especificación particular de 15 cm de espesor, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	128.1	\$ 2,948.58	\$ 377,713.10
3	Suministro, formación y compactación de Base hidráulica, compactada al cien por ciento (100%) P.V.S.M, del banco que elija el Contratista, con material triturado total. Incluye: materiales, acarreo, cargas y descargas, mezclado, tendido, compactado, suministro e incorporación del agua, afinamiento y todo lo necesario para su colocación. P.U.O.T.	m3	85.75	\$ 534.71	\$ 45,851.38
4	Perforación para pasajuntas en juntas de construcción perimetrales a losas existentes con losas nuevas mediante equipo menor (rotomartillo y broca especial para concreto y generador de energía de 500 watts), hasta 2.54 cm de diámetro y hasta 38 cm de profundidad. Incluye: materiales, mano de obra, trazo, equipo, herramienta menor, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	1000	\$ 195.67	\$ 195,670.00
5	Reubicación de líneas de servicios existentes cualesquiera que sean clasificación y profundidad. Incluye: materiales, excavación manual, relleno compactado, retiro del material fuera de la obra, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	23	\$ 188.28	\$ 4,330.44
6	Renivelación de caja de válvulas tipo 2 de 0.00 a 0.50 m. Incluye: retiro de tapa existente, construcción de anillo perimetral de concreto armado para colocación de marco y tapa de fofu nuevo sobre losa existente, colocación de tapa de fofu, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	9	\$ 2,525.51	\$ 22,729.59
Subtotal				\$ 2,551,724.14	

Subtotal \$ 2,551,724.14
IVA \$ 408,275.86
Total \$ 2,960,000.00

RESUMEN

1 REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO \$ 2,551,724.14

Localidad: CHIHUAHUA
Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.
O b r a: REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO SOBRE AV OCAMPO; ETAPA II TRAMO DE AV. NIÑOS
HÉROES HASTA BLVD. FUENTES MARES

FOTOS



Localidad: CHIHUAHUA

Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.

O b r a: REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO SOBRE AV OCAMPO; ETAPA II TRAMO DE AV. NIÑOS HÉROES HASTA BLVD. FUENTES MARES

CROQUIS


MAPA DE LA LOCALIDAD



MAPA DEL MUNICIPIO




MAPA DE LA UBICACIÓN ESPECIFICA

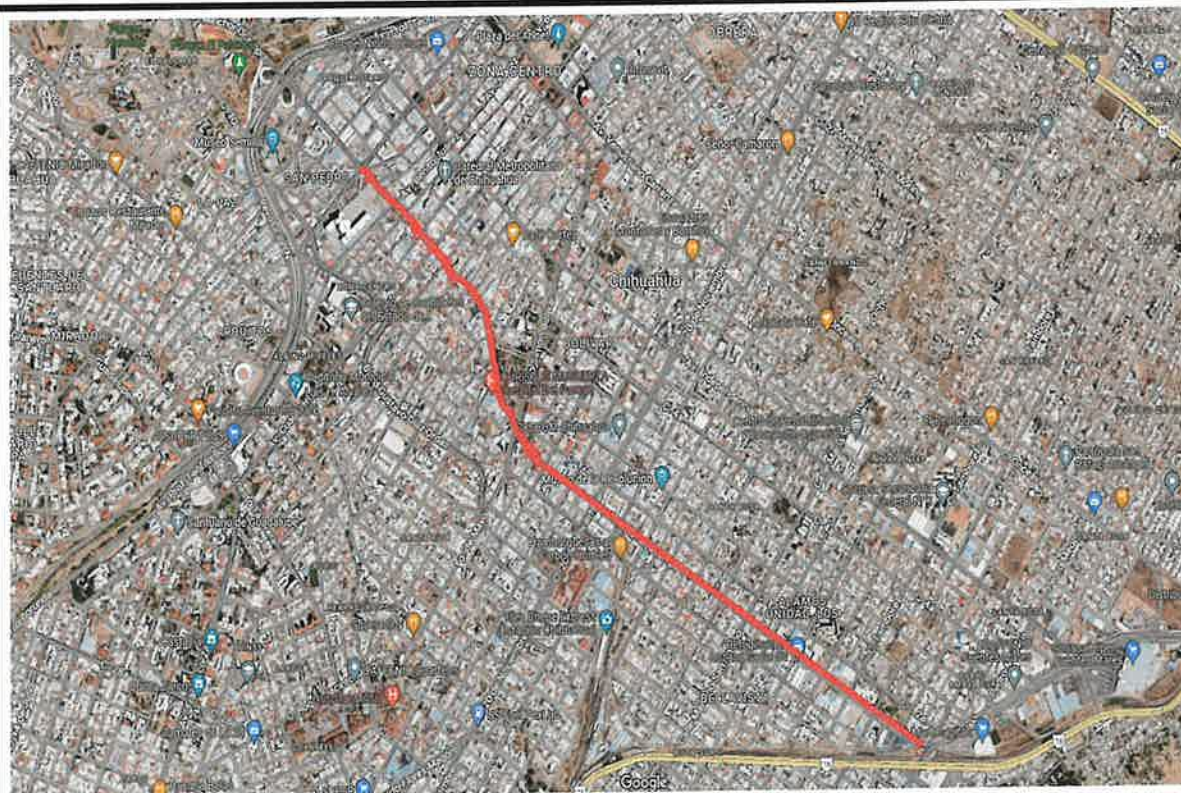

O b r a: REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO SOBRE AV OCAMPO; ETAPA II TRAMO DE AV. NIÑOS HÉROES HASTA BLVD. FUENTES MARES

MICROLOCALIZACIÓN:

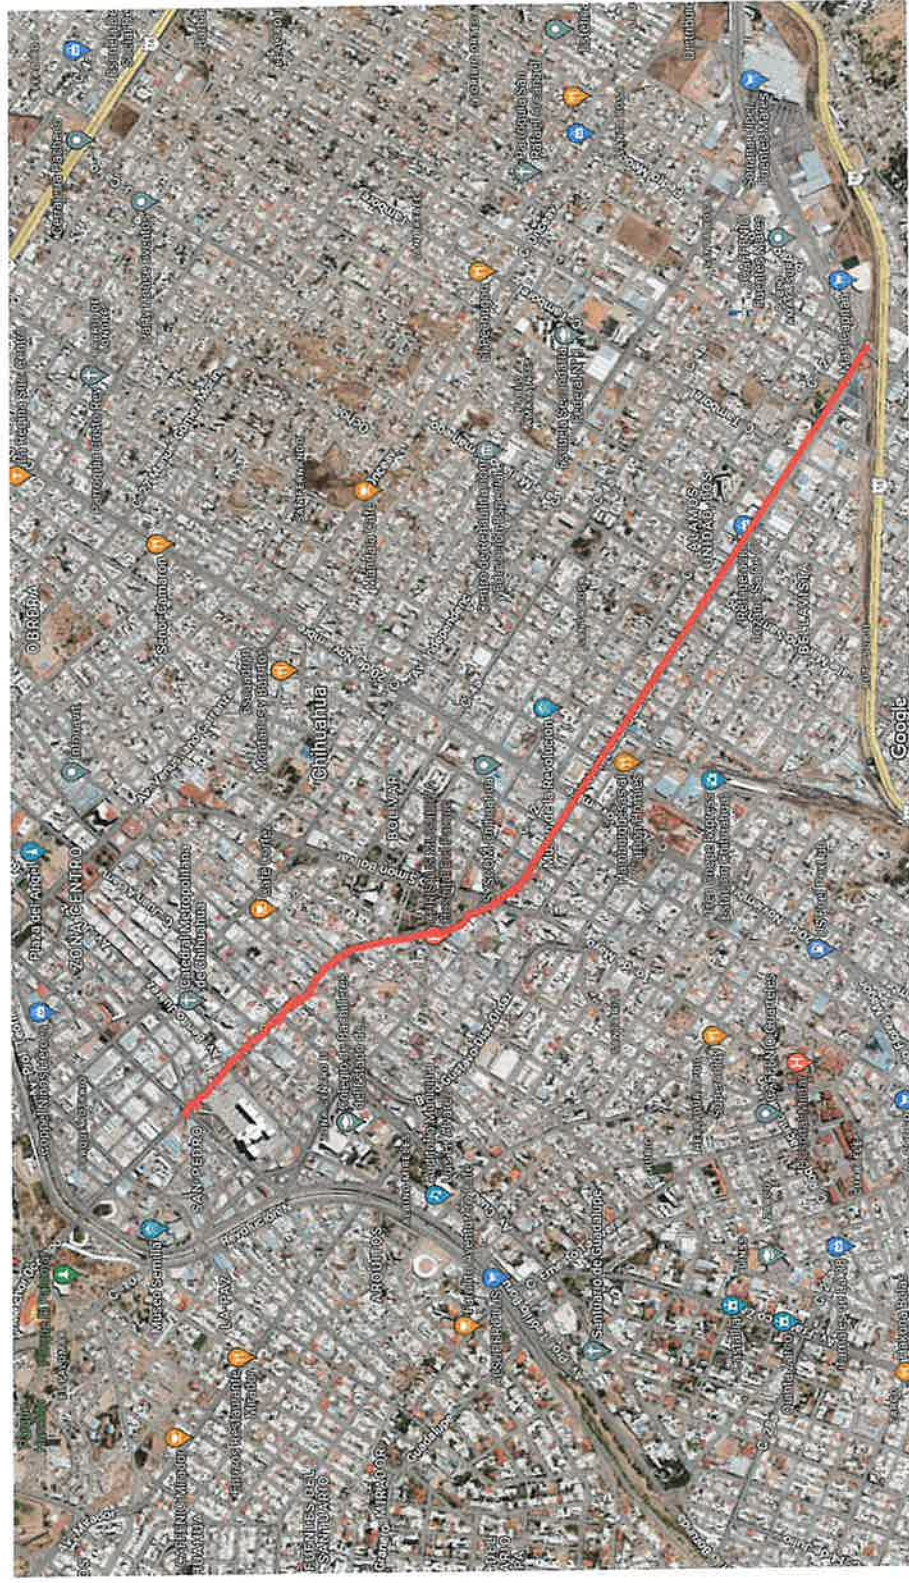

Georeferencia:

28°38'11.40"N

106° 4'49.91"O

