

D3429



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2023-PDM-33FM-DR-M/031

NO. EXPEDIENTE: 2023DR000035

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

AT'N: LIC. ARMANDO GUTIÉRREZ TORRES
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2023, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA PRESENTE MODIFICACIÓN EN INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y PERÍODO DE EJECUCIÓN, DEL OFICIO No. 2023-PDM-33FM-DR-066 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2023, EMITIDO COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-15012- 227-000-02F0801-61201-2-0-FAFM-25	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$570,000.00

OBRA O SERVICIO

1. ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL


C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA GÓRDIVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023-PDM-33FM-DR-M/031
2023-PDM-33FM-DR-066

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO No. DE EXPEDIENTE: 2023DR000035	PRESUPUESTO PRELIMINARES				0.00
		Demolicion de piso de concreto hasta 15 cms de espesor. Incluye: acarreo a un punto en la obra para su posterior retiro. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecucion P U O T.	M3	3.61	880.26	3,686.18
		Excavacion por medios manuales para dado de concreto de 0.40 x 0.40 m con una profundidad de .80 m Incluye: sobreaanchos, retiro de material a 5.0 mt máximo dentro de la obra, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P U O T.	M3	1.02	425.28	503.19
		Excavacion para zapata corrida en material tipo "B" de 0.40 m x 0.40 mt de profundidad por debajo del terreno natural. Incluye: sobreaanchos, retiro de material a 5.0 mt máximo dentro de la obra, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P U O T.	M3	10.93	425.28	5,392.04
		Retiro de material producto de demolición y excavación, al área de almacenamiento. Incluye: carga con maquina y acarreo en camión hasta tiradero autorizado; equipo, operador y acarreo de material a un punto en obra para su posterior retiro P U O T.	M3	23.35	125.05	3,387.10
		Plantilla de 5.0 cms de espesor a base de concreto F'c=100 kg/cm2 hecho en obra. Incluye: elaboración, acarreo y vaciado de concreto, extendido, nivelado, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P U O T.	M2	15.46	174.79	3,134.61
		Zapata corrida ZC-1 de concreto F'c=200 kg/cm2 de 0.60 mt x 0.20 mt armada con 4 varillas No. 3 y estribos del No. 4 @ 20 cm. Incluye: suministro de materiales, desperdicios, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, acarreos, cruces de varillas, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion P U O T.	M	20.00	871.00	20,207.20
		Muerto de concreto F'c=200 kg/cm2 de 0.80 mt x 0.80 mt de 0.80 mts de profundidad colado contra terreno natural Incluye: excavación con equipo, suministro de materiales, desperdicios, colado, vibrado, acarreo de material producto de excavación fuera de la obra, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion P U O T.	PZA	8.00	2,158.00	20,026.24
		Acopie con block de concreto de 400 x 400 x 200 cms, asentado con mezcla a base de mortero cemento-arena en proporción 1:5, juntas verticales y horizontales con un espesor de 1 cm, acabado común, relleno de celadas con concreto Fc=150 kg/cm2 con una altura de 40.0 cms de altura o dos hileras de block. Incluye: Impermeabilización con Impermeabilizante tipo Microlastic marca Fester o similar en calidad en ambos lados, proporción 1.00 lt/m2, material, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion P U O T.	M2	8.00	1,163.20	10,794.50
		Da la o cadena de desplante de concreto seccion 0.20 mt x 0.20 mt, con fabricacion de concreto F'c= 200 kg/cm2, agregado de 20 mm, armada con 4 varillas del No. 3 (3/8"), y estribos del No. 2 (1/4") a cada 20.0 cms. Incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, pruebas de laboratorio, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo herramienta de mano y todo lo necesario para su correcta ejecucion P U O T.	M	20.00	491.90	11,412.08
		KIOSKO Muro de block cara de piedra (natural) de concreto de 20.0 cms x 20.0 cms x 40.0 cms asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:4. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecucion P U O T.	M2	8.00	734.89	6,819.78
		Construcción de escalera de concreto Fc= 200 kg/cm2. Armado con acero de refuerzo No. 3 a cada 20 cm. En ambas direcciones consta de dos escalones de seccion 2.00 m de ancho x 0.30 m de huella x 0.17 de peralte, revisar detalles en planos. Incluye: habilitado, acabado, cimbrado, mano de obra, herramienta, prueba de laboratorio equipo y todo lo necesario para su correcta colocación P U O T.	PZA	4.00	2,079.02	9,646.65
		Relleno y compactación al 90% de la prueba Procter de material de caliche en capas de 20 cms. Incluye: Acarreo del material dentro de obra, incorporado de agua, equipo y mano de obra P U O T	M3	10.52	170.00	2,074.54
	Firme de concreto premezclado F'c=200kg/cm2 armado con malla electrosoldada 6x 6 - 10/10 de 10.0 cm de espesor, acabado pulido. Incluye: sellador para cemento pulido y acabado final, curado (no utilizando compuestos químicos para curar), herramienta, cimbra límite, nivelación, materiales, juntas con cortadora de disco, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion P U O T	M2	30.78	548.30	19,576.94	
MODIFICACIÓN						116,661.06
SUB-TOTAL						116,661.06

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

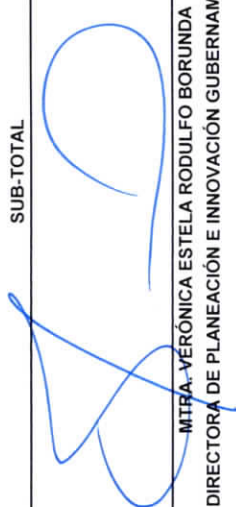
MTFA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2023-PDM-33FM-DR-M/031
2023-PDM-33FM-DR-066

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023					PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				
1	ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO	PRESUPUESTO						
		Suministro y colocación de columna de sección redonda de tubo de 4" diámetro de Ced 40. Incluye: habilitado, acabado con pintura alquímica color negro, mano de obra, herramienta, prueba de laboratorio equipo y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.	KG	216.70	88.51	22,248.94		
		Suministro y colocación de estructura metálica a base de PTR de 2"x2" Blanco. Incluye: habilitado, pruebas de laboratorio, pruebas de soldadura, acabado con pintura alquímica color negro, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta evocación P.U.O.T	KG	351.90	90.78	37,056.76		
		Suministro e instalación de GALVATEJA Car 24. Incluye: piliado con tornillo de neopreno, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ¿onecia colocación P.U.O.T.	M2	39.47	2,307.00	105,626.46		
		Suministro e instalación de CABALLETE para GALVATEJA Cal. 24. Incluye: Tapa en Cumbreira, piliado con tornillo de neopreno, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.	M	21.00	357.85	8,717.23		
		HERRERIA				0.00	0.00	
		Suministro y colocación de barandal metálico sencillo de 1 m de altura diseño a elegir. Incluye: habilitado, pruebas de laboratorio, pruebas de soldadura, acabado con pintura alquímica color negro, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T	M	8.68	2,889.74	29,096.21		
		INSTALACIÓN ELÉCTRICA				0.00	0.00	
		OBRA CIVIL				0.00	0.00	
		Elaboración de banco de ductos en terreno tipo B por medios mecánicos de 40 x 60 cms alojando 1 ducto de polietileno de alta densidad RD 19 de 51 MM de diámetro color rojo incluye: retiro de escombros, relleno con producto de excavación, 5 cm de arena por arriba y por abajo del ducto, compactación, mano de obra, herramienta mayor y todo lo necesario para su correcta instalación	m	60.00	308.56	21,475.78		
		KIOSKO				0.00	0.00	
		Suministro e instalación de reflector led de qtled 66w marca lithonia o similar. incluye: material, soportería, cable uso rudo 3X10, conectar tipo grandula de 3/4", andamios, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación	Pza	4.00	5,335.89	24,758.53		
		Suministro e instalación de tubería pared delgada galvanizada de 3/4" incluye copies de compresión, soportería, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación	m	40.00	131.15	6,085.36		
		Suministro e instalación de poliducto de 1" servicio pesado incluye, excavación por medios manuales, conectares, pegamento, guiado, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación	m	50.00	306.97	17,804.26		
		Suministro e instalación de registro de 40x40x60 cm prefabricado marca multicrete o similar incluye: apertura dé' zanja, retiro de escombros, relleno con material producto de la excavación, nivelación, tapa de concreto, sellado de1 doctos, acarreo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación	pza	2.00	3,781.12	8,772.20		
		Suministro e instalación de registro tipo condulet tipo "T" de 3/4" incluye soportería, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación	pza	3.00	108.85	378.80		
	MODIFICACIÓN							

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLÚMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUI DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.




MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2023-PDM-33FM-DR-M/031
2023-PDM-33FM-DR-066

No. DE OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO	PRESUPUESTO				
		Suministro e instalación de registro tipo conducto tipo "LB" de 3/4" incluye soportería, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación	pza	2.00	92.99	215.74
		Suministro e instalación de cable de cobre cal. 6 Xthw marca viakon o similar incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación	m	60.00	69.00	4,802.40
		Suministro e instalación de cable de cobre cal. 1U tnmw-s marca viakon o similar incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación	m	300.00	31.14	10,836.72
		OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO URBANO				0.00
		Suministro e instalación de caminadoras flotantes dúo modelo AEM-214-1 marca Jumbo o similar en calidad. Incluye: equipo, herramienta, cimientos y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	31,401.65	36,425.91
		Suministro e instalación de ejercitador de brazos dúo modelo AEM-614-2 marca Jumbo o similar en calidad. Incluye: equipo, herramienta, cimientos y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	26,194.01	30,385.05
		Renovación de juegos infantiles. Incluye: soldadura, lijado, nondeado, resane, pintura de esmalte modelo Aquacolor Brillante marca Osel Oro o similar en calidad (color a determinar en obra), material, tornillería, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta aplicación P.U.O.T.	pza	7.00	2917.42	23,689.45
		Rehabilitación de bancas. Incluye: soldadura, lijado, hondeado, resane, pintura de esmalte modelo Aquacolor Brillante marca Osel Oro o similar en calidad (color a determinar en obra), material, tornillería, mano de obra, herramienta, prueba de soldadura y todo lo necesario para su correcta aplicación P.U.O.T.	pza	12.00	2,978.12	41,455.43
		Suministro y aplicación de Pintura vinilica Mea Osel Plata o similar en calidad. Incluye: la preparación de la superficie, aplicación de pintura con las manos necesarias para cubrir el área, herramienta, andamios, protección de la superficie a cualquier altura.	m2	218.00	92.96	23,507.72
No. DE EXPEDIENTE: 2023DR000035					SUB-TOTAL	171,318.43
MODIFICACIÓN					TOTAL	570,000.00

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

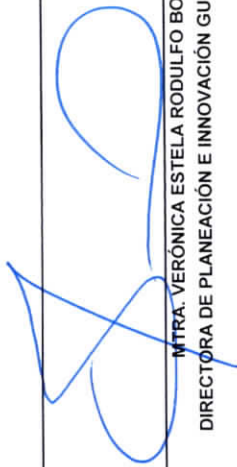

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2023

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2023-PDM-33FM-DR-066

FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CUENTA: 01-12352010001-999999-04-15012-227-000-02F0801-61201-2-0-FAFM-25

SUBCUENTA: EDIFICACION NO HABITACIONAL

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION SOCIAL



EXP: 0140/23

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJE.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/23	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
2023DR000035	"ACONDICIONAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA OCAMPO"	CHIHUAHUA	CONTRATO	IT	\$ 570.00	\$ 570,000.00	\$ -	\$ -	OBRA	100%	JULIO	SEPTIEMBRE	\$ 285,000.00
TOTAL					\$ 570.00	\$ 570,000.00	\$ -	\$ -					

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



NOTATION

TOTAL

MITRA VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN CURRICULAMENTAL