



Depto. De Licitaciones y Control de Obra.

Oficio No. D/0315/2019

Asunto: solicitud de recurso.

Chihuahua, Chih., a 15 DE FEBRERO DEL 2019.

Hoja 1 de 1

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZÚ.

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.

PRESENTE.

Anexo al presente envío expediente técnico para su revisión y en su caso autorización de la siguiente obra:

EXP: 0021/19: TRABAJOS DIVERSOS EN EL SEXTO PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO UBICADO EN LA AV. INDEPENDIENTE Y CALLE VICTORIA (OFICINAS DEL IMPLAN). Por un importe de \$ 469,071.71 (cuatrocientos sesenta y nueve mil setenta y un pesos 71/100 M.N.), con el número de cuentas contables de refrendo 2018, de los proyectos No. 2018OP000107 y 2018OP000030 \$388,818.00 y \$80,253.71 respectivamente.

Sin más por el momento me despido de usted, con un cordial saludo.

ATENTAMENTE:




ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.C.P. ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA – SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN.

C.C.P. ARCHIVO.

CHCG/MCMR/AMJ

DIRECCIÓN GENERAL


19 FEB 2019
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2019

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 18 DE ENERO DEL 2019

CUENTA:

SUBCUENTA:

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

EXP: 0021/19



No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTÓ PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE CANT. M.	AVANCE AL 31/12/19	PERÍODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	TRABAJOS DIVERSOS EN EL SEXTO PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO UBICADO EN LA AV. INDEPENDIENTE Y CALLE VICTORIA (OFICINAS DEL IMPLAN)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 469.07	\$ 469,071.71	\$ 469,071.71	\$ -	0.00	100%	FEBRERO	ABRIL	\$ 234,535.86
TOTAL					\$	\$ 469,071.71	\$ 469,071.71	\$ -					

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR
DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES



EXP: 0021/19
FECHA: 18/01/2019

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

TRABAJOS DIVERSOS EN EL SEXTO PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO UBICADO EN LA AV. INDEPENDIENTE Y CALLE VICTORIA (OFICINAS DEL IMPLAN)

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 469,071.71

INVERSIÓN:

SUMA: 469,071.71

MUNICIPAL: 469,071.71

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: _____

TOTALES DEL PROYECTO: _____

TOTALES DEL AÑO: _____

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

3.2.2.1
Implementar el programa de rescate de espacios públicos

FECHA DE INICIO: FEBRERO

FECHA DE TERMINACIÓN: ABRIL

No. DE JORNALES A GENERAR: 1,284

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

EQUIPAMIENTO: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

1000.0 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:


TRABAJOS DIVERSOS EN EL SEXTO PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO UBICADO EN LA AV. INDEPENDIENTE Y CALLE VICTORIA (OFICINAS DEL IMPLAN)



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

Derechos		Indicadores	
Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo;	X	Rezago educativo	X
Derecho a la prioridad;	X	Acceso a servicios de salud	X
Derecho a la identidad;	X	Acceso a la seguridad social	X
Derecho a vivir en familia;	X	Calidad y espacios de vivienda	X
Derecho a la igualdad sustantiva;	X	Servicios básicos de la vivienda	X
Derecho a no ser discriminado;	X	Alimentación	X



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor Ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



TRABAJOS DIVERSOS EN EL SEXTO PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO UBICADO EN LA AV. INDEPENDIENTE Y CALLE VICTORIA (OFICINAS DEL IMPLAN)

DESCRIPCIÓN TRABAJOS DIVERSOS EN EL SEXTO PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO UBICADO EN LA AV. INDEPENDIENTE Y CALLE VICTORIA (OFICINAS DEL IMPLAN)

CARACTERISTICAS TRABAJOS DIVERSOS EN EL SEXTO PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO UBICADO EN LA AV. INDEPENDIENTE Y CALLE VICTORIA (OFICINAS DEL IMPLAN)

LATITUD: 28° 38' 11.40" N
LONGITUD: 106° 4' 35.76" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$469,071.71 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 1000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$0.00

ESTATAL
\$0.00

MUNICIPAL
\$469,071.71

SUPERVISOR: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

MODALIDAD: CONTRATO

Localidad: CHIHUAHUA
Municipio: CHIHUAHUA
Obra: TRABAJOS DIVERSOS EN EL SEXTO PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO UBICADO EN LA AV. INDEPENDIENTE Y CALLE VICTORIA (OFICINAS DEL IMPLAN)



Calendario de Ejecución de la Obra					
Concepto	MESES		Importe	% Ponderado	
	1	2		Parcial	Acumulado
TRABAJOS DIVERSOS EN EL SEXTO PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO UBICADO EN LA AV. INDEPENDIENTE Y CALLE VICTORIA (OFICINAS DEL IMPLAN)	\$234,535.86	\$234,535.86	\$469,071.71	1.0000	1.0000
% de Avance	50.00%	50.00%			
Acumulado	50.00%	100.00%	\$469,071.71	1.0000	

Calendario de Administración de los Recursos			
Parcial	\$234,535.86	\$234,535.86	
Acumulado	\$234,535.86	\$469,071.71	

Municipio: CHIHUAHUA

Obra: **TRABAJOS DIVERSOS EN EL SEXTO PISO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO
UBICADO EN LA AV. INDEPENDENCIA Y CALLE VICTORIA (OFICINAS DEL IMPLAN)**

Presupuesto de Obra

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE
1	SEXTO PISO				
1.01	MARCO DE ALUMINIO, CANAL LISO DE 4 "PARA ALOJAR VENTANA, DIMENSIONES 1.32 X 1.90 MT, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZAS	8.00	\$1,300.00	\$10,400.00
1.02	VENTANA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3", CRISTAL CLARO DE 4 MM, DIMENSIONES DE 1.32 X 1.90 MT, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZAS	8.00	\$4,750.00	\$38,000.00
1.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANIJAS EN VENTANAS METALICAS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZAS	12.00	\$300.00	\$3,600.00
1.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CORRERIZA, CAFÉ OSCURO 3", CRISTAL CLARO DE 6 MM, CHAPA, DIMENSIONES 1.80 X 2.40 MT, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZAS	1.00	\$8,500.00	\$8,500.00
1.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA, DIMENSIONES 1.80 X 2.40 MT, FABRICADA EN PERFIL TUBULAR DE 1 1/2 " X 3 " CAL. 18, CRISTAL CLARO 6 MM, CHAPA DE MANIJA, CIERRA PUERTA, PINTADA EN COLOR NEGRO MATE, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZAS	4.00	\$6,200.00	\$24,800.00
1.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO DE 9MM, EN ACCESO PRINCIPAL, DIMENSIONES DE 1.80 MTS X 2.40 MTS, DIVIDIDA EN 2 HOJAS DE 0.90M X 2.40M INCLUYE MATERIAL : BISAGRA DE PISO, BARRA DE EMPUJE DE ACABADO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.50 M, CHAPA DE PISO, HERRAJES, MATERIAL ,MANO DE OBRA, HERRAMIETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	1 PZAS	PZAS	\$29,600.00	\$29,600.00
1.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAROLA TIPO MALLA 56-200 MM, HASTA 210 CABLE UTPCAT6, INCLUYE COLGANTES EN VARILLA ENROSCADA DE 1 ", UNISTRUT, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	90.86	\$665.00	\$60,421.90
1.08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 3" PARED DELGADA, PARA VOZ Y DATOS, INCLUYE SOPORTERIA, COPLES, CURVAS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	100.29	\$85.00	\$8,524.65
1.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA FS DE 2 X 4 PARA TUBERIA DE 3/4, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZAS	53.00	\$145.00	\$7,685.00
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE VINILICO GRIS DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: PEGAMENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEVACION DE MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	33.46	\$80.06	\$2,678.81
1.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE ALUMINIO G2 DE 3" DE ESPESOR, INCLUYE: PEGAMENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEVACION DE MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	245.00	\$260.00	\$63,700.00
1.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA TUBO PLUS DE 1/2", 3/4", CODOS, TEES, COPLES, SUJECIONES, TAQUETES, PARA TARJA EN LACTAREO, INCLUYE PERFORACION DE LOSA E INTERCONEXION EN TUBERIA DE 5o PISO, LONGITUD DE DESARROLLO DE 9.00 MTS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	LOTE	1.00	\$1,850.00	\$1,850.00
1.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO TIPO SPOT PARA EMPOTRAR LED DE 12 WATTS BLANCO 6500 K MODELO YDLED43000265B, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	26.00	\$420.00	\$10,920.00

Municipio: CHIHUAHUA

Obra: **TRABAJOS DIVERSOS EN EL SEXTO PISO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO
UBICADO EN LA AV. INDEPENDENCIA Y CALLE VICTORIA (OFICINAS DEL IMPLAN)**

Presupuesto de Obra

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE
1.13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE 2 PUERTAS DE MADERA, UBICADAS EN AREA DE LAVADO, DIMENSIONES DE 0.92 M X 2.40 M, FABRICADAS EN: MARCO DE MADERA DE PINO, ENCHAPADO EN TRIPLAY DE PINO, PUERTAS EN BASTIDOR DE PINO ENCHAPADA EN MELAMINA COLOR BLANCO MATE, BISAGRAS DE PERNO, JALADERA Y BOTON TIPO PRESION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	\$7,984.00	\$7,984.00
1.14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTALES CLAROS DE 4 MM EN VENTANAS METALICAS, DIMENSIONES DE 0.50 M X 1.30 M, INCLUYE: RETIRO DE CRISTALES VIEJOS O QUEBRADOS DE VENTANAS. LIMPIEZA.	PZA	16.00	\$650.00	\$10,400.00
1.15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SANITARIO DE 4" PARA COLUMNA VERTICAL , DESDE EL 6o PISO HASTA INTERCONEXION EN SOTANO CON LINEA DE 8", LONGITUD DE DESARROLLO 27.00 ML, INCLUYE: CONEXIONES TALES COMO: YEE, CODOS, TAPAS, COPLES, PEGAMENTO CEMENTO OATEY, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	LOTE	1.00	\$38,650.00	\$38,650.00
1.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC CEDULA 40 DE 4 Y 1 1/2, "EN PREPARACION PARA SANITARIOS DEL 6 PISO, (5 INODOROS, 1 MINGITORIO, 2 LAVABOS, 1 TARJA PARA COCINETA, 1 PREPARACION PARA LIMPIEZA) ", NCLUYE: CONEXIONES TALES COMO: YEE, CODOS, TAPAS, COPLES, PEGAMENTO CEMENTO OATEY, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	LOTE	1.00	\$17,400.00	\$17,400.00
1.17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA TUBO PLUS CLASE 16 1 1/2" EN PREPARACION PARA SANITARIOS DEL 6 PISO, (6 INODOROS, 1 MINGITORIO, 2 LAVABOS, 1 TARJA PARA COCINETA, 1 PREPARACION PARA LIMPIEZA) ", NCLUYE: CONEXIONES TALES COMO: YEE, CODOS, TAPAS, COPLES, PEGAMENTO CEMENTO OATEY, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	LOTE	1.00	\$15,700.00	\$15,700.00
1.18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR (40 M2) MECANICO PARA AREA DE BAÑOS, INCLUYENDO TUBERIA DE PVC DE 6", 3 TOMAS VERTIVALES, LONGITUD DE DESARROLLO DE 8 MLTUBERIA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	LOTE	2.00	\$9,265.00	\$18,530.00
1.19	CONEXIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE INCLUYE: DEMOLICION DE MURO DE TABLAROCA EN CAJILLO DE 1.20X1.00M REPOSICION DEL MISMO Y PINTURA. INCLUYE CORTE DE TUBERIA DE COBRE DIAMETRO DE 2 1/2" EXISTENTE, TEE , COPLES , NIPLE, DOS REDUCCIONES DE COBRE, CONEXIÓN TUBO PLUS DIAMETRO DE 1 1/2" Y PRUEBAS. (TRABAJOS EN PLAFON DE 5TO. PISO.) Y ELABORACION DE REGISTRO EN PLAFON DE TABLAROCA DE PASILLO DE 5o PISO DE 60X60 CM, CON TEE DE ALUMINIO, PINTURA. INSTALACION DE VALVULA DE ESFERA DIAM. DE 1 1/2" TUBO PLUS INCLUYE: CONEXIONES Y PRUEBA (VALVULA DE CONTROL)	LOTE	1.00	\$15,375.00	\$15,375.00
1.20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE EXTRACCION CUADRADA DE 8" CON REDUCCION ZAPATO A REDONDO DE 4".	PZA	7.00	\$687.50	\$4,812.50
1.21	MOCHETA DE 53 CM. DE ANCHO, 20 CM. DE ESPESOR DE PISO A TRABE CON UNA ALTURA DE 2.87 M.	ML	2.87	\$409.50	\$1,175.27
1.22	DENGLASS Y TABLAROCA EN PERIMETRO DE VENTANA PARA COLOCAR VENTANA EXTERIOR DE ALUMINIO CON UN DESARROLLO DE (6.5ML).	ML	6.50	\$398.75	\$2,591.88
1.23	TEIPEAR, RESANAR, REDIMIX Y LIJADO DE TABLAROCA DE 1 CARA DONDE VA LA VENTANA DE ALUMINIO Y LA VENTANA DE ENSEGUIDA.	M2	22.98	\$46.70	\$1,073.17

Municipio: CHIHUAHUA

Obra: **TRABAJOS DIVERSOS EN EL SEXTO PISO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO
UBICADO EN LA AV. INDEPENDENCIA Y CALLE VICTORIA (OFICINAS DEL IMPLAN)**

Presupuesto de Obra

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE
SUBTOTAL:					\$404,372.16
I.V.A (16%):					\$64,699.55
TOTAL:					\$469,071.71

Localidad:

Municipio:


CHIQUAHUA

CHIQUAHUA

TRABAJOS DIVERSOS EN EL SEXTO PISO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO UBICADO EN LA AV. INDEPENDENCIA Y CALLE VICTORIA (OBTENIDAS DEL IMPIAN) (REFERENDO)

O b r a:

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

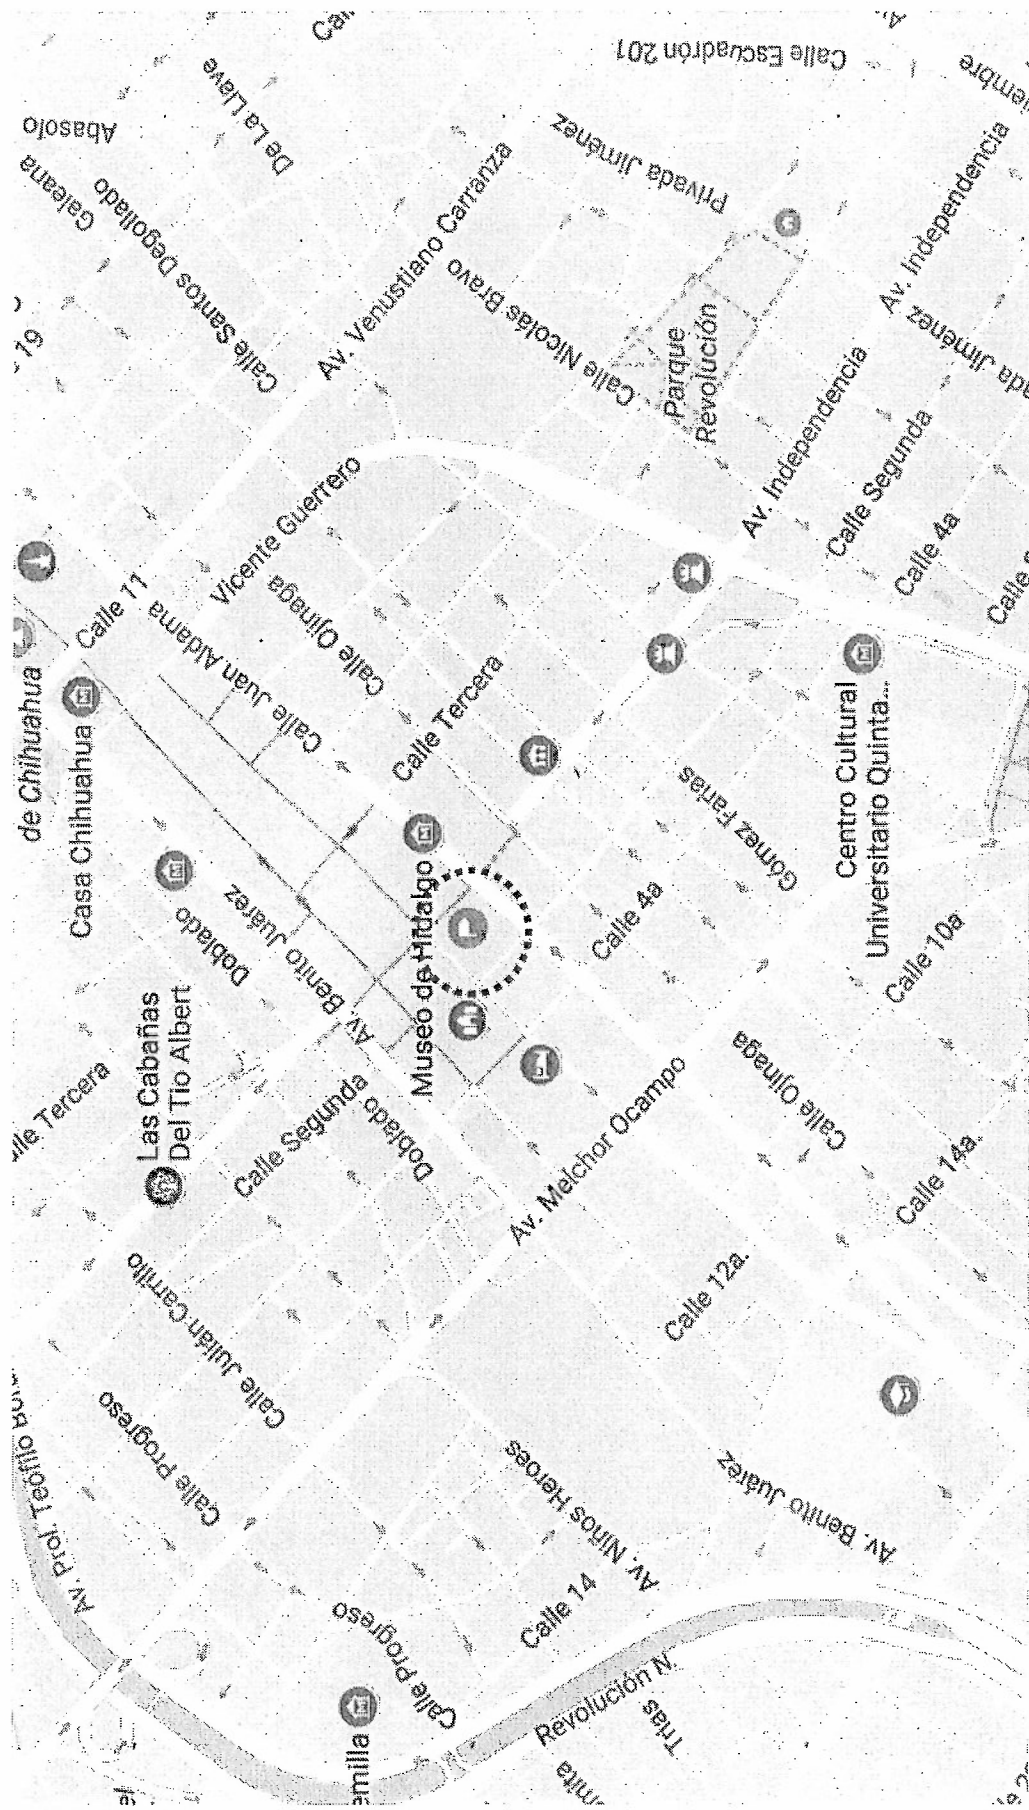


Localidad:
Municipio:
O b r a:

CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
TRABAJOS DIVERSOS EN EL SEXTO PISO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO UBICADO EN LA AV.
INDEPENDENCIA Y CALLE VICTORIA (OFICINAS DEL IMPLAN)

PLANO ARQUITECTONICO

PLANO SEXTO PISO IMPLAN

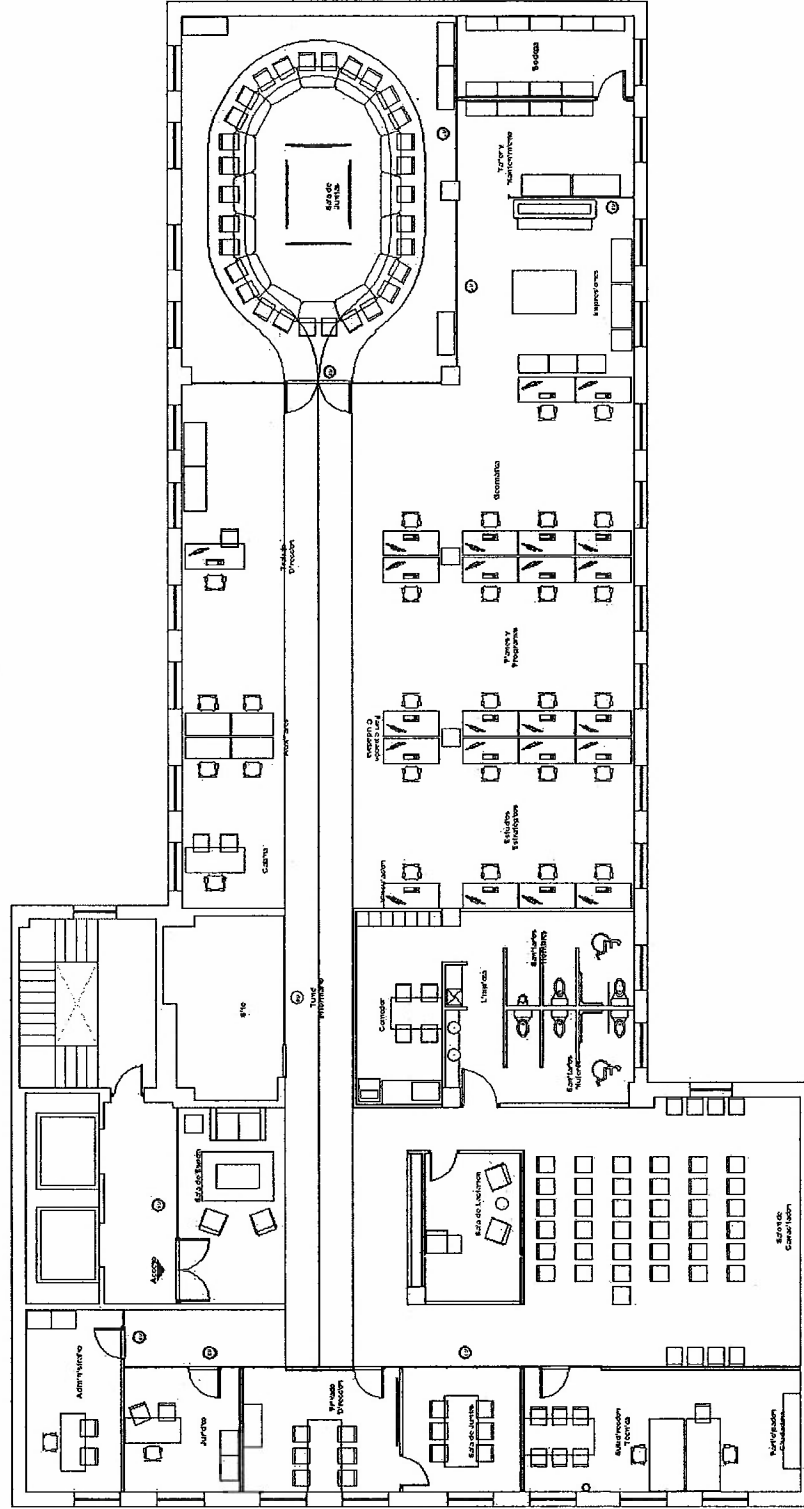

Localidad: CHIHUAHUA

Municipio: CHIHUAHUA

O b r a: **TRABAJOS DIVERSOS EN EL SEXTO PISO DEL EDIFICIO DEL
ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO UBICADO EN LA AV.
INDEPENDENCIA Y CALLE VICTORIA (OFICINAS DEL IMPLAN)**

FOTOGRAFIA

