

D1049



CHIHUAHUA

Juntos, una mejor ciudad

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2019-PDMREF/18-OP-C/007

NO. EXPEDIENTE: 2019OP000016

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE CANCELACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 23 DE MAYO DE 2019

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2019, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE AUTORIZA LA CANCELACION PARCIAL, DE LOS RECURSOS MUNICIPALES QUE ASCIENDE A UN TOTAL DE \$1,562.53 (MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 53/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES REFRENDO 2018, ASIGNADO EN EL OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL 2019-PDMREF/18-OP-011 DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2019, QUEDANDO APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:


CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL PDAM		
01-12362010001-999999-04-07001-131-000-02E0802-62201-2-4-PD18-000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$467,509.18

OBRA

1. TRABAJOS DIVERSOS EN EL SEXTO PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO UBICADO EN LA AV. INDEPENDENCIA Y CALLE VICTORIA (OFICINAS DEL IMPLAN).

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACION DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGUN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERA DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACION FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASI COMO EN LAS REGLAS DE OPERACION DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.




ATENTAMENTE

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZÚ

DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO 2019, ASIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO

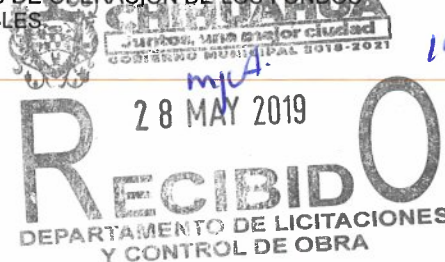

019-PDMREF/18-OP-C/007
2019-PDMREF/18-OP-011

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZÚ

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDMREF/18-OP-C/007
2019-PDMREF/18-OP-011

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019										
				CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE						
1	TRABAJOS DIVERSOS EN EL SEXTO PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO UBICADO EN LA AV. INDEPENDENCIA Y CALLE VICTORIA (OFICINAS DEL IMPLAN).			PRESUPUESTO										
				SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTALES CLAROS DE 4MM EN VENTANAS METÁLICAS, DIMENSIONES DE 0.60 M X 1.30 M. INCLUYE: RETIRO DE CRISTALES VIEJOS O QUEBRADOS DE VENTANAS, LIMPIEZA							PZAS	16	630.0000	11,692.80
				SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 4" PARA COLUMNA VERTICAL, DESDE EL 6º PISO HASTA INTERCONEXIÓN EN SOTANO CON LINEA DE 8", LONGITUD DE DESARROLLO 27.00 ML. INCLUYE: CONEXIONES TALES COMO: YEE, CODOS, TAPAS, COPLÉS, PEGAMENTO CEMENTO OATEY, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN							LOTE	1	38,650.00	44,834.00
				SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC CEDULA 40 DE 4 Y 1 1/2, EN PREPARACIÓN PARA SANITARIOS DEL 6º PISO, (5 INODOROS, 1 MINGITORIO, 2 LAVABOS, 1 TARJA PARA COCINETA, 1 PREPARACIÓN PARA LIMPIEZA)							LOTE	1	17,290.00	20,056.40
				INCLUYE: CONEXIONES TALES COMO YEE, CODOS, TAPAS, COPLÉS, PEGAMENTO CEMENTO OATEY, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN										
				SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA TUBO PLUS CLASE 16 1 1/2" EN PREPARACIÓN PARA SANITARIOS DEL 6º PISO, (6 INODOROS, 1 MINGITORIO, 2 LAVABOS, 1 TARJA PARA COCINETA, 1 PREPARACIÓN PARA LIMPIEZA)							LOTE	1	15,274.00	17,717.84
				INCLUYE: CONEXIONES TALES COMO: YEE, CODOS, TAPAS, COPLÉS, PEGAMENTO CEMENTO OATEY, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN										
				SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTRACTOR (40M2) MECANICO PARA ÁREA DE BAÑOS, INCLUYENDO TUBERÍA DE PVC DE 6", 3 TOMAS VERTICALES, LONGITUD DE DESARROLLO DE 8 ML TUBERÍA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN							LOTE	2	9,265.00	21,494.80
				CONEXIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE INCLUYE: DEMOLICIÓN DE MURO DE TABLAROCA EN CAJILLO DE 1.20 X 1.00 M RESPOSICIÓN DEL MISMO Y PINTURA, INCLUYE CORTE DE TUBERÍA DE COBRE DIAMETRO DE 2 1/2" EXISTENTE, TEE, COPLÉS, NIPLE, DOS REDUCCIONES DE COBRE, CONEXIÓN TUBO PLUS DIAMETRO DE 1 1/2" Y PRUEBAS, (TRABAJOS EN PLAFÓN DE STO PISO) Y ELABORACIÓN DE REGISTRO EN PLAFÓN DE TABLAROCA DE PASILLO DE 56 PISO DE 60 X 60 CM, CONTEE DE ALUMINIO, PINTURA, INSTALACIÓN DE VALGULA DE ESFERA DIAM. DE 1 1/2" TUBO PLUS, INCLUYE CONEXIONES Y PRUEBA							LOTE	1	15,375.00	17,835.00
				SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCIÓN CUADRADA DE 8" CON REDUCCIÓN ZAPATO A REDONDO DE 4"							PZAS	7	687.50	5,582.50
				MOCHETA DE 53 CM DE ANCHO, 20 CM DE ESPESOR DE PISO A TRABE CON UNA ALTURA DE 2.87 M.							ML	3	409.50	1,363.31
				DENGUASS Y TABLAROCA EN PERIMETRO DE VENTANA PARA COLOCAR VENTANA EXTERIOR DE ALUMINIO CON UN DESARROLLO DE (6.5 ML) TEIPEAR, RESANAR, REDIMIX Y LUADO DE TABLAROCA DE 1 CARA DONDE VA LA VENTANA DE ALUMINIO Y LA VENTANA DE ENSEGUIDA							ML	7	398.75	3,006.58
											M2	23	46.70	1,244.85
											SUB-TOTAL		144,828.08	
											TOTAL		467,509.18	

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZAR

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NÚMERO 0004/2019 CHIMDES/PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPIAL ITIRA, MARIA EUGENIA CAMPOS GALVÁN.



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2019
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL 2019-PDMREF/18-OP-011
FECHA: 18 DE ENERO DEL 2019
CUENTA: 01-12362010001-999999-04-07001-131-000-02E0802-62201-2-4-PD18-000
SUBCUENTA: EDIFICACIÓN HABITACIONAL
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL



EXP: 0021/19

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTOS PRESUPUESTADOS			METAS DE PROYECTO U. DE M. IDAD	AVANCE AL 31/12/19	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
2019OP000016	TRABAJOS DIVERSOS EN EL SEXTO PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO UBICADO EN LA AV. INDEPENDIENTE Y CALLE VICTORIA (OFICINAS DEL IMPLAN)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 467.51	\$ 467,509.18	\$ 467,509.18		0.00	100%	FEBRERO	ABRIL	\$ 233,754.59
TOTAL					\$	\$ 467,509.18	\$ 467,509.18	\$					

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



RECURSO MUNICIPAL
SOLICITUD DE CANCELACIÓN PARCIAL

CUENTA: 01-12325010001-399999-44-07061-131-000-02E8802-82201-2-4-PO16-400
SUBCITA: EDIFICACION HABITACIONAL

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EXP: 02/1/19

PROGRAMA																												
No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	MOD. DE EJEC.	UBICACION LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AFECTACION	SITUA- CION DE LA OBRA	AVANCE		COSTO TOTAL MILES \$	MONTOS AUTORIZADO.			REDUCCIONES			AMPLIACIONES			INVERSION MODIFICADA			METAS AUTORIZADAS		METAS REDUCCION		METAS AMPLIACION		METAS MODIFICADAS	
						FIS.	FIN.		SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
2019OP000016	TRABAJOS DIVERSOS EN EL SEXTO PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO UBICADO EN LA AV. INDEPENDIENTE Y CALLE VICTORIA (OFICINAS DEL IMPLAN)	CONTRATO	CHIHUAHUA	2019-PDMREF/18-OP-011	IT			\$ 467.51	\$ 469,071.71	\$ 469,071.71	\$ 1,562.53	\$ 1,562.53							\$ 467,509.18	\$ 467,509.18		0.0						0.0
SUMA TOTAL DE LA HOJA									\$ 469,071.71	\$ 469,071.71	\$ 1,562.53	\$ 1,562.53							\$ 467,509.18	\$ 467,509.18								
SUBTOTAL																												
TOTAL									\$ 469,071.71	\$ 469,071.71	\$ 1,562.53	\$ 1,562.53									\$ 467,509.18	\$ 467,509.18						

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZU
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN