

264740



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
**DESARROLLO
HUMANO
Y EDUCACIÓN**

Chihuahua, Chih. A 13 de Marzo de 2019
Asunto: oficio de autorización y
afectación presupuestal

Oficio: No. 0964-2018/DDHE-SDS-IS



ING. CARLOS CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E.-

Hago propia la ocasión para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo le hago entrega del oficio de autorización de afectación presupuestal con número **2019-PDM-FISM-AT-001** con número de expediente **2019AT000008**, "ELECTRIFICACION DEL FRACCIONAMIENTO PUNTA ESPERANZA" para su trámite correspondiente.

Sin otro particular de momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.



ATENTAMENTE
"JUNTOS, UNA MEJOR CIUDAD"

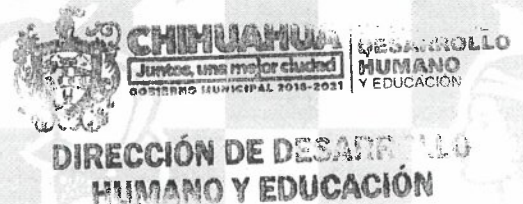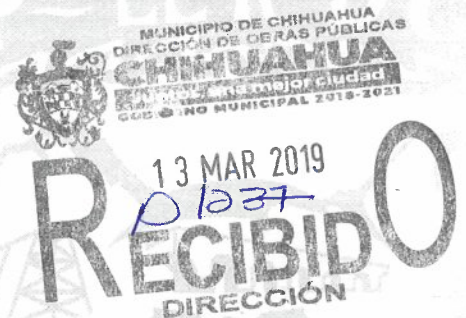

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

MMM/JICT/BRB/glao

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas".



CHIHUAHUA

Juntos, una mejor ciudad

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2019-PDM-FISM-AT-001

NO. EXPEDIENTE: 2019AT000008

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 07 DE MARZO DE 2019

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
PRESENTE.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2019, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$1,827,277.48 (UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 48/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, SE AUTORIZA SEAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL FISM		
01-12353010001-999999-04-11021-	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	\$1,827,277.48
131-000-02K0701-61301-2-5-FISM-000	DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	

OBRA

1. ELECTRIFICACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO PUNTA ESPERANZA ORIENTE.

PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.



12 MAR 2019

RECIBIDO

ATENTAMENTE

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZÚ

NO. ARREGLADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN.



12 MAR 2019

RECIBIDO

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-FISM-AT-001

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE ANUAL
1		PRESUPUESTO				
	EQUIPAMIENTO DE CAMION ORQUESTA MAQUINARIA PESADA.	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALIMENTADOR COMPUESTO POR POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD RD19 DE 78 MM, CONTENIENDO CABLE AL (10)-XLP 25 KV Y CONDUCTOR TIPO 30 ACS 7 NO. 9 INCLUYE: ETIQUETAS, SEÑALIZACIÓN COMO SE SOLICITA EN CFE, CAMA DE ARENA DE 5 CM ARRIBA Y ABAJO DEL MISMO, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M	408.25	756.00	358,022.43
		ZANJA DE 30X100 CM, ASI COMO RELLENO Y COMPACTACIÓN, RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE Y ACARREO DEL MATERIAL PARA RELLENO INCLUYE SEÑALIZACIÓN COMO LO SOLICITA CFE	M	195	47.70	10,761.36
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR J3 PARA 25KV, INCLUYE SOPORTERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	MÓDULO	1.00	15525.00	18,005.00
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR TIPO CODO PARA 25 KV OPERACIÓN CON CARGA, INCLUYE INSERTO, ADAPTADOR PARA TIERRA, CONECTORES, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	LOTE	6.00	2430.00	16,912.80
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARTARRAYOS TIPO CODO PARA 25 KV, INCLUYE INSERTO, ADAPTADOR PARA TIERRA, CONECTORES, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	LOTE	1.00	11475.00	13,311.00
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INSERTO DOBLE PARA 25 KV, INCLUYE, ADAPTADOR PARA TIERRA, CONECTORES, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	LOTE	1.00	7762.50	9,004.50
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB 4-CFE, INCLUYE: ETIQUETAS, TRASLADO AL SITIO, GRUA Y TODO LO NECSEARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00	26325.00	30,537.00
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE MEDIA TENSION RMTB 3-CFE, INCLUYE: ETIQUETAS, TRASLADO AL SITIO, GRUA Y TODO LO NECSEARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	2.00	19,912.50	46,197.00
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PEDESTAL PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO Y REGISTRO EN MEDIA TENSION CFE-BT1FRMTB3, INCLUYE: ETIQUETAS, TRASLADO AL SITIO, GRUA Y TODO LO NECSEARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00	33,075.00	36,367.00
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PEDESTAL PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO Y REGISTRO EN MEDIA TENSION CFE-BT1FRMTB5, INCLUYE: ETIQUETAS, TRASLADO AL SITIO, GRUA Y TODO LO NECSEARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00	33,075.00	36,367.00
	RUBRO DEL GASTO	UNA RELACION DE TRANSFORMACIÓN DE 22,860 Y1713,200-120/240 V. CON 5 TAP'S DE DERIVACIÓN EN EL PRIMARIO, DOS ARRIBA Y DOS ABAJO DEL VOLTAJE NOMINAL, CUMPLIENDO CON LA ESPECIFICACIÓN CF K0000 04, INCLUYE TRASLADO AL SITIO, GRUA Y TODO LO NECSEARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	2.00	124,875.00	269,710.00
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PREFABRICADO SENCILLO CON PROTOCOLO DE CFE, PARA RED SUBTERRANEA 120 V 4 PUNTAS, INCLUYE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 2X30 X250 V, EN GABINETE NEMA 3R, VARILLA DE TIERRA CONDUCTOR, CONECTORES, CABLE DE ACOMETIDA, TRASLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	LOTE	11.00	3,240.00	41,342.40
	MODALIDAD CONTRUCCION	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PREFABRICADO DOBLE CON PROTOCOLO DE CFE, PARA RED SUBTERRANEA 120 V 4 PUNTAS, INCLUYE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 2X30 X250 V, EN GABINETE NEMA 3R, VARILLA DE TIERRA CONDUCTOR, CONECTORES, CABLE DE ACOMETIDA, TRASLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	LOTE	33.00	3,780.00	144,698.40
		ZANJA DE 30X60 CM, ASI COMO RELLENO Y COMPACTACIÓN, RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE Y ACARREO DEL MATERIAL, INCLUYE SEÑALIZACIÓN COMO SE SOLICITA EN CFE	M	517.31	28.62	17,174.28
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALIMENTADOR COMPUESTO POR POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD RD19 DE 53 MM, CONTENIENDO CABLE AL-XLP 2C/1N (10-2), INCLUYE: ETIQUETAS, SEÑALIZACIÓN COMO SE SOLICITA EN CFE, CAMA DE ARENA DE 5 CM ARRIBA Y ABAJO DEL MISMO, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M	128.95	432.00	63,617.18
	SUB-TOTAL					1,136,051.35

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NÚMERO 0004-2019 CHIHDESP PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDIM-FISM-AT-001		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				PRESUPUESTO	
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE ANUAL	
1	EQUIPAMIENTO DE CAMION ORQUESTA MAQUINARIA PESADA.	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALIMENTADOR COMPUUESTO POR POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD RD19 DE 53 MM. CONTENIENDO CABLE AL-XLP 2C/IN (3/0-1/0). INCLUYE: ETIQUETAS, SEÑALIZACIÓN COMO SE SOLICITA EN CFE, CAMA DE ARENA DE 5 CM ARRIBA Y ABAJO DEL MISMO, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M	546.80	465.75	255,419.64	
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE BAJA TENSION CFE-RBTBCC-1. INCLUYE: ETIQUETAS, TRASLADO AL SITIO, GRUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.00	8,100.00	18,792.00	
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE BAJA TENSION CFE-RBTB-1. INCLUYE: ETIQUETAS, TRASLADO AL SITIO, GRUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	15.00	6,075.00	105,705.00	
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE BAJA TENSION CFE-RBTB-2. INCLUYE: ETIQUETAS, TRASLADO AL SITIO, GRUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.00	5,400.00	12,528.00	
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MULTIPLE DE 4 VIAS TIPO PULPO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	PZA	16.00	1,080.00	20,044.80	
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MULTIPLE DE 6 VIAS TIPO PULPO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	PZA	30.00	1,485.00	51,678.00	
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MULTIPLE DE 8 VIAS TIPO PULPO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	PZA	15.00	1,890.00	32,886.00	
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MULTIPLE DE 10 VIAS TIPO PULPO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.00	2,295.00	5,324.40	
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MULTIPLE DE 12 VIAS TIPO PULPO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	PZA	4.00	2,700.00	12,528.00	
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL PONCHABLE Y MANGAS TERMO CONTRÁCTIL PARA CALIBRE 3/0 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	PZA	84.00	337.50	32,886.00	
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL PONCHABLE Y MANGAS TERMO CONTRÁCTIL PARA CALIBRE 1/0 INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	PZA	30.00	263.25	9,161.10	
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL PONCHABLE Y MANGAS TERMO CONTRÁCTIL PARA CALIBRE 6 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	PZA	160.00	128.25	23,803.20	
		TRAMITES ANTE C.F.E. INCLUYE PAGOS POR CONTRATACION AUTORIZACION DE PROYECTO HASTA LA ENTREGA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL FRACCIONAMIENTO ANT CFE.	LOTE	1.00	60,750.00	70,470.00	
		TODA LA OBRA SERÁ EJECUTADA BAJO LA NORMA NOM 001-SEDE 2018, ASÍ COMO CON LO SOLICITADO POR CFE.					
					SUB-TOTAL	691,226.14	
					TOTAL	1,827,277.48	

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NÚMERO 0004-2019 CHIH-DESP-PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS

ANEXO TECNICO DE AFECTACION PRESUPUESTAL
2019

**DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN**

OFICIO DE AFECTACION PRESUPUESTAL:

FECHA: 08/03/2019

CUENTA:

SUBCUENTA:

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	Situacion de la obra	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31 Dec 2019	PERIODO EJECUCION		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL	OTROS	U. DE M.	CAN TIDAD		INIC. (MES)	FIN (MES)	
					1,827.28	1,827,277.48		1,827,277.48							
					0.00	0.00									
					0.00	0.00									
					0.00	0.00									
					0.00	0.00									
					0.00	0.00									
					0.00	0.00									
					TOTAL	1,827,277.48	0.00	1,827,277.48				100%	MARZO	JUNIO	456,819.37

~~DR. LIC. MARGO ANTONIO BONILLA-MENDOZA~~

DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZAR

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION