



CHIHUAHUA

Juntos, una mejor ciudad

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2019-PDMREF/18-OP-M/018

NO. EXPEDIENTE: 2019OP000017

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE MODIFICACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 29 DE MAYO DE 2019

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION DIRECTA PARA EL 2019, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE SE AUTORIZA LA MODIFICACION EN INFORMACION COMPLEMENTARIA, APROBADA EN EL OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL No. 2019-PDMREF/18-OP-012 DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2019, QUE SERAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL PDAM		
01-12362010001-999999-04-07001-131-000-02E0802-62201-2-4-PD18-000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$738,184.06

OBRA

1. TRABAJOS DIVERSOS EN EL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO UBICADO EN LA AV. INDEPENDENCIA Y CALLE VICTORIA (PLANTA BAJA, MEZANNINE, SEGUNDO PISO, QUINTO PISO Y SEGUNDO PISO ESQUINA BANCO).

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACION DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGUN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERA DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACION FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASI COMO EN LAS REGLAS DE OPERACION DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZÚ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VAZQUEZ, OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ, TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO, DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO

RECIBIDO
03 JUN 2019
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
30 MAY 2019
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTROL DE OBRA

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
30 MAY 2019
RECIBIDO
DIRECCION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDMREF/18-OP-M/018

2019-PDMREF/18-OP-012

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	TRABAJOS DIVERSOS EN EL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO UBICADO EN LA AV. INDEPENDENCIA Y CALLE VICTORIA (PLANTA BAJA, MEZANINE, SEGUNDO PISO, QUINTO PISO Y SEGUNDO PISO ESQUINA BANCO). No. EXPEDIENTES: 2019OP000017	PRESUPUESTO				
		PLANTA BAJA				
		RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTOS DE ALFOMBRA, LAMPARAS, TUBERIAS, TABLA-ROCA, LOSETA VINILICA, PERSIANAS, PLAFON, PERFILES DE ALUMINIO, INCLUYE CARGA Y FLETE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	86.10	65.00	6,491.94
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON RETICULAR 61 X 61 AURATONE CON T ESMALTADA SUSPENSION OCULTA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	475.11	46.61	25,688.06
		CAJILLO DE TABLAROCA DE 1/2", ESTRUCTURADO CON CANAL DE 2 1/2", ESQUINERO, DESARROLLO DE 20 + MTS X 55MTS + 20 MTS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	342.26	21.72	8,623.81
		CORTE EN PISO DE MARMOL PARA ALINEAR CON CERAMICA NUEVA, REALIZADO CON DISCO DE CORTE DE TAMBOR CONTINUO, INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	91.76	12.21	1,299.65
		DESBASTE DE FIRME- LOSETA DE CONCRETO CON CINCELADORA PARA RECIBIR LOSETA DE CERAMICA, INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	75.21	74.79	6,524.95
		PASTA PARA NIVELACION A BASE DE MEZCLA DE CEMENTO- ARENA 1-3, ESPESOR PROMEDIO DE 4 CMS, PARA RECIBIR CERAMICA, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL DEL ESTACIONAMIENTO A VESTIBULO DE PLANTA BAJA, TRABAJOS EN HORAS FUERA DE OFICINA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	143.61	97.53	16,247.29
		PASTA PARA COMPENSAR DESNIVEL EN FIRME DE CONCRETO, A BASE DE ADHESIVO RAPID GRIS, PROMEDIO DE 4 MM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	118.22	102.44	14,048.13
		SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBOPLUS DE 1", 1/2", INCLUYE CODOS, CONECTORES, TAPONES, COPLES, TAPON CACHUCHA GALVANIZADA, CONECTOR C/F, SOPORTERIA, APERTURA DE HUECOS EN LOSA, RANURA EN MUROS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	MTS	461.27	18.00	9,631.32
		CUADRILLA PARA: RESANES, LIMPIEZA EN GENERAL, BAJAR Y TRASLADAR ESCOMBRO, MATERIAL SOBRANTE HACIA EL AREA ASIGNADA EN EL ESTACIONAMIENTO PARA RETIRO DEL MISMO, DETALLES EN PINTURA, REPARACION DE PLAFONES Y MUROS DE TABLAROCA ANTERIORMENTE EXISTENTES EN EL NIVEL, Y LIMPIEZA DE CRISTALES EN CANCELERIAS, INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	JORN	330.51	33.00	12,651.92
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL CLARO DE 6 MM, DIMENSIONES DE 0.71 MT X 2.01 EN MARCO DE MADERA EXISTENTE, INCLUYE SILICON, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1,315.65	3.00	4,578.46
		SEGUNDO PISO ESQUINA BANCO				0.00
		SUMINISTRO Y COLOCACION MURO DE TABLA-ROCA 1/2, 2 CARAS, ESTRUCTURA CON CANAL Y POSTES DE 2 1/2", REDIMIX, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	LOTE	318.80	13.73	5,077.46
		PINTURA VINILICA COLOR BLANCO LINEA PLATA DE OSELO SIMILAR, APLICADA SOBRE MURO DE TABLA-ROCA, SEGUN MUESTRA APROBADA POR SUPERVISION DE OBRA, INCLUYE SELLADOR, 2 MANOS DE PINTURA, MATERIAL DE RESANE, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, RETIRO DE MATERIALES Y LIMPIEZA UNA VEZ TERMINADO.	PZA	58.40	85.51	5,792.79
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE PARA LAVABOS, DIMENSIONES DE 1.84 MTO X 0.50 MTO, FABRICADO EN ESTRUCTURA DE PERFIL METALICO PTO DE 1 1/2", CUBIERTA DE CERAMICA 60 X 60 CATANIA DE INTERCERAMIC, 2 LAVABOS RECTANGULARES CARASCO AXCENT PARA SOBREPONER, INCLUYE TRAMPA DE PVC, LLAVE TEMPORIZADORA PUSCH CROMADA, MARCA RUGO, MANO DE OBRA, MATERIAL DE INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	15,978.15	2.00	30,090.75
	MODIFICACION				SUB-TOTAL	146,746.53

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDMREF/18-OP-MJ018
2019-PDMREF/18-OP-012

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1. TRABAJOS DIVERSOS EN EL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO UBICADO EN LA AV. INDEPENDENCIA Y CALLE VICTORIA (PLANTA BAJA, MEZANINE, SEGUNDO PISO, QUINTO PISO Y SEGUNDO PISO ESQUINA BANCO). No. EXPEDIENTES: 2019OP000017	PRESUPUESTO				
		MEZANINE				0.00
		SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE PVC DE 100 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: CODOS, TEE, YEE, TRAZO, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	185.60	2.66	572.68
		SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE PVC DE 50 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE: CODOS, TEE, YEE, TRAZO, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	114.62	0.60	79.78
		MONTAJE Y TENDIDO DE TUBERIA JUPITER O PYDSA, INCLUYE SOPORTERIA PARA MONTAJE EN ESTRUCTURA O ANCLADA, CADA METRO DE TUBERIA FORMADO POR : UN METRO DE TUBERIA DE PDG-1/2, COPLES, CURVAS, SOPORTERIA, Y CONECTORES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	62.50	184.54	11,929.15
		MONTAJE Y TENDIDO DE ALIMENTADOR ELÉCTRICO, CON CABLE DE COBRE CONDUCTORES MONTERREY, INDIANA, ALIMENTADOR FORMADO POR : 1 METROS DE THWLS-12	ML	14.39	42.97	717.27
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA EN BAÑO TIPO LED 40,000 HRS, 18 W, 2,000 LUMENES, OPALINA, TUBO LED, VIDRIO CON BASE, FRIO BLANCO, MODELO ATU-004 DE ARTLITE	PIEZAS	390.25	1.00	452.69
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR 110V SENCILLO, MONTADO EN CAJA GALVANIZADA EMPOTRADA EN MURO, COLOR BLANCO MARCA LEVITON, INCLUYE SUMINISTROS, ACCESORIOS, CONEXION Y PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PIEZAS	80.10	1.00	92.92
		SOBRE PISO EN AREA DE SERVICIOS SANITARIOS, FABRICADO A BASE DE 1 ESTRUCTURA SUPERIOR DE POLIN DE 4" CAL 14 A CADA 40 CMS. EN SENTIDO LARGO, Y UNA ESTRUCTURA INFERIOR DE POLIN DE 4" CAL 14 A CADA 1.50 MTS, ANCLADA A EL PISO Y A LOS MUROS COLINDANTES, TRIPLAY DE PINO DE 5/8" ATORNILLADO A LA ESTRUCTURA SUPERIOR, PARA RECIBIR LOSETA VINILICA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	1,628.90	24.07	45,480.84
		MONTAJE Y TENDIDO DE ALIMENTADOR ELÉCTRICO, CON CABLE DE COBRE CONDUCTORES MONTERREY, INDIANA, ALIMENTADOR FORMADO PO: 1 METROS DE THWLS-10, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	18.64	1,046.40	22,625.68
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA- REGISTRO ELECTRICA FS 2 X 4 PARA TUBERIA DE 3/4- 1/2" INSTALADA EN: SOPORTE METALICO, MURO DE TABLAROCA, DE LADRILLO, O ENTRE TUBERIAS COLGADAS DE LA LOSA, INCLUYE SUMINISTROS, ACCESORIOS, CONEXION Y PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	192.25	86.00	19,178.86
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DOBLE ARROW HART IGS2262RN NEMA 5-15R BIPOLAR 3 HILOS, GRADO INDUSTRIAL CONEXION TRASERA Y LATERAL TIERRA AISLADA, TAPA ARROW PITOMA DOBLE COLOR NARANJA, CAJA METALICA FSC 2" X 4", CONECTOR, TAQUETES, CONEXION, PRUEBAS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	298.33	121.00	41,873.60
		REPARACION DE PLAFON DE TABLA ROCA EN PASILLOS, RETIRAR HOJA DE TABLAROCA DAÑADA POR GOTERAS, COLOCAR HOJAS NUEVAS, INCLUYE: RESANE, PERFACINTA, PINTURA A 2 MANOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	313.59	6.71	2,440.86
		IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA A BASE DE DE ACRILICO ELASTOMERICO FIBRATADO 5 AÑOS, ZOLAR SIL DE BLACK JACK, INCLUYE RESANE DE DESGASTE EN SUPERFICIES, SELLADO DE DUCTOS, TUBERIAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	139.83	258.37	41,908.34
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTES DE CABLE Ø10 ALAMBRE (PAQUETE DE 4), DE 50 CMS DE LARGO PARA COLGAR LAMPARAS-PANEL DE 1,22 X 0.61 MTS, INCLUYE TAQUETES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	169.50	11.00	2,167.92
		MODIFICACION				
SUB-TOTAL					189,520.59	

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIHUESES PREC. DE PLANEACION 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARILENE CAMPOS GALVAN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDMREF/18-OP-M/018

2019-PDMREF/18-OP-012

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	TRABAJOS DIVERSOS EN EL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO UBICADO EN LA AV. INDEPENDENCIA Y CALLE VICTORIA (PLANTA BAJA, MEZANINE, SEGUNDO PISO, QUINTO PISO Y SEGUNDO PISO ESQUINA BANCO). No. EXPEDIENTES: 2019OP000017	PRESUPUESTO				
		2o PISO TORRE				
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO EN SANITARIOS PARA CABALLEROS, EN 20 X 30 LINEA ASPEN EN COLOR HUESO DE VITROME, INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA SIN ARENA COLOR GRIS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	338.48	9.91	3,902.53
		MONTAJE Y TENDIDO DE TUBERIA JÚPITER O PYDSA, INCLUYE SOPORTERIA PARA MONTAJE EN ESTRUCTURA O ANCLADA, CADA METRO DE TUBERIA FORMADO POR UN METRO DE TUBERIA DE PDG-1/2, COPLES, CURVAS, SOPORTERIA, Y CONECTORES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	65.15	216.37	16,351.95
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL METALICO 6" X 2" CAL. 14 INCLUYE ANCLAS A BASE DE TAQUETES PARA CONCRETO DE 3/4" MATERIAL Y MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	563.35	26.88	17,565.70
		SOBRE PISO EN AREA DE SERVICIOS SANITARIOS, FABRICADO A BASE DE 1 ESTRUCTURA SUPERIOR DE POLIN DE 4" CAL 14 A CADA 40 CMS, EN SENTIDO LARGO, Y UNA ESTRUCTURA INFERIOR DE POLIN DE 4" CAL 14 A CADA 1.50 MTS, ANCLADA A EL PISO Y A LOS MUROS COLINDANTES, TRIPLAY DE PINO DE 5/8" ATORNILLADO A LA ESTRUCTURA SUPERIOR, PARA RECIBIR LOSETA VINILICA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1,628.90	24.87	46,992.46
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE METALICO PARA CONTACTOS Y SALIDAS DE VOZ Y DATOS, FABRICADO EN PERFIL TUBULAR DE 1/2 X 4" CAL.18 Y PERFIL TUBULAR DE 1/2 X 1/2 CAL. 18, EN DIMENSIONES DE 2 PZAS HORIZONTALES DE 3 MTS MAS 2 PZAS VERTICALES DE 2.45 MTS Y 4 REFUERZOS DE PERFIL DE 1 1/2 X 1 1/2 DE DIMENSIONES DE 1 MT. INCLUYE: ANCLAJE A LOSA CON PLACAS METALICAS, TAQUETES, MATERIAL Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZAS	4,255.36	5.00	24,681.09
		RETIRO DE VIDRIOS ROTOS EN VENTANAS METALICAS, COLOCACION DE VIDRIOS NUEVOS DE 4 MM, DIMENSIONES DE 0.75 MTS X 1.30 MTS ADHERIDOS CON SILICON NEGRO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZAS	548.39	6.00	3,816.79
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DOBLE DIMENSIONES DE 1.80 MTS X 2.40 MTS, FABRICADA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SERIE 175, CRISTAL CLARO DE 6 MM, PIVOTES DESCENTRADOS, CHAPA TIPO PALETA, CIERRA PUERTAS, PASADORES DE MAROMA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	13,044.61	3.00	45,395.24
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA SENCILLA DIMENSIONES DE 0.90 MTS X 2.80 MTS, FABRICADA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SERIE 175, CRISTAL CLARO DE 6 MM, ALTURA DE PUERTA DE 2.40 MTS, ANTEPECHO DE 0.40 MTS, PIVOTES DESCENTRADOS, CHAPA TIPO PALETA, CIERRA PUERTAS, PASADORES DE MAROMA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6,107.30	1.00	7,084.47
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA EN MOSTRADOR EN ATENCION AL PUBLICO, FABRICADA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 1", DIMENSIONES DE 1.60 MTS X 1.10 MTS, CRISTAL CLARO DE 6 MM, TRASLAPADOS EN FORMA VERTICAL DIVIDIENDO 2 CRISTALES DE 45 CMS Y 1 DE 90 CMS, CANTOS PULIDOS, SOPORTE METALICO DE PERFIL DE 1" CAL 20, BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 1/2", INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5,023.48	1.00	5,827.24
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA PANORAMICA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3", CRISTAL CLARO DE 6 MM, DIMENSIONES 1.35 MTS X .88 MTS, INCLUYE CORREDIZA, MOSQUITERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2,990.17	1.00	3,468.60
		MAMPARA PARA DIVISION DE MINGITORIOS PARA S.S. FABRICADA EN LAMINA NEGRA CAL. 22, ESMALTADA EN COLOR SEGUN MUESTRA, 12" X 18", INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1,109.99	1.00	1,287.59
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA VINILICA DE 1.2 MM, INSTALADA SOBRE TRIPLAY DE PINO, INCLUYE PEGAMENTO ELASTIC, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	274.95	24.86	7,842.39
	MODIFICACION				SUB-TOTAL	184,216.04

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAS

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESPACHO, DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA ESTHER CAMPOS GALVAN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDMREF/18-OP-M/018

2019-PDMREF/18-OP-012

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	TRABAJOS DIVERSOS EN EL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO UBICADO EN LA AV. INDEPENDENCIA Y CALLE VICTORIA (PLANTA BAJA, MEZANINE, SEGUNDO PISO, QUINTO PISO Y SEGUNDO PISO ESQUINA BANCO).	PRESUPUESTO				
	No. EXPEDIENTES: 2019OP000017	5o PISO				
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORCELANATO RECTIFICADO ASPEN GRIS 60 X 60 CMS DE CASTEL, BOQUILLA CON SEPARADOR DE 2MM, INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA SIN ARENA COLOR GRIS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	475.95	23.89	13,189.72
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON A BASE DE TABLA ROCA BLANCO DE 1/2" DE ESPESOR, COLGADO CON ALAMBRE GALVANIZADO # 18 TRENZADO, CANALETA DE 3/4" @ 1.20 M Y LISTON METALICO @ 0.60 M, TEIPEADO Y RESANADO PULIDO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA EJECUCION.	M2	274.02	16.88	5,365.53
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO 2 CARAS A BASE DE TABLA ROCA BLANCO DE 1/2" DE ESPESOR, CANALES Y POSTES METALICOS DE 2 1/2" CAL 26, TEIPEADO, RESANADO Y PULIDO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA EJECUCION.	M2	319.57	37.72	13,982.65
		PINTURA VINILICA COLOR BLANCO LINEA PLATA DE OSEL O SIMILAR, APLICADA SOBRE MURO DE TABLA-ROCA, SEGUN MUESTRA APROBADA POR SUPERVISION DE OBRA, INCLUYE SELLADOR, 2 MANOS DE PINTURA MATERIAL DE RESANE, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE, RETIRO DE MATERIALES Y LIMPIEZA UNA VEZ TERMINADO.	M2	68.40	175.20	13,901.07
		CA1D.- CANCEL DIMENSIONES DE 1.88 MTS X 2.30 MTS, DIVIDIDO 1 FIJO Y 1 PUERTA SENCILLA UBICADOS EN: OFICINA DE LA TESORERA, OFICINA CONTROL PRESUPUESTAL	PZA	5,929.99	1.00	6,878.79
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR LEVITON 5601-W DECORA 110V SENCILLO, MONTADO EN CAJA FSC 2 X 4, PARA TUBERIA DE 3/4" SOBREPUESTA EN MUROS, INCLUYE SUMINISTROS, ACCESORIOS, CONEXION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	195.21	22.00	4,981.76
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA ELECTRICA PARA LAMPARA CAJA FSC 2 X 4, PARA TUBERIA DE 3/4" COLGADA DE LOSA, INCLUYE SUMINISTROS, ACCESORIOS, CONEXION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	247.55	46.00	13,209.27
		APERTURA DE HUECOS EN TABLAROCA PARA ALOJAR VENTANAS O PUERTAS, INCLUYE ESQUINERO PLASTICO EN ARISTAS, RESANE, PULIDO Y AFINE CON REDIMIX, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	227.77	9.97	2,634.21
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL FIJO EN ALUMINIO NATURAL DE 3" DIMENSIONES .89 X 2.40MT CON VIDRIO CLARO DE 6MM, INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	3,972.70	7.00	32,258.32
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA SENCILLA DE 1.21 X 2.81 MTS, CON ANTEPECHO DE 40 CMS DE ALTURA Y LATERAL DE 24 CMS, FABRICADO EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, CRISTAL CLARO DE 6 MM, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	7,399.11	1.00	8,582.97
		CE04 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DOBLE DE 1.80 MTS X 2.40 MTS ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, CRISTAL CLARO 6 MM, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	6,992.65	1.00	8,111.47
		DEMOLICION DE MURO DE TABLAROCA DE 2 CARAS, CONSTRUIDO A BASE DE CANAL Y POSTES GALVANIZADO DE 2 1/2" CAL 26, INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACOMODO DE MATERIAL SOBRANTE A UNA DISTANCIA DE 10 MTS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	43.48	20.97	1,057.86
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL A BASE DE CRISTAL TEMPLADO DE 9 MM, DIMENSIONES 3.23 MTS X 2.40 MTS, INCLUYE PUERTA DOBLE DE 1.80 X 2.40, FIJO DE 1.23 X 2.40, KIT DE HERRAJES, JALADERA DE ACERO INOXIDABLE DE 1.50 MTS, CHAPA Y CONTRA CHAPA, ANGULOS DE SUJECION TITAN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	42,150.43	1.00	48,894.50
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL METALICO 6" X 2" CAL. 14 INCLUYE ANCLAS A BASE DE TAQUETES PARA CONCRETO DE 3/4" MATERIAL Y MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	563.35	34.93	22,826.31
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTALES CLAROS DE 4 MM FIJADOS CON SILICON EN VENTANA METALICA, EN FACHADA COLINDANTE, INCLUYE RETIRO DE CRISTALES QUEBRADOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	382.89	17.00	7,550.59
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SANITARIO DE 4" PARA COLUMNA VERTICAL, DESDE EL 6o PISO HASTA INTERCONEXION EN SOTANO CON LINEA DE 8" LONGITUD DE DESARROLLO 27.00 ML, INCLUYE CONEXIONES TALES COMO: YEE, CODOS, TAPAS, COPLES, PEGAMENTO CEMENTO OATEY, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	LOTE	12,306.62	1.00	14,275.68
					SUB-TOTAL	217,700.89
	MODIFICACION					
					TOTAL	738,184.06

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHH/DESP.FIES DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARCELENA CAMPOS GALVAN.



RECURSOS MUNICIPALES

HOJA 1 DE 1

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2019
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL 2019-PDMREF/18-OP-012
FECHA: 22 DE MAYO DEL 2019
CUENTA: 01-12362010001-999999-04-07001-131-000-02E0802-62201-2-4-PD18-000
SUBCUENTA: EDIFICACIÓN HABITACIONAL



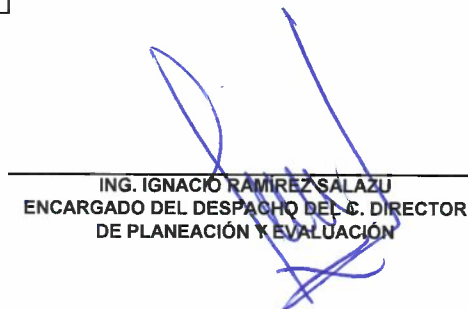
DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

EXP: 0035/19

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/19	PERÍODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANTIDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
2019OP000017	TRABAJOS DIVERSOS EN EL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO UBICADO E LA AV. INDEPENDENCIA Y CALLE VICTORIA (PLANTA BAJA, MEZANNINE, SEGUNDO PISO, QUINTO PISO Y SEGUNDO PISO ESQUINA BANCO)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 738.18	\$ 738,184.06	\$ 738,184.06	-	-		0.00	100%	FEBRERO	MAYO	\$ 246,061.35
TOTAL						\$ 738,184.06	\$ 738,184.06	\$ -	\$ -						


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	MOD. DE EJE.	UBICACIÓN LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AFECTACION	SITUACION DE LA OBRA	AVANCE		COSTO TOTAL	MONTTO AUTORIZADO				REDUCCIONES				AMPLIACIONES				INVERSIÓN MODIFICADA				METAS AUTORIZADAS		METAS REDUCCIÓN		METAS AMPLIACIÓN		METAS MODIFICADAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						FIS.	FIN.		MILES \$	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
2019OP000017	TRABAJOS DIVERSOS EN EL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO UBICADO E LA AV. INDEPENDENCIA Y CALLE VICTORIA (PLANTA BAJA, MEZANNINE, SEGUNDO PISO, QUINTO PISO Y SEGUNDO PISO ESQUINA BANCO)	CONTRATO	CHIHUAHUA	2019-PDMREF/18-OP-012	IT			\$		\$									\$	\$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZU
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN