



Depto. De Licitaciones y Control de Obra.
Oficio No. D/0921/2019
Asunto: solicitud de recurso.

Chihuahua; Chih., a 10 DE ABRIL DEL 2019.
Hoja 1 de 1

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZU
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PRESENTE.


Anexo al presente envío expediente técnico para su revisión y en su caso **autorización** de la siguiente obra:

EXP: 0090/19: PRIMERA ETAPA PAVIMENTACION DE TRAMOS AISLADOS DE CAMINO A MAJALCA DEL KM 28+400 AL 30+200 (LA CUESTA)). Por un importe de \$ 1,750,000.00 (un millon setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), se dará suficiencia de la cuenta 01-12355010001-999999-04-07015-131-000-02K0813-61501-2-4-PEPD-000.


Esta obra se encuentra dentro del acuerdo de la certificación S.O. 05/19 de la Secretaría del H. Ayuntamiento del día 20 de marzo del presente, en el numeral 15, perteneciente al proyecto "REPARACIÓN CAMINO A MAJALCA", por \$1,750,000.00

Sin más por el momento me despido de usted, con un cordial saludo.

ATENTAMENTE:


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.C.P. ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA – SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION.
C.C.P. ARCHIVO.
CHCG/MCMR/GMM

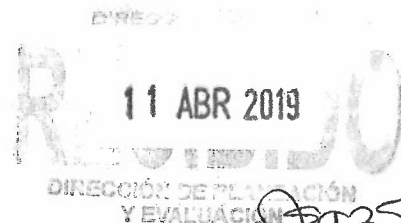

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2019

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 21 DE MARZO DEL 2019

CUENTA:

SUBCUENTA:

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EXP: 0090/19



No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE CANT. M.	AVANCE AL 31/12/19	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	PRIMERA ETAPA PAVIMENTACION DE TRAMOS AISLADOS DE CAMINO A MAJALCA DEL KM 28+400 AL 30+200 (LA CUESTA))	CHIHUAHUA	CONT	IT	1,750.00	1,750,000.00	1,750,000.00		OBRA	100%	ABRIL	JUNIO	583,333.33
TOTAL					\$	\$	\$	\$					

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR
DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

PRIMERA ETAPA PAVIMENTACION DE TRAMOS AISLADOS DE CAMINO A MAJALCA DEL KM 28+400 AL 30+200 CUESTA))

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 1,750,000.00

INVERSIÓN:

SUMA: 1,750,000.00
MUNICIPAL: 1,750,000.00
FISM/FAFM/PEPD:
GOB. EDO.:
BENEFICIARIOS:
OTROS:

PROYECTO PBR: PBR19OP000091

LINEA DE ACCION
(19-21) 6.1.1.8 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO EN CALLES DE TERRACERÍAS.

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1

TOTALES DEL AÑO: 1

FECHA DE INICIO: ABRIL

FECHA DE TERMINACIÓN: JUNIO

No. DE JORNALES A GENERAR: 3,408

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN POR BENEFICIARIOS:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA:

OTRAS:

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN:

COMPLEMENTARIO:

EN PROCESO:

REHABILITACIÓN:

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

HABITANTES	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
TOTAL	576	624	1,200
ADULTOS MAYORES DE 65	79	86	165
ADULTOS ENTRE 35-64	169	185	354
ADULTOS JOVENES ENTRE 18-34	129	141	270
ADOLESCENTES DE 14-17	48	54	102
NIÑOS ENTRE 5-13	151	158	309

SELECCIONAR SI IMPACTA LA OBRA O PROYECTO EN DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, LOS SIGUIENTES:

DERECHOS	
DERECHO A LA VIDA, A LA SUPERVIVENCIA Y AL DESARROLLO;	X
DERECHO A LA PRIORIDAD;	X
DERECHO A LA IDENTIDAD;	X
DERECHO A VIVIR EN FAMILIA;	X
DERECHO A LA IGUALDAD SUSTANTIVA;	X
DERECHO A NO SER DISCRIMINADO;	X

SELECCIONAR EL INDICADOR DE MEDICION MULTIDIMENSIONAL SEGÚN CONEVAL

INDICADORES	
REZAGO EDUCATIVO	X
ACCESO A SERVICIOS DE SALUD	X
ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL	X
CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDA	X
SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	X
ALIMENTACIÓN	X

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PRIMERA ETAPA PAVIMENTACION DE TRAMOS AISLADOS DE CAMINO A MAJALCA DEL KM 28+400 AL 30+200 CUESTA))

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2019



PRIMERA ETAPA PAVIMENTACION DE TRAMOS AISLADOS DE CAMINO A MAJALCA DEL
KM 28+400 AL 30+200 (LA CUESTA))

DESCRIPCIÓN PRIMERA ETAPA PAVIMENTACION DE TRAMOS AISLADOS DE CAMINO A MAJALCA DEL KM 28+400
AL 30+200 (LA CUESTA))

CARACTERISTICAS PRIMERA ETAPA PAVIMENTACION DE TRAMOS AISLADOS DE CAMINO A MAJALCA DEL KM 28+400
AL 30+200 (LA CUESTA)

LATITUD: 28° 52' 1.88" N
LONGITUD: 106° 33' 36.00" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$1,750,000.00 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 1200 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$0.00

ESTATAL
\$0.00

MUNICIPAL
\$1,750,000.00

SUPERVISOR: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

MODALIDAD: CONTRATO

Localidad: CHIHUAHUA
Municipio: CHIHUAHUA
Obra: PRIMERA ETAPA PAVIMENTACION DE TRAMOS AISLADOS DE CAMINO A MAJALCA DEL KM 28+400 AL 30+200 (LA CUESTA))



Calendario de Ejecución de la Obra						
Concepto	MESES			Importe	% Ponderado	
	1	2	3		Parcial	Acumulado
PRIMERA ETAPA PAVIMENTACION DE TRAMOS AISLADOS DE CAMINO A MAJALCA DEL KM 28+400 AL 30+200 (LA CUESTA))	\$583,333.33	\$583,333.33	\$583,333.33	\$1,750,000.00	1.0000	1.0000
% de Avance	33.33%	33.33%	33.33%	\$1,750,000.00	1.0000	
	33.33%	66.66%	100.00%			
Acumulado						

Calendario de Administración de los Recursos			
Parcial	\$583,333.33	\$583,333.33	\$583,333.33
Acumulado	\$583,333.33	\$1,166,666.67	\$1,750,000.00

Localidad: **CHIHUAHUA**


Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**


O b r a: **PRIMERA ETAPA PAVIMENTACIÓN DE TRAMOS AISLADOS DE CAMINO A
MAJALCA DEL KM 28+400 AL KM 30+200 (LA CUESTA)**

PRESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Terracerías				
	Revestimiento				
1	Utilizando materiales compactables procedentes de bancos con calidad Subrasante: en cuerpo de terraplen: Compactado al 100% (EP-103), incluye acarreo y tendido.	m3	2,467.23	\$ 319.37	\$ 787,959.25
	Obras De Drenaje				
2	Formacion de cunetas en la zona de los cortes y terraplenes sin revestir (EP-141)	ml	700.4564	\$ 25.38	\$ 17,777.58
3	Concreto Hidraulico según su tipo y resistencia, por unidad de obra terminada en cunetas y obras complementarias: De f'c=200kg/cm2, en cunetas y obras complementarias.	m3	82.05	\$ 3,236.10	\$ 265,522.01
4	Boveda prefabricada de concreto de de 68 cm de altura libre de 1040" de flujo, incluye suministro y colocacion.	ml	101.48	\$ 3,221.75	\$ 326,943.19
5	Relleno de protección para estructuras, con material de banco compactable al 100% (EP-103), incluye acarreo y tendido.	m3	190.08	\$ 397.00	\$ 75,461.76
	Excavacion Para Estructuras				
6	Excavacion para estructuras y obras de drenaje, cualesquiera que sea su clasificacion y profundidad por unidad de obra terminada, incluye retiro de material al banco de desperdicio.	m3	176.55	\$ 198.00	\$ 34,956.90

SUBTOTAL	\$ 1,508,620.69
IVA	\$ 241,379.31
NETO	\$ 1,750,000.00

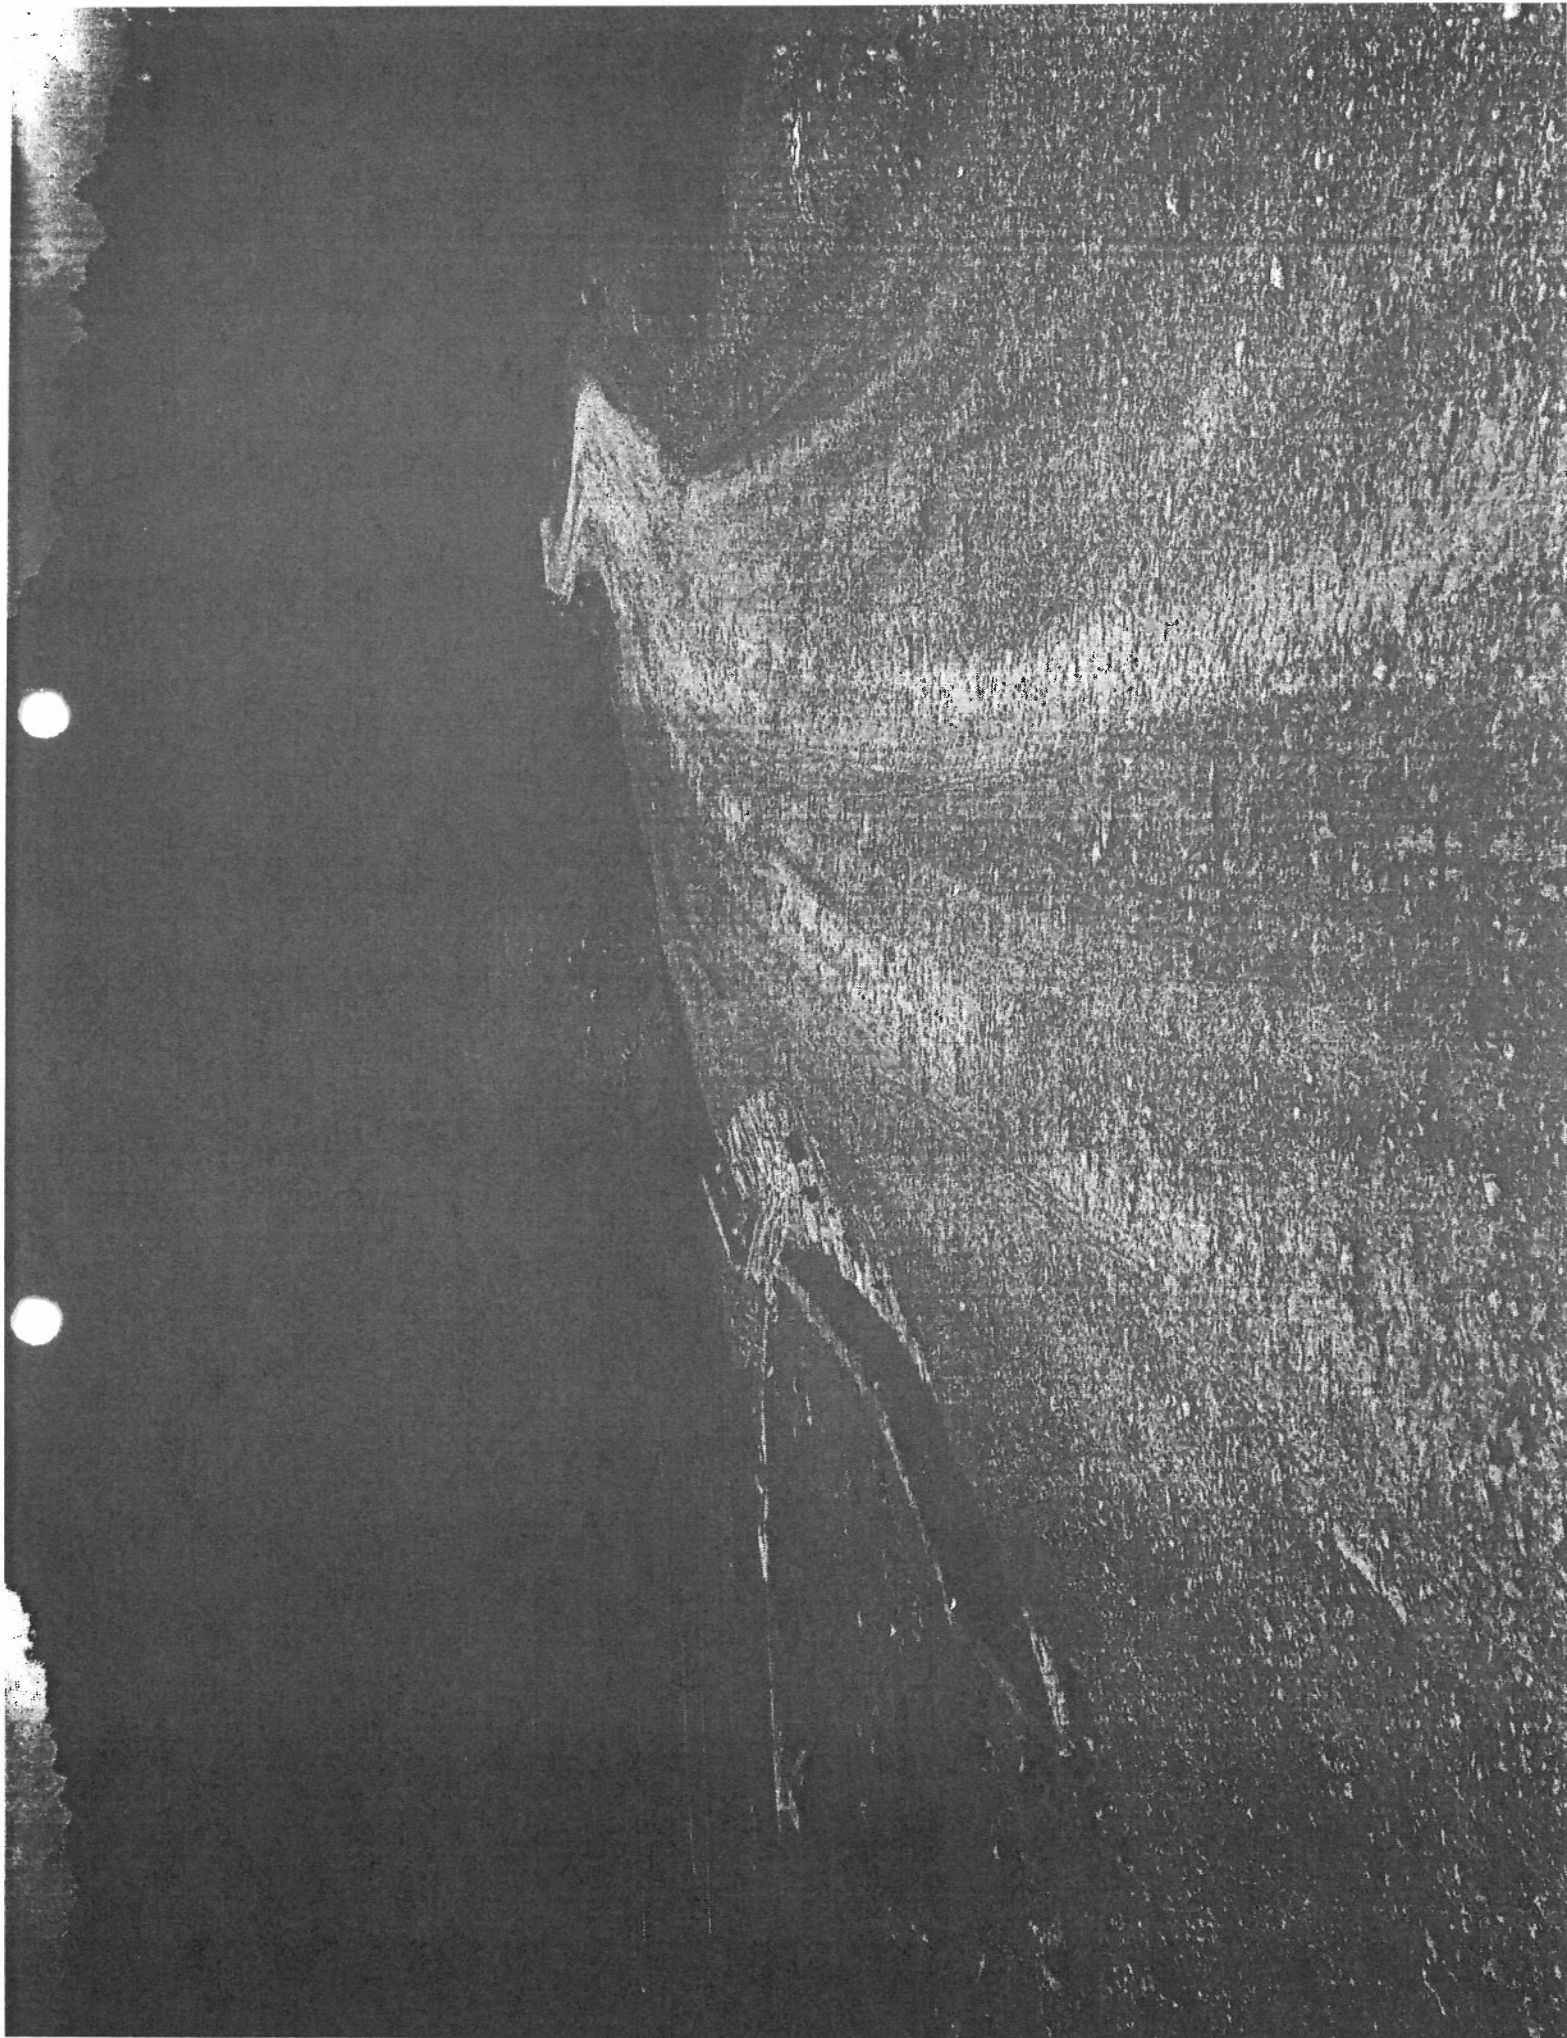

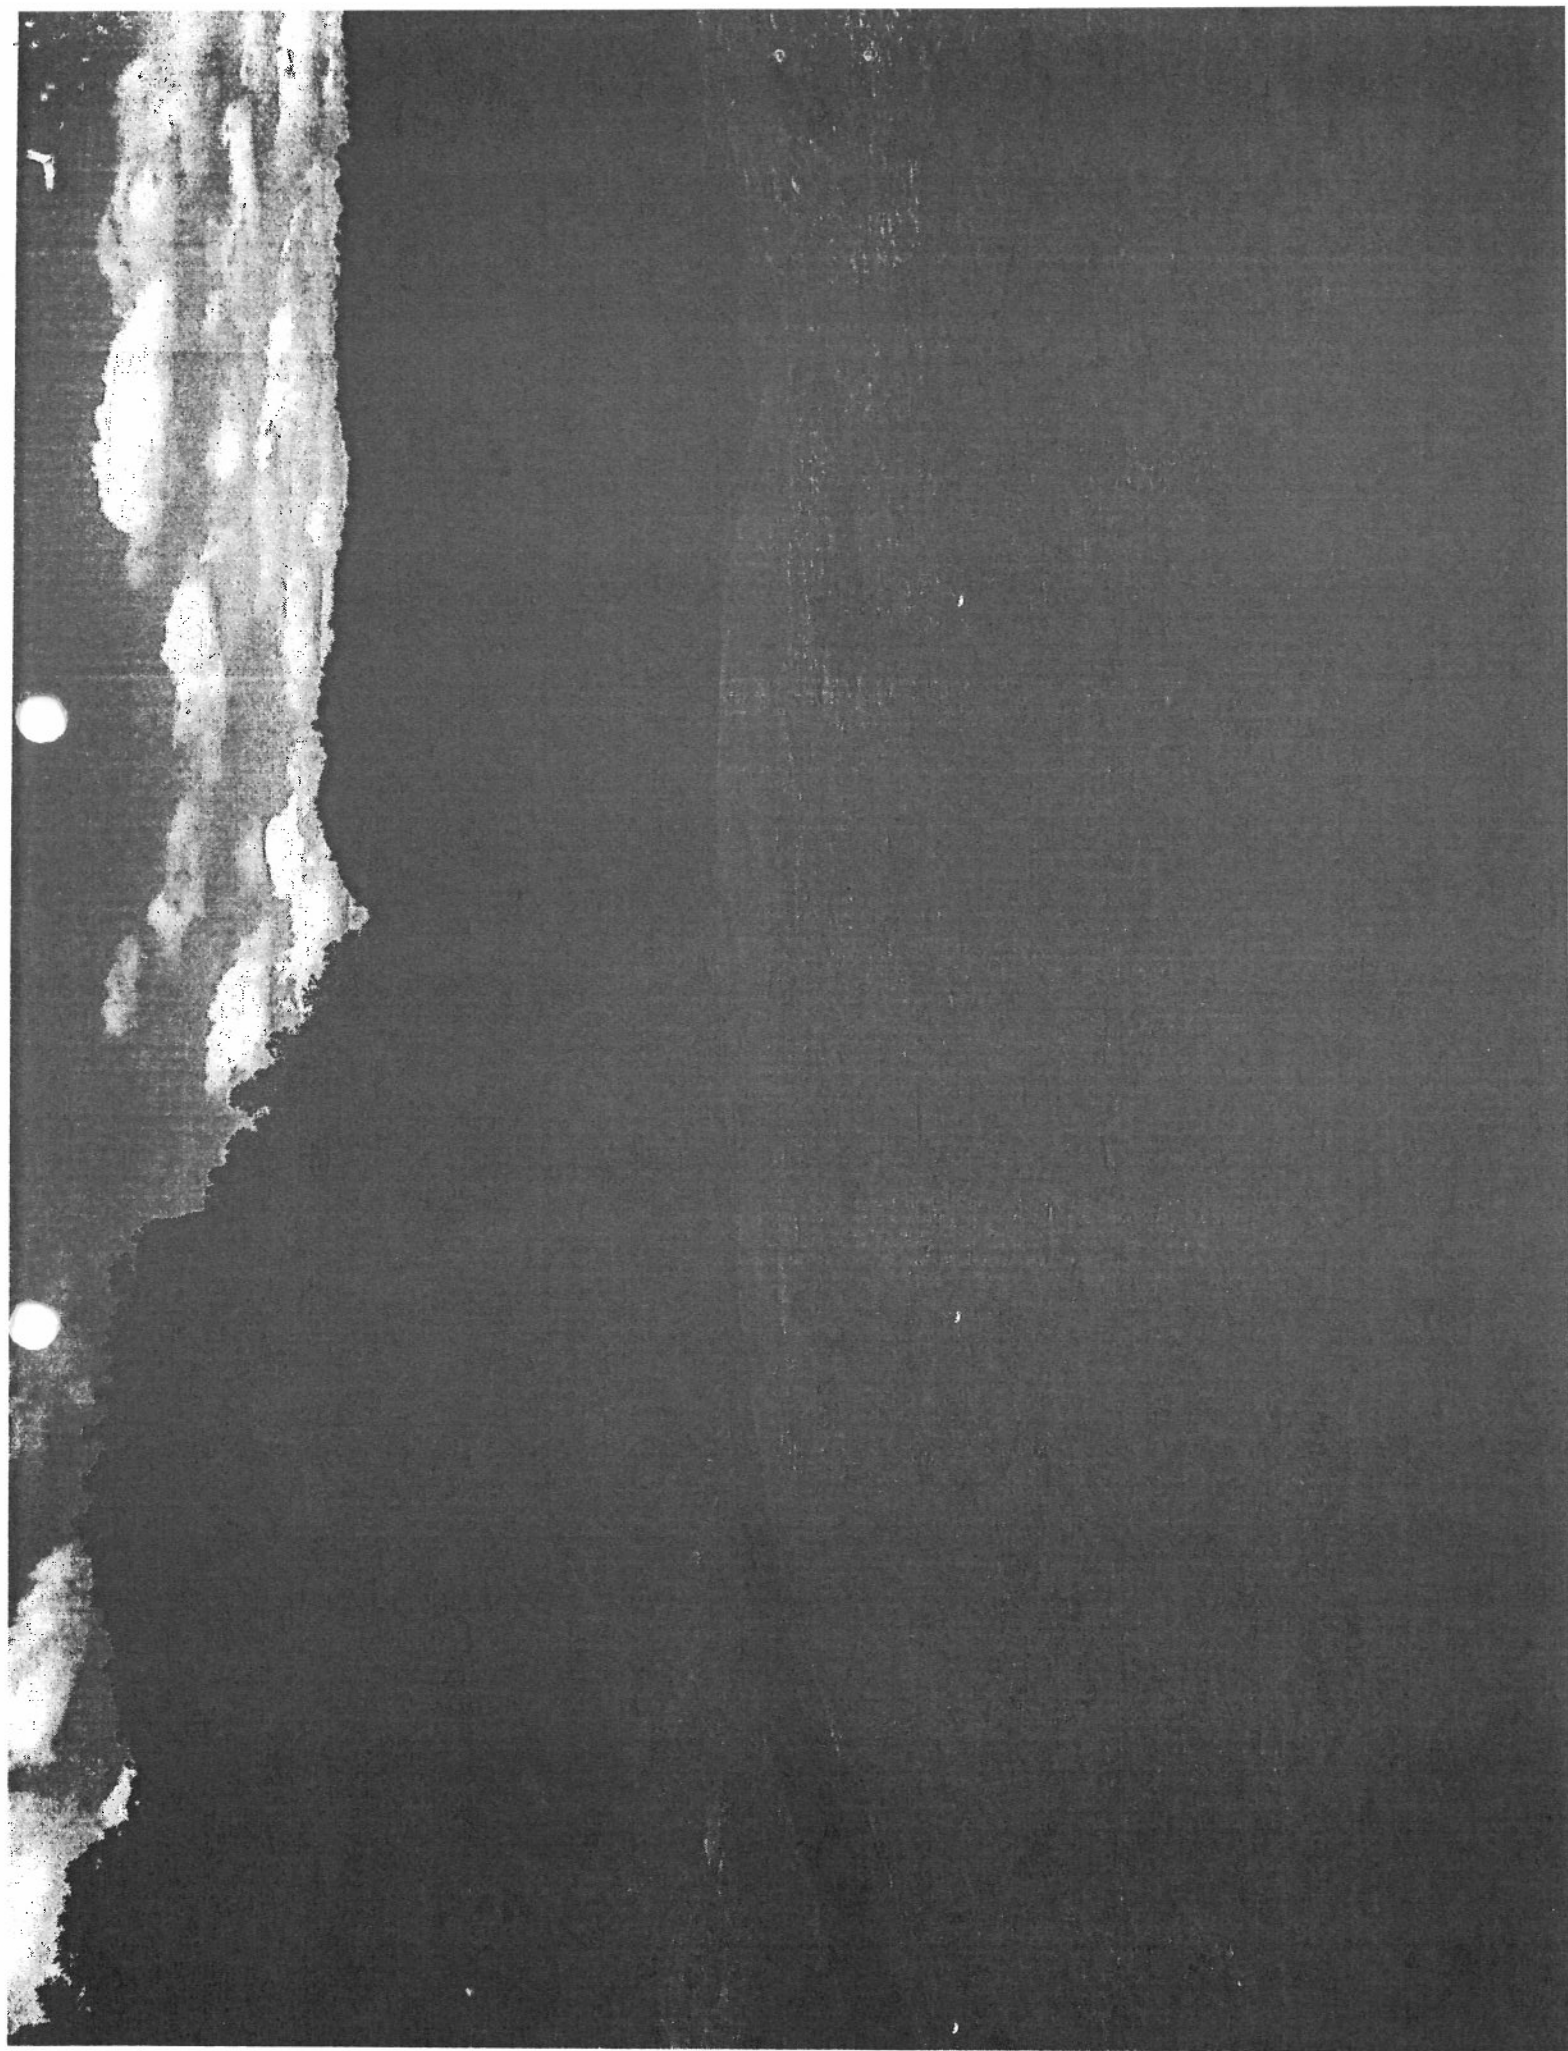

Localidad: Chihuahua

Municipio: Chihuahua

Obra: PRIMERA ETAPA PAVIMENTACION DE TRAMOS AISLADOS DE CAMINO A MAJALCA DEL KM 28+400 AL 30+200 (LA CUESTA))

