



CONSTRUCTORA S.A DE C.V

KIKITA

"HACEMOS LO MEJOR PARA USTED"

C. PRIVADA DE JUAREZ No. 1805-A
COL. MIRADOR
Cd. CHIHUAHUA, CHIH. 31205
TEL: (614) 410 77 51
kikita14@hotmail.com

Cd. Chihuahua, Chih. A 04 de septiembre del 2019

María Eugenia Campos Galván
Presidente Municipal De Chihuahua.


PRESENTE:

En relación a la LICITACION PUBLICA NACIONAL No. DOPM-28-2019 referente a la RESTAURACION DE CASAS SIGLO XIX le manifestamos que esta empresa tiene el interés de participar en dicha licitación

Lo anterior es para manifestarle que fueron adquiridas las BASES para la participación y podamos solicitar aclaraciones si es que surgen dudas al respecto.

Sin más por el momento aprovecho la ocasión de enviarle un cordial saludos

Atte.

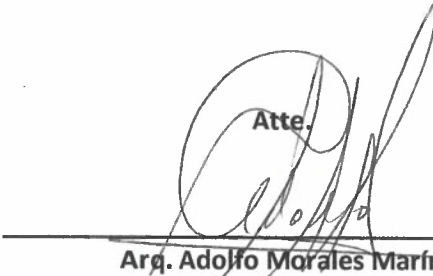

Arq. Adolfo Morales Marín
Constructora Kikita S.A de C.V.

Licitación No. DOPM-28-2019


[illegible]

RESTAURACIÓN DE CASA SIGLO XIX

Licitación No. DOPM-28-2019

DUDAS QUE SE TIENEN EN LA PRESENTE LICITACION

PUNTO	CLAVE	EL CONCEPTO DICE	UNIDAD	VOLUMEN	DUDA Y/O PREGUNTA
13	E.P.-10	Aplicación de pintura hidrofugante marca corev para aplanados de mortero de cal incluye 2 manos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	4,927	EN LOS PUNTOS 13 Y 14 CON CLAVE E.P.-10 EN AMBOS CASOS ES LA MISMA DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS PERO CON DIFERENTE VOLUMEN, LA DUDA ES, ¿SI ES CORRECTO DOS CONCEPTOS IGUALES?
14	E.P.-10	Aplicación de pintura hidrofugante marca corev para aplanados de mortero de cal incluye 2 manos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	3,571	
15	E.P.-11	Suministro y colocación de hojas de triplay de 1" para mamparas de 6 metros de alto, 12 cms de espesor, en sala puerta del sol, con recubrimiento de basecoat y malla para recibir basecoat, juntas reforzadas con cinta marca tablaroca, aplicacion de redimix en juntas, estructura interna de piezas de triplay de 1", y pintura color blanco marca comex. incluye sellador, 3 capas de pintura,esquinteros, material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza, y todo lo necesario para su correcta ejecución, p. u. o. t.	m2	9	EN ESTE CONCEPTO SE MANIFIETSTA QUE EL MURO PARA MAMPARA ES DE 12 CM DE ESPESOR PERO NO ESPECIFICA DE QUE MATERIAL ES EL ALMA DE ESTE PANEL SI LLEVA MADERA O METAL
V		PISOS			
16	E.P.-12	Suministro y colocacion de piedra triturada en zanja de cenefa de respiración, a base de capas de 10 cm. de grava de la más fina a la más gruesa, capa superficial con diámetro máximo de 2", color igual a la existente.	m	2	En este concepto pueden variar las alturas, la pregunta es ¿si este material de relleno en zanja puede cuantifiacrse en m3?


Adolfo Morales Lleras
NOMBRE Y CARGO SIGNATARIO