



Depto. De Licitaciones y Control de Obra.
Oficio No. D/2147/2019
Asunto: solicitud de recurso.

Chihuahua, Chih., a 17 DE JULIO DEL 2019.
Hoja 1 de 1


ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZU.
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PRESENTE.


Anexo al presente envío expediente técnico para su revisión y en su caso autorización de la siguiente obra:

EXP: 0236/19: Remodelación de punto de venta en Antiguo Banco Comermex. Por un importe de \$ 128,270.26 (ciento veintiocho mil doscientos setenta pesos 26/100 M.N.), con el número de cuenta contable 01-52411010001-999999-04-15001-131-000-02F0801-44101-1-4-PDAM-000 aprobada en el presupuesto de egresos, perteneciente a la Dirección de Desarrollo Rural.

Sin más por el momento me despido de usted, con un cordial saludo.

ATENTAMENTE:

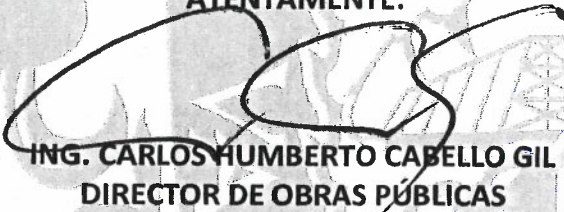
ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



l.m
C.C.P. ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA – SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION.
C.C.P. ARCHIVO.
CHCG/MCMR/AMJ



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2019

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 17 DE JULIO DEL 2019

CUENTA:

SUBCUENTA:

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



EXP: 0236/19

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M. IDAD	AVANCE AL 31/12/19	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	REMODELACIÓN DE PUNTO DE VENTA EN ANTIGUO BANCO COMERMEX	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 128.27	\$ 128,270.26	\$ 128,270.26		OBRA	1.00	AGOSTO	AGOSTO	\$ 128,270.26
TOTAL					\$	\$ 128,270.26	\$ 128,270.26	\$					

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



EXP: 0236/19

FECHA: 17/07/2019

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

REMODELACIÓN DE PUNTO DE VENTA EN ANTIGUO BANCO COMERMEX

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 128,270.26

INVERSIÓN:

SUMA: 128,270.26
MUNICIPAL: 128,270.26
FISM/FAFM/PEPD: 0.00
GOB. EDO.: 0.00
BENEFICIARIOS: 0.00
OTROS: 0.00

PROYECTO PBR: PBR19OP000080

LINEA DE ACCION
(19-21) 6.1.1.3 INTEGRACIÓN DE ESPACIOS URBANOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS VIALIDADES

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1

TOTALES DEL AÑO: 1

FECHA DE INICIO: AGOSTO

FECHA DE TERMINACIÓN: AGOSTO

No. DE JORNALES A GENERAR: 249

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN POR BENEFICIARIOS:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA:

OTRAS:

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN:

COMPLEMENTARIO:

EN PROCESO:

REHABILITACIÓN:

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

HABITANTES	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
TOTAL	4800	5200	10000
ADULTOS MAYORES DE 65	662	718	1380
ADULTOS ENTRE 35-64	1416	1534	2950
ADULTOS JOVENES ENTRE 18-34	1080	1170	2250
ADOLESCENTES DE 14-17	408	442	850
NIÑOS ENTRE 5-13	1234	1336	2570

SELECCIONAR SI IMPACTA LA OBRA O PROYECTO EN DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, LOS SIGUIENTES:

DERECHOS	
DERECHO A LA VIDA, A LA SUPERVIVENCIA Y AL DESARROLLO;	X
DERECHO A LA PRIORIDAD;	X
DERECHO A LA IDENTIDAD;	X
DERECHO A VIVIR EN FAMILIA;	X
DERECHO A LA IGUALDAD SUSTANTIVA;	X
DERECHO A NO SER DISCRIMINADO;	X

SELECCIONAR EL INDICADOR DE MEDICION MULTIDIMENSIONAL SEGÚN CONEVAL

INDICADORES	
REZAGO EDUCATIVO	X
ACCESO A SERVICIOS DE SALUD	X
ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL	X
CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDA	X
SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	X
ALIMENTACIÓN	X

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

REMODELACIÓN DE PUNTO DE VENTA
INCLUYE:
A PRELIMINARES
B OBRA CIVIL
C IMAGEN

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

REMDELACIÓN DE PUNTO DE VENTA EN ANTIGUO BANCO COMERMEX

DESCRIPCIÓN REMDELACIÓN DE PUNTO DE VENTA EN ANTIGUO BANCO COMERMEX

CARACTERÍSTICAS REMDELACIÓN DE PUNTO DE VENTA

INCLUYE:

- A PRELIMINARES
- B OBRA CIVIL
- C IMAGEN
- D HERRERÍA
- E CARPINTERÍAS
- F ELÉCTRICO
- G LIMPIEZA

LATITUD: 28° 38' 9.62" N
LONGITUD: 106° 4' 35.42" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 1 MESES

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$128,270.26 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 10000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$0.00

ESTATAL
\$0.00

MUNICIPAL
\$128,270.26

SUPERVISOR: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

MODALIDAD: CONTRATO

Localidad: CHIHUAHUA
 Municipio: CHIHUAHUA
 Obra: REMODELACIÓN DE PUNTO DE VENTA EN ANTIGUO BANCO COMERMEX



Calendario de Ejecución de la Obra				
Concepto	MESES	Importe	% Ponderado	
	1		Parcial	Acumulado
REMODELACIÓN DE PUNTO DE VENTA EN ANTIGUO BANCO COMERMEX	\$128,270.26	\$128,270.26	1.0000	1.0000
% de Avance	100.00%	\$128,270.26	1.0000	
Acumulado	100.00%			

Calendario de Administración de los Recursos	
Parcial	\$128,270.26
Acumulado	\$128,270.26

LOCALIDAD: CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA, CHIH
OBRA: REMODELACIÓN DE PUNTO DE VENTA EN ANTIGUO BANCO COMERMEX

PRESUPUESTO BASE

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE
A PRELIMINARES					
1	DEMOLICIÓN DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES EXISTENTES POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS. INCLUYE: RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	7.5	\$ 130.70	\$ 980.25
2	DEMOLICION DE PLAFON RETICULAR A BASE DE PANEL DE YESO Y SUBESTRUCUTRA METALICA, INCLUYE: RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.1	\$ 130.70	\$ 405.17
3	RETIRO DE CERAMICA EXISTENTE SIN RECUPERACION. INCLUYE: RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	5.86	\$ 243.16	\$ 1,424.92
4	RETIRO DE CANCELERÍA EXISTENTE SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	0.48	\$ 1,476.29	\$ 708.62
5	RETIRO DE PUERTA METALICA EXISTENTE. INCLUYE: RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1	\$ 742.99	\$ 742.99
6	RETIRO DE INSTALACION ELECTRICA (INCLUYE LUMINARIAS) SIN RECUPERACION, INCLUYE: RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	LOTE	1	\$ 443.34	\$ 443.34
B OBRA CIVIL					
ALBAÑILERIAS					
7	MURO A BASE DE DUROCK A UNA CARA (EXTERIOR) Y TABLAROCA A LA OTRA CARA (INTERIOR) PARA RECUBRIMIENTO DE VANOS POR RETIRO DE PUERTA Y VENTANALES. INCLUYE: ESTRUCTURA DE CANALES Y POSTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO MENOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	8.98	\$ 409.70	\$ 3,679.11
8	RECUBRIMIENTO DE PANEL DE YESO DE 1/2" SOBRE MURO DE BLOCK EXISTENTE A PAÑO CONTINUO (MURO POSTERIOR). INCLUYE: TRATAMIENTO DE JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	6.16	\$ 194.42	\$ 1,197.63
9	APLANADO DE YESO REGLEADO SOBRE MUROS INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	6.27	\$ 86.42	\$ 541.85
10	APLANADO DE ACABADO FINO EN MURO EXTERIOR DE DUROCK IGUALADO A MURO CONTIGUO A REGLA, NIVEL Y PLOMO, A BASE DE MEZCLA CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:8 DE PROPORCION. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10.63	\$ 153.11	\$ 1,627.56
ACABADOS					
11	SUMINISTRO Y APLICACION DE FACHAleta PARA MUROS EXTERIORES MODELO RICH LAND MARCA LADRILLERA MECANIZADA INLUYE: CEMENTO ADHESIVO DE CONTACTO Y BOQUILLA ARENOSA DE ACABADO CLASICO, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	7.9	\$ 525.84	\$ 4,154.14
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON CERRADO A BASE DE TABLAROCA SOBRE BASTIDOR DE PERFILES GALVANIZADOS. INCLUYE: TRATAMIENTO DE JUNTAS, COLGANTE, REBORDES, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	5.45	\$ 253.36	\$ 1,380.81

LOCALIDAD: CHIHUAHUA
 MUNICIPIO: CHIHUAHUA, CHIH
 OBRA: REMODELACIÓN DE PUNTO DE VENTA EN ANTIGUO BANCO COMERMEX

PRESUPUESTO BASE

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE
A PRELIMINARES					
13	CAJILLO INTERIOR A BASE DE TABLAROCA DE 1/2" SOBRE ESTRUCTURA DE POSTES Y CANALES. INCLUYE: TRATAMIENTO DE JUNTAS, REBORDES, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1.83	\$ 336.12	\$ 615.10
14	CAJILLO EXTERIOR SOBRE VANO FRONTAL A BASE DE DUROCK DE 1/2" SOBRE ESTRUCTURA DE POSTES Y CANALES RESPETANDO ALTURA DE PRETILES EXISTENTES. INCLUYE: TRATAMIENTO DE JUNTAS, REBORDES, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	7.7	\$ 447.94	\$ 3,449.14
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA EN PISOS MOD. CEMENTINE CONTRAST CROCE DE 0.40 X 0.40 MTS ASENTADA CON ADHESIVO GRIS INTERCERAMIC. INCLUYE: BOQUILLA SIN ARENA COLOR DIM GRAY, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	5.86	\$ 409.69	\$ 2,400.78
16	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR CRYSTAL BALL - 8780W MARCA OSEL SOBRE MUROS LATERALES PAÑO INTERIOR. INCLUYE: RESANE DE LA SUPERFICIE, LAS MANOS NECESARIAS HASTA CUBRIR AL 100%, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4.26	\$ 84.61	\$ 360.44
17	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR DOMINO - AC141N MARCA OSEL INCLUYE: RESANE DE LA SUPERFICIE, LAS MANOS NECESARIAS HASTA CUBRIR AL 100%, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10.3	\$ 84.61	\$ 871.48
18	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR STONINGTON - 8805 PARA EXTERIOR MARCA OSEL INCLUYE: RESANE DE LA SUPERFICIE, LAS MANOS NECESARIAS HASTA CUBRIR AL 100%, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	18.7	\$ 91.87	\$ 1,717.97
19	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR CRYSTAL BALL - 8780W PARA PLAFON INTERIOR MARCA OSEL INCLUYE: RESANE DE LA SUPERFICIE, LAS MANOS NECESARIAS HASTA CUBRIR AL 100%, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	5.15	\$ 84.61	\$ 435.74
C IMAGEN					
20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOGOTIPO PARA EXTERIOR A BASE DE ACRILICO. INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2	\$ 8,967.92	\$ 17,935.84
21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOLDO PARA ENTRADA A BASE DE TELA PARA EXTERIORES CON DISEÑO CLASICO A RAYAS. INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1	\$ 4,308.00	\$ 4,308.00
D HERRAMIENTA					
22	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS LATERALES PARA ANAQUELES A BASE DE PTR CUADRADO DE 1" CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR DORADO DE 27.5 cm DE ANCHO POR 1.20 DE ALTO CON DIVISIONES A LO ANCHO A 4 PARTES IGUALES ANCLADO A MUROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2	\$ 2,739.84	\$ 5,479.68
23	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS LATERALES PARA ANAQUELES A BASE DE PTR CUADRADO DE 1" CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR DORADO DE 27.5 cm DE ANCHO POR 50cm DE ALTO SIN DIVISIONES INTERMEDIAS ANCLADO A MUROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4	\$ 2,199.84	\$ 8,799.36

LOCALIDAD: CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA, CHIH
OBRA: REMODELACIÓN DE PUNTO DE VENTA EN ANTIGUO BANCO COMERMEX

PRESUPUESTO BASE

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE
A PRELIMINARES					
24	MENSULAS A BASE DE ÁNGULO DE 1" COLOR DORADO PARA RECIBIR REPISAS. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10	\$ 79.00	\$ 790.00
25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR PARA BARRA DE CAFÉ METÁLICO A BASE DE PTR DE 3x2" CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO SATINADO DE 0.60m POR 1.32m ANCLADO A MUROS MEDIANTE TAQUETES A UNA ALTURA DE 1.00m DEL PISO TERMINADO A PAÑO SUPERIOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1	\$ 2,027.20	\$ 2,027.20
26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOPE PARA MOSTRADOR REFRIGERADO A BASE DE TUBO DE ACERO DE 2" CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO SATINADO DE 1.60m DE LARGO ANCLADO A PISO MEDIANTE TAQUETES A UNA ALTURA DE 0.15m DEL PISO TERMINADO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1	\$ 1,474.46	\$ 1,474.46
27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA METÁLICA EXTERIOR (3.00x2.74m). INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1	\$ 18,311.30	\$ 18,311.30
E CARPINTERIAS					
28	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA PARA CAFÉ DE 0.60m POR 1.32m A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 5/8" ACABADO TRANSPARENTE DE POLIURETANO SATINADO POR LAS 4 CARAS. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1	\$ 1,899.97	\$ 1,899.97
29	SUMINISTRO E INSTALACION DE REPISAS A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 1/2" DE 0.25m POR 1.70m CON ACABADO EN POLIURETANO SATINADO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3	\$ 318.26	\$ 954.78
30	SUMINISTRO E INSTALACION DE REPISAS A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 1/2" DE 0.25m POR 1.20m CON ACABADO EN POLIURETANO SATINADO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1	\$ 268.70	\$ 268.70
31	SUMINISTRO E INSTALACION DE REPISAS A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 1/2" DE 0.25m POR 0.70m CON ACABADO EN POLIURETANO SATINADO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1	\$ 235.55	\$ 235.55
32	SUMINISTRO E INSTALACION DE REPISAS A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 1/2" DE 0.15m POR 1.52m CON ACABADO EN POLIURETANO SATINADO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3	\$ 294.67	\$ 884.01
33	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MEDIA ALTURA DE 0.70m DE ANCHO POR 0.89m DE ALTURA (INCLUYE DOS BISAGRAS Y ARMELLA) CON OBARRA EN LA PARTE SUPERIOR ABATIBLE HACIA ARRIBA (INCLUYE BISAGRA) DE 0.70m POR 0.20m Y FIJO LATERAL DE 0.40m DE ANCHO POR 0.90m DE ALTO CON BARRA EN LA PARTE SUPERIOR DE 0.20m POR 0.40m TODO LO ANTERIOR A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 5/8" CON ACABADO TRANSPARENTE A BASE DE POLIURETANO SATINADO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1	\$ 5,569.94	\$ 5,569.94
34	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCLO A BASE DE MADERA DE PINO DE 3/4" CON ALTURA DE 10 CM, ACABADO EN POLIURETANO SATINADO, INCLUYE CORTES A 45, RESANES, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	7.47	\$ 286.66	\$ 2,141.35

LOCALIDAD: CHIHUAHUA
 MUNICIPIO: CHIHUAHUA, CHIH
 OBRA: REMODELACIÓN DE PUNTO DE VENTA EN ANTIGUO BANCO COMERMEX

PRESUPUESTO BASE

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE
A	PRELIMINARES				
35	SALIDA DE ALUMBRADO EN CAJA DE LÁMINA CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA, PARED GRUESA Ó TUBO CONDUIT DE PVC (SEGUN SE REQUIERA), INCLUYE: CAJAS, CONTRAS Y MONITORES, COPLES CURVAS, CODOS, ETC, SEGUN SEAN NECESARIOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	2	\$ 690.32	\$ 1,380.64
36	SALIDA DE CONTACTO EN CAJA DE LÁMINA CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA, PARED GRUESA Ó TUBO CONDUIT DE PVC (SEGUN SE REQUIERA), INCLUYE: CAJAS, CONTRAS Y MONITORES, COPLES CURVAS, CODOS, ETC, SEGUN SEAN NECESARIOS, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	3	\$ 690.32	\$ 2,070.96
37	SUMINSITRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LUNA 9SS MOD. KL507- 110 MARCA MAGG INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2	\$ 693.19	\$ 1,386.38
38	SUMINSITRO Y COLOCACION DE LUMINARIA SADIRA MOD. FTL3425/BA MARCA TECNOLITE. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2	\$ 1,614.72	\$ 3,229.44
39	SUMINSITRO Y COLOCACION DE MANGUERA LED MARCA TECNOLITE INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	3.5	\$ 457.92	\$ 1,602.72
40	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOS Y APAGADORES MARCA LEVITON LINEA CIEN. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5	\$ 87.50	\$ 437.50
G	LIMPIEZA				
41	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE: LIMPIEZA FINA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	M2	150	\$ 15.02	\$ 2,253.00

SUBTOTAL \$ 110,577.81
 IVA \$ 17,692.45
 TOTAL \$ 128,270.26

Explosión de Insumos de Presupuesto Punto de Venta Desarrollo Rural

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Monto	%
Materiales						
ACB0055	BOQUILLA SIN ARENA DIM GRAY MCA INTERCERAMIC (SACO 5 KG)	saco	0.58600	\$ 125.00	\$ 73.25	0.09
ACB1003	SEPARADORES PLASTICOS P/ PISO 3/8" 2 MM 1/4" 1/2" (100 PZA)	caja	0.33238	\$ 38.00	\$ 12.63	0.02
ACB1051	PISO CEMENTINE CONTRAST CROCE DE 0.40 X 0.40 MTS	M2	5.86000	\$ 219.00	\$ 1,283.34	1.60
ACB6001	PINTURA VINILICA COLOR CRYSTAL BALL - 8780W MARCA OSEL	cubeta	0.31765	\$ 964.91	\$ 306.50	0.38
ACB6002	PINTURA VINILICA COLOR DOMINO - AC141N MARCA OSEL	cubeta	0.25750	\$ 964.91	\$ 248.46	0.31
ACB6003	PINTURA VINILICA COLOR STONINGTON - 8805 MARCA OSEL	cubeta	0.56100	\$ 1,005.60	\$ 564.14	0.70
ACB6016	THINNER	litro	0.00826	\$ 25.00	\$ 0.21	0.00
ACB6051	FONDO ANTICORROSIVO REND 60-80 M2	cubeta	0.60000	\$ 1,237.62	\$ 742.57	0.93
ACB7001	POLIURETANO SATINADO (SECADO RAPIDO)	litro	3.35000	\$ 285.00	\$ 954.75	1.19
ACB7002	FACHALETA MODELO RICH LAND MARCA LADRILLERA MECANIZADA	m2	7.89984	\$ 350.00	\$ 2,764.94	3.45
ACE6001	PTR 1"X1" BLANCO 6 MTS DE LARGO	pieza	8.00000	\$ 450.00	\$ 3,600.00	4.49
ACE6084	PERFIL GALVANIZADO 4 X 4"	pieza	1.81676	\$ 266.59	\$ 484.33	0.60
ACE6121	PTR BLANCO 3" X 2" (75 X 51) P. 35.5KG PT. 6.10 CAL. 11	pieza	1.36721	\$ 636.84	\$ 870.69	1.09
ACE7001	ALAMBRE GALVANIZADO CAL 14	kg	1.20000	\$ 14.00	\$ 16.80	0.02
ACE8015	TUBO DE ACERO CED 30 DE 2" PZA 6.00 M	pieza	1.00000	\$ 599.00	\$ 599.00	0.75
AGR0002	AGUA	m3	0.07574	\$ 75.00	\$ 5.68	0.01
AGR0003	ARENA	m3	0.33219	\$ 140.00	\$ 46.51	0.06
CAN0104	CORTINA METALICA CON DIMENSIONES DE (3.00 X 2.74 MTS) DE OPERACIÓN MANUAL	pieza	1.00000	\$ 13,370.00	\$ 13,370.00	16.68
CAN1001	PUERTA .70 X .89	pieza	1.00000	\$ 2,300.00	\$ 2,300.00	2.87
CAN1060	BISAGRA	pieza	3.00000	\$ 50.00	\$ 150.00	0.19
CNT0500	PRUEBAS ELECTRICAS	prueba	3.00000	\$ 55.00	\$ 165.00	0.21
ELE0030	CAPUCHON AISLANTE	pieza	22.50000	\$ 5.00	\$ 112.50	0.14
ELE0079	SOPORTE APARENTE	pieza	7.50000	\$ 25.00	\$ 187.50	0.23
ELE0148	CINTA PARA AISLAR ECONOMICA	rollo	0.91000	\$ 9.00	\$ 8.19	0.01
ELE0430	ARMOFLEX 3X14	ml	15.00000	\$ 25.50	\$ 382.50	0.48
ELE0458	MENSULA	pieza	10.00000	\$ 38.20	\$ 382.00	0.48
ELE0578	CORBATAS	pieza	0.16000	\$ 3.00	\$ 0.48	0.00
ELE1016	CONTACTO SENCILLO 01	pieza	5.00000	\$ 65.00	\$ 325.00	0.41
ELE1201	LUMINARIA LUNA 9SS MOD. KL507- 110 MARCA MAGG	pieza	2.00000	\$ 311.06	\$ 622.12	0.78
ELE1202	LUMINARIA SADIRA MOD. FTL3425/BA MARCA TECNOLITE	pieza	2.00000	\$ 1,079.00	\$ 2,158.00	2.69
ELE1203	MANGUERA LED MARCA TECNOLITE	pieza	0.70000	\$ 575.00	\$ 402.50	0.50
ELE1601	APAGADOR SENCILLO 01	pieza	5.00000	\$ 65.00	\$ 325.00	0.41
ELE3006	TUBO CONDUIT PGG DE 51 MM 53 MM (2")	pieza	5.00000	\$ 258.50	\$ 1,292.50	1.61
FER0091	ESTOPA	pieza	0.01514	\$ 10.00	\$ 0.15	0.00
FER0105	CINTA MASKIN TAPE	rollo	0.04565	\$ 18.10	\$ 0.83	0.00
FER0145	HULE NEGRO	m2	0.01517	\$ 16.00	\$ 0.24	0.00
FER2013	TORNILLO CHIRROQUERO	kg	2.31430	\$ 34.48	\$ 79.80	0.10
FER2059	RODILLO CON EXTENSION	pieza	0.01621	\$ 35.00	\$ 0.57	0.00
IES0030	MULTIMEDIDOR DE PARAMETROS ELECTRICOS	pieza	0.01600	\$ 995.00	\$ 15.92	0.02

Explosión de Insumos de Presupuesto Punto de Venta Desarrollo Rural


Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Monto	%
MAD0009	ZOCLO A BASE DE MADERA DE PINO DE 3/4" CON ALTURA DE 10 CM, ACABADO EN POLIURETANO SATINADO	ml	7.47000	\$ 184.13	\$ 1,375.45	1.72
MAD0017	TRIPLAY DE PINO 5/8"	pieza	2.00000	\$ 690.00	\$ 1,380.00	1.72
MAD0035	MADERA (1PT)	pieza	0.09841	\$ 18.30	\$ 1.80	0.00
MAD0046	TRIPLAY DE PINO 1/2"	pieza	1.09892	\$ 541.00	\$ 594.52	0.74
MUR3501	MORTERO ADHESIVO (REND.=5 m2/saco)	saco	1.99230	\$ 147.23	\$ 293.33	0.37
PLV0001	CEMENTO PORTLAND ORDINARIO COLOR GRIS	ton	0.15945	\$ 2,000.00	\$ 318.90	0.40
PLV0016	ADHESIVO PORCELANICO GRIS SACO DE 20 KGS	saco	1.17200	\$ 120.00	\$ 140.64	0.18
SIG0061	LOGOTIPO DE ACRILICO	pieza	1.00000	\$ 6,850.00	\$ 6,850.00	8.55
TAB1002	PANEL DE YESO MARCA TABLAROCA DE 1.22 M X 2.44 M DE 12.7 MM (1/2") DE ESPESOR	pieza	5.69055	\$ 129.00	\$ 734.08	0.92
TAB1019	PANEL DE CEMENTO MARCA DUROCK DE 1.22 M X 2.44 M DE 12.7 MM (1/2") DE ESPESOR	pieza	3.52917	\$ 429.00	\$ 1,514.01	1.89
TAB2003	CANAL DE AMARRE CAL 26 DE 9.20 CM (3 5/8") DE 3.05 M DE LARGO	pieza	4.08874	\$ 29.58	\$ 120.94	0.15
TAB2019	POSTE METALICO CAL 26 DE 9.20 CM (3 5/8") DE 3.05 M DE LARGO	pieza	4.08874	\$ 69.90	\$ 285.80	0.36
TAB4001	COMPUESTO REDIMIX CUBETA DE 28 KG	cubeta	1.65137	\$ 345.00	\$ 569.72	0.71
TAB4017	CINTA PARA DUROCK 4" X 91.47 MTS	rollo	0.34334	\$ 35.00	\$ 12.02	0.01
TOLDO	TOLDO CLASICO A RAYAS	PIEZA	1.00000	\$ 3,590.00	\$ 3,590.00	4.48
YESO	YESO CHUVISCAR	kg	56.43000	\$ 1.41	\$ 79.57	0.10
Total de Materi					\$ 52,715.38	65.77
Mano de Obra						
FACMAIN	Factor de mando intermedio	(%)mo	0.08000	\$ 17,463.69	\$ 1,397.10	1.74
MDO1001	Albañil.	jor	1.91896	\$ 433.76	\$ 832.37	1.04
MDO1002	Ayudante General.	jor	22.44485	\$ 679.04	\$ 15,240.95	19.02
MDO1004	Pintor.	jor	1.37675	\$ 433.76	\$ 597.18	0.75
MDO1007	Tablaroquero.	jor	1.89908	\$ 433.76	\$ 823.74	1.03
MDO1010	Ebanista.	jor	2.63615	\$ 433.76	\$ 1,143.46	1.43
MDO1017	Colocador Mosaico y Azulejos.	jor	0.45122	\$ 352.53	\$ 159.07	0.20
MDO1020	Electricista	jor	1.60000	\$ 460.83	\$ 737.33	0.92
MDO1025	Herrero.	jor	8.86940	\$ 433.76	\$ 3,847.19	4.80
MDO1028	Coordinador	jor	0.31501	\$ 317.72	\$ 100.08	0.12
Total de Mano					\$ 24,878.47	31.04
Herramienta						
FACEQSE	Factor de equipo de seguridad	(%)mo	0.01000	\$ 20,547.85	\$ 205.48	0.26
FACHEME	Factor de herramienta menor	(%)mo	0.02733	\$ 20,547.85	\$ 561.57	0.70
HTA0007	NIVEL CLASICO 3 GOTAS 24" ALUMINIO	pieza	0.03467	\$ 91.94	\$ 3.19	0.00
HTA0012	BARRA	pieza	0.00396	\$ 312.50	\$ 1.24	0.00
HTA0013	PISON LIGERO 8" MANGO MADERA	pieza	0.00396	\$ 261.86	\$ 1.04	0.00
HTA0019	BROCA DE 3/8"	pieza	0.10460	\$ 17.15	\$ 1.79	0.00
HTA0020	JUEGO DE TERRAJAS CON MANERAL	juego	0.08869	\$ 66.00	\$ 5.85	0.01
HTA0021	CARRETILLA TRUPER VERDE	pieza	0.03030	\$ 727.00	\$ 22.03	0.03
HTA0022	PICO MANGO MADERA	pieza	0.01627	\$ 161.77	\$ 2.63	0.00
HTA0023	PALA CUADRADA MANGO MADERA	pieza	0.01627	\$ 103.00	\$ 1.68	0.00
HTA0024	TELA MOSQUITERA (1MT)	m2	0.09841	\$ 17.72	\$ 1.74	0.00
HTA0025	CUCHARA ALBAÑIL HECHIZA MEDIANA	pieza	0.03952	\$ 70.00	\$ 2.77	0.00

Explosión de Insumos de Presupuesto Punto de Venta Desarrollo Rural


Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Monto	%
HTA0026	PLOMADA HEXAGONAL 8OZ.	pieza	0.00617	\$ 24.14	\$ 0.15	0.00
HTA0027	LLANA CELTA MODELO 10-R	pieza	0.05436	\$ 102.00	\$ 5.54	0.01
HTA0028	HILO ALBAÑIL CAL18 (65MTS)	pieza	0.00617	\$ 9.31	\$ 0.06	0.00
HTA0029	RAYADOR ALUMINIO TRUPER	pieza	0.00617	\$ 35.83	\$ 0.22	0.00
HTA0030	TIRALINEAS GIS 100' 30.4MT (CHALKLINE)	pieza	0.01846	\$ 61.03	\$ 1.13	0.00
HTA0031	FLOTA DE ESPONJA 9-1/2X4X3/4" PROF.	pieza	0.01846	\$ 68.66	\$ 1.27	0.00
HTA0032	FLEXOMETRO CONTRA IMPACTO	pieza	0.01231	\$ 103.57	\$ 1.27	0.00
HTA0033	DISCO DE CORTE P/SIERRA CIRCULAR 7-1/4X40 DIENTES	pieza	0.02915	\$ 122.20	\$ 3.56	0.00
HTA0039	MARTILLO PULIDO RECTO 16OZ.	pieza	0.05176	\$ 98.93	\$ 5.12	0.01
HTA0040	MAZO DE HULE 8OZ. MANGO DE ENCINO	pieza	0.03195	\$ 33.75	\$ 1.08	0.00
HTA0041	MANGO REPUESTO PARA MARTILLO Y/O MAZO	pieza	0.09656	\$ 20.04	\$ 1.94	0.00
HTA0042	GIS REPUESTO TIRALINEA AZUL (FRASCO GRAMOS)	pieza	0.07381	\$ 13.96	\$ 1.03	0.00
HTA0043	PARCHE P/LLANTA (BOTE)	pieza	0.03030	\$ 8.67	\$ 0.26	0.00
HTA0044	LLANTA SOLA P/CARRETILLA SIN/CAMARA	pieza	0.04038	\$ 87.29	\$ 3.52	0.00
HTA0045	CAMARA P/LLANTA CARRETILLA	pieza	0.04038	\$ 25.00	\$ 1.01	0.00
HTA0046	LLAVE 1/2"	pieza	0.00396	\$ 25.00	\$ 0.10	0.00
HTA0047	CINCEL 1x12" CORTE FRIO CABEZA GDE.	pieza	0.02020	\$ 92.19	\$ 1.86	0.00
HTA0048	MARRO 10LBS. MANGO MADERA	pieza	0.00396	\$ 311.89	\$ 1.24	0.00
HTA0049	AZADON LANE MANGO MADERA No.2	pieza	0.01184	\$ 148.96	\$ 1.76	0.00
HTA0057	DISCO DE CORTE METAL 14" REFOR AUSTRO (P/CICLON)	pieza	0.08869	\$ 43.68	\$ 3.87	0.00
HTA0062	PLACAS P/DOBLAR	pieza	0.08869	\$ 207.90	\$ 18.44	0.02
HTA0064	SOPLETE	pieza	0.04435	\$ 240.00	\$ 10.64	0.01
HTA0066	LIJA METAL AGUA FANDELI 320 (1PLIEGO)	pieza	0.93787	\$ 6.21	\$ 5.82	0.01
HTA0067	PASTA SOLDAR	pieza	0.17739	\$ 27.37	\$ 4.86	0.01
HTA0068	ROLLO SOLDADURA OMEGA 50.50	pieza	0.06634	\$ 136.37	\$ 9.05	0.01
HTA0069	CORTADOR DE TUBO CAP. 1-1	pieza	0.06439	\$ 157.11	\$ 10.12	0.01
HTA0070	LLAVE TUBO STILSON 12"	pieza	0.05243	\$ 186.21	\$ 9.76	0.01
HTA0072	SEGUETA SUKIWAVE	pieza	0.13618	\$ 9.68	\$ 1.32	0.00
HTA0073	ARCO P/SEGUETA BATALLA	pieza	0.03962	\$ 56.57	\$ 2.24	0.00
HTA0074	CINTA TEFLON 1/2 TRUPER	pieza	0.09517	\$ 2.33	\$ 0.22	0.00
HTA0076	PISTOLA CALAFATEADORA REFORZADA P/SILICON	pieza	0.00870	\$ 78.56	\$ 0.68	0.00
HTA0079	SERRUCHO P/CARPINTERO 24'6DPP	pieza	0.01198	\$ 161.77	\$ 1.94	0.00
HTA0080	SIERRA ELECTRICA	pieza	0.00190	\$ 550.00	\$ 1.05	0.00
HTA0081	PINZA PRESION MORDAZA RECTA	pieza	0.00845	\$ 98.93	\$ 0.84	0.00
HTA0086	ESCUADRA	pieza	0.02418	\$ 120.00	\$ 2.90	0.00
HTA0089	DISCO DE 10" PARA SERRUCHO ELECTRICO	pieza	0.26362	\$ 15.00	\$ 3.95	0.00
HTA0097	BROCA 1/4"	pieza	0.03131	\$ 62.00	\$ 1.94	0.00
HTA0121	PINZAS DE PRESION DE 10	pieza	0.02821	\$ 132.00	\$ 3.72	0.00
HTA0125	DESARMADORES COMBINADO (JUEGO C/ 8PZAS)	juego	0.01327	\$ 261.80	\$ 3.47	0.00
HTA1001	LENTES DE SEGURIDAD	pieza	0.17918	\$ 19.79	\$ 3.55	0.00
HTA1002	CASCO DE SEGURIDAD COLOR NARANJA	pieza	0.21018	\$ 57.02	\$ 11.98	0.01
HTA1003	CHALECO DE SEGURIDAD	pieza	0.40087	\$ 44.80	\$ 17.96	0.02
HTA1004	GUANTE DE TELA-CARNAZA	pieza	0.23228	\$ 45.39	\$ 10.54	0.01
HTA1009	BOTAS DE TRABAJO	pieza	0.00868	\$ 175.00	\$ 1.52	0.00
HTA1017	MORDAZA	pieza	0.07131	\$ 19.77	\$ 1.41	0.00


Explosión de Insumos de Presupuesto Punto de Venta Desarrollo Rural

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Monto	%
HTA1021	VERNIER PARA MEDICION	pieza	0.05740	\$ 365.00	\$ 20.95	0.03
HTA1023	SIERRA ELECTRICA PARA CORTAR MADERA	pieza	0.00245	\$ 2,156.00	\$ 5.28	0.01
HTA1024	CINTURON PARA CARPINTERO	pieza	0.00925	\$ 350.00	\$ 3.24	0.00
HTA1030	DISCO DE CORTE ACERO INOXIDABLE 4"	pieza	0.10271	\$ 19.00	\$ 1.95	0.00
HTA1031	DISCO DE CORTE ACERO INOXIDABLE 7"	pieza	0.07726	\$ 36.73	\$ 2.84	0.00
HTA1032	TALADRO	pieza	0.00751	\$ 960.00	\$ 7.21	0.01
HTA1036	DISCO PUNTA DE DIAMANTE CONTINUO 14"	pieza	0.00469	\$ 1,422.00	\$ 6.67	0.01
HTA1058	BROCHA 1 1/2"	pieza	0.01673	\$ 15.00	\$ 0.25	0.00
HTA1059	BROCHA 2"	pieza	0.00468	\$ 20.00	\$ 0.09	0.00
HTA1060	BROCHA 3"	pieza	0.00592	\$ 23.00	\$ 0.14	0.00
HTA1061	BROCHA 4"	pieza	0.01537	\$ 29.00	\$ 0.45	0.00
Total de Herrar					\$ 1,035.99	1.29
Equipo						
03-4400	CAMION DE VOLTEO FAMSA DE 7 M3 MOTOR DIESEL 140 H.P.	Hora	1.04493	\$ 700.06	\$ 731.51	0.91
MAQ0102	CAMION DE VOLTEO MARCA DINA DE 7 M3 DE CAPACIDAD	hora	1.41800	\$ 269.53	\$ 382.19	0.48
MAQ0159	ANDAMIO METÁLICO A BASE TUBULAR Y HASTA 4.0 MTS DE ALTURA	dia	13.49113	\$ 30.00	\$ 404.73	0.50
Total de Equip.					\$ 1,518.43	1.89
TOTAL DEL RE					\$ 80,148.27	100.00

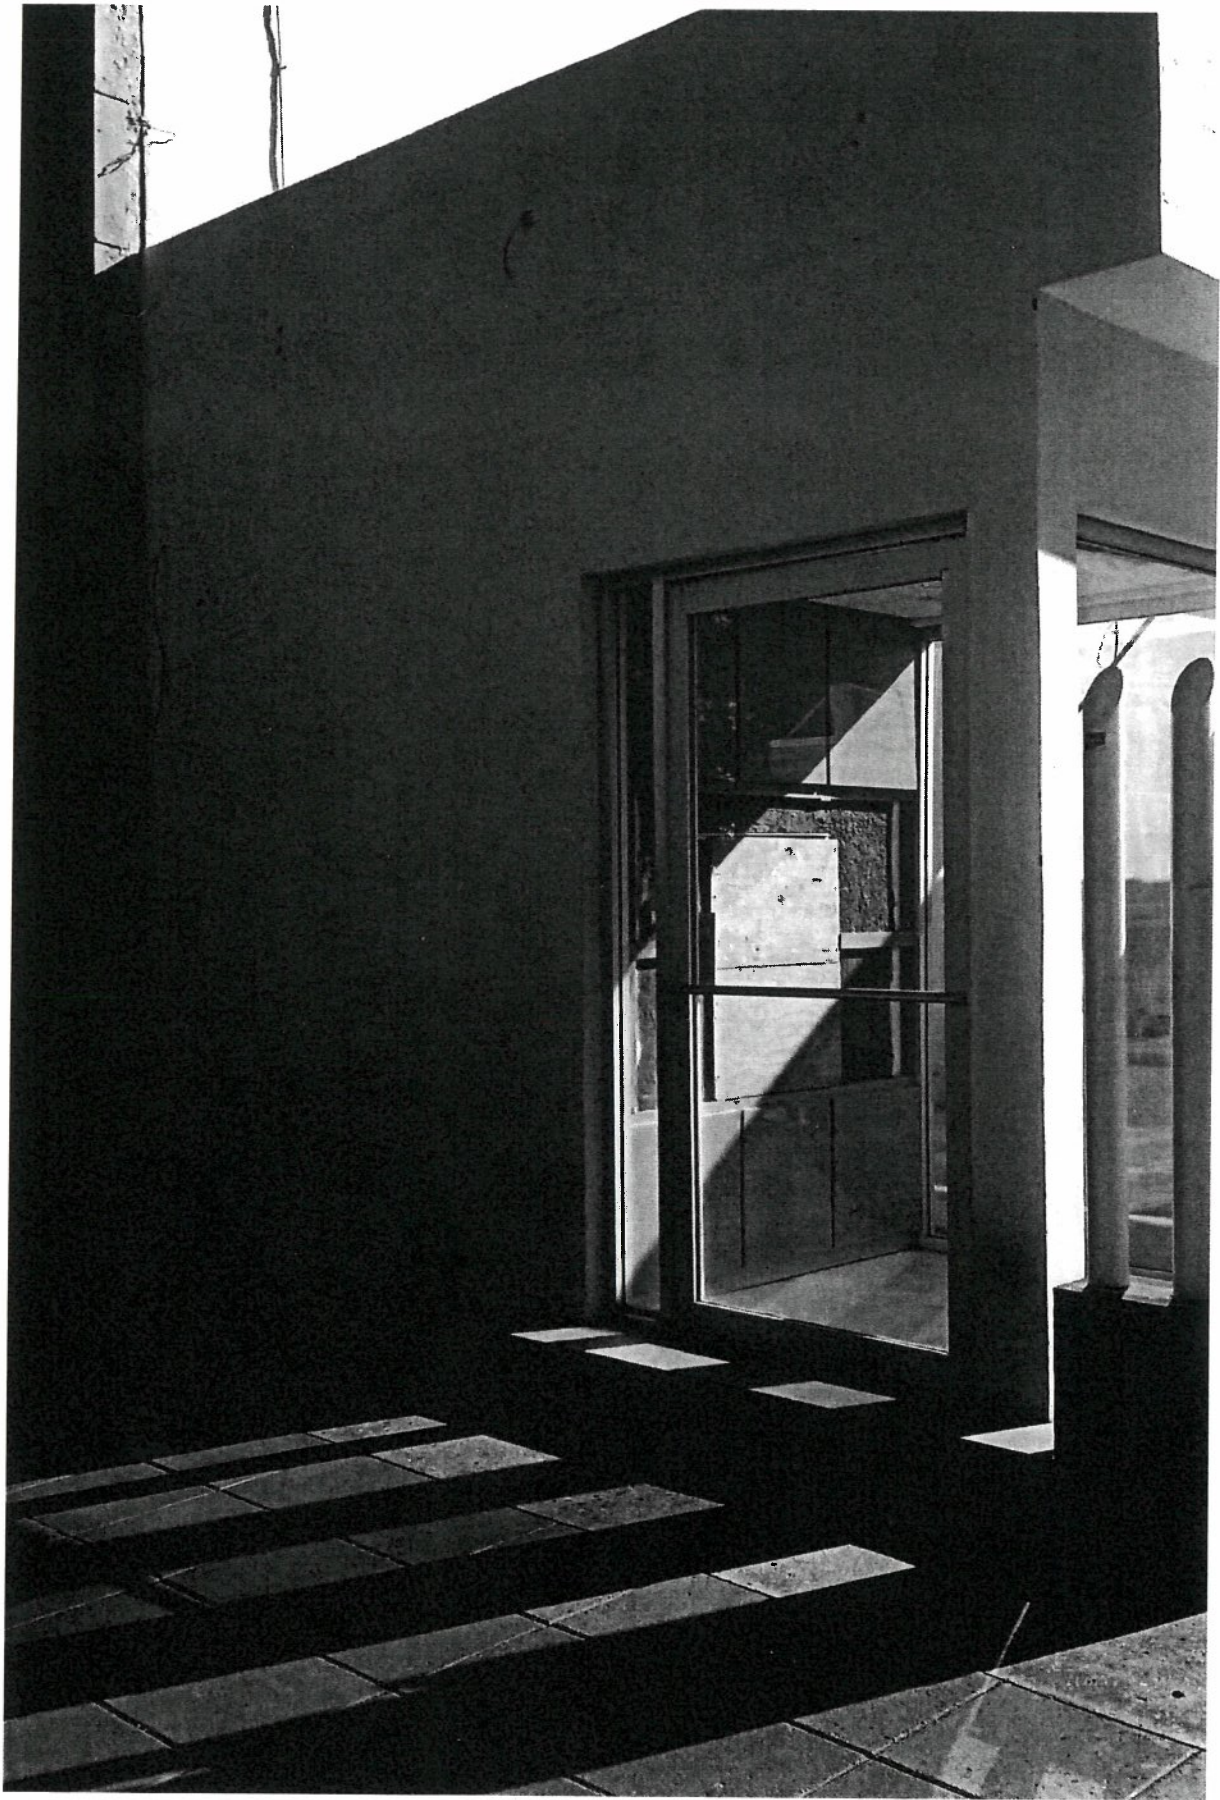



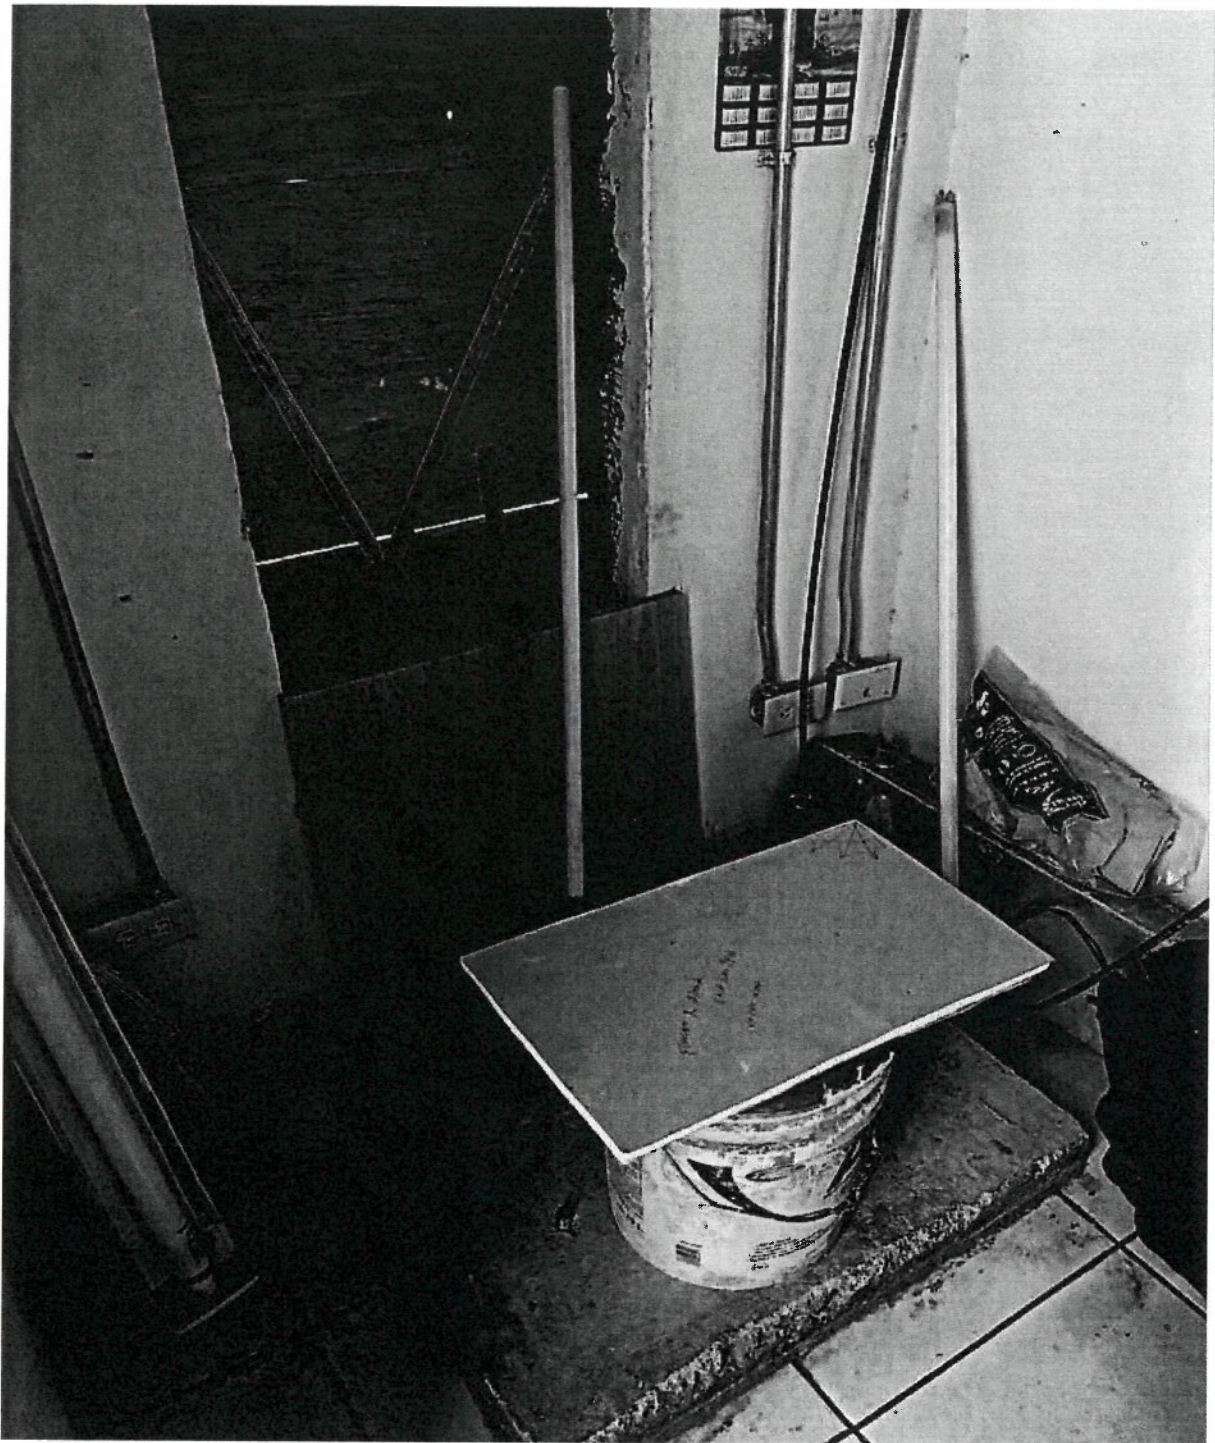

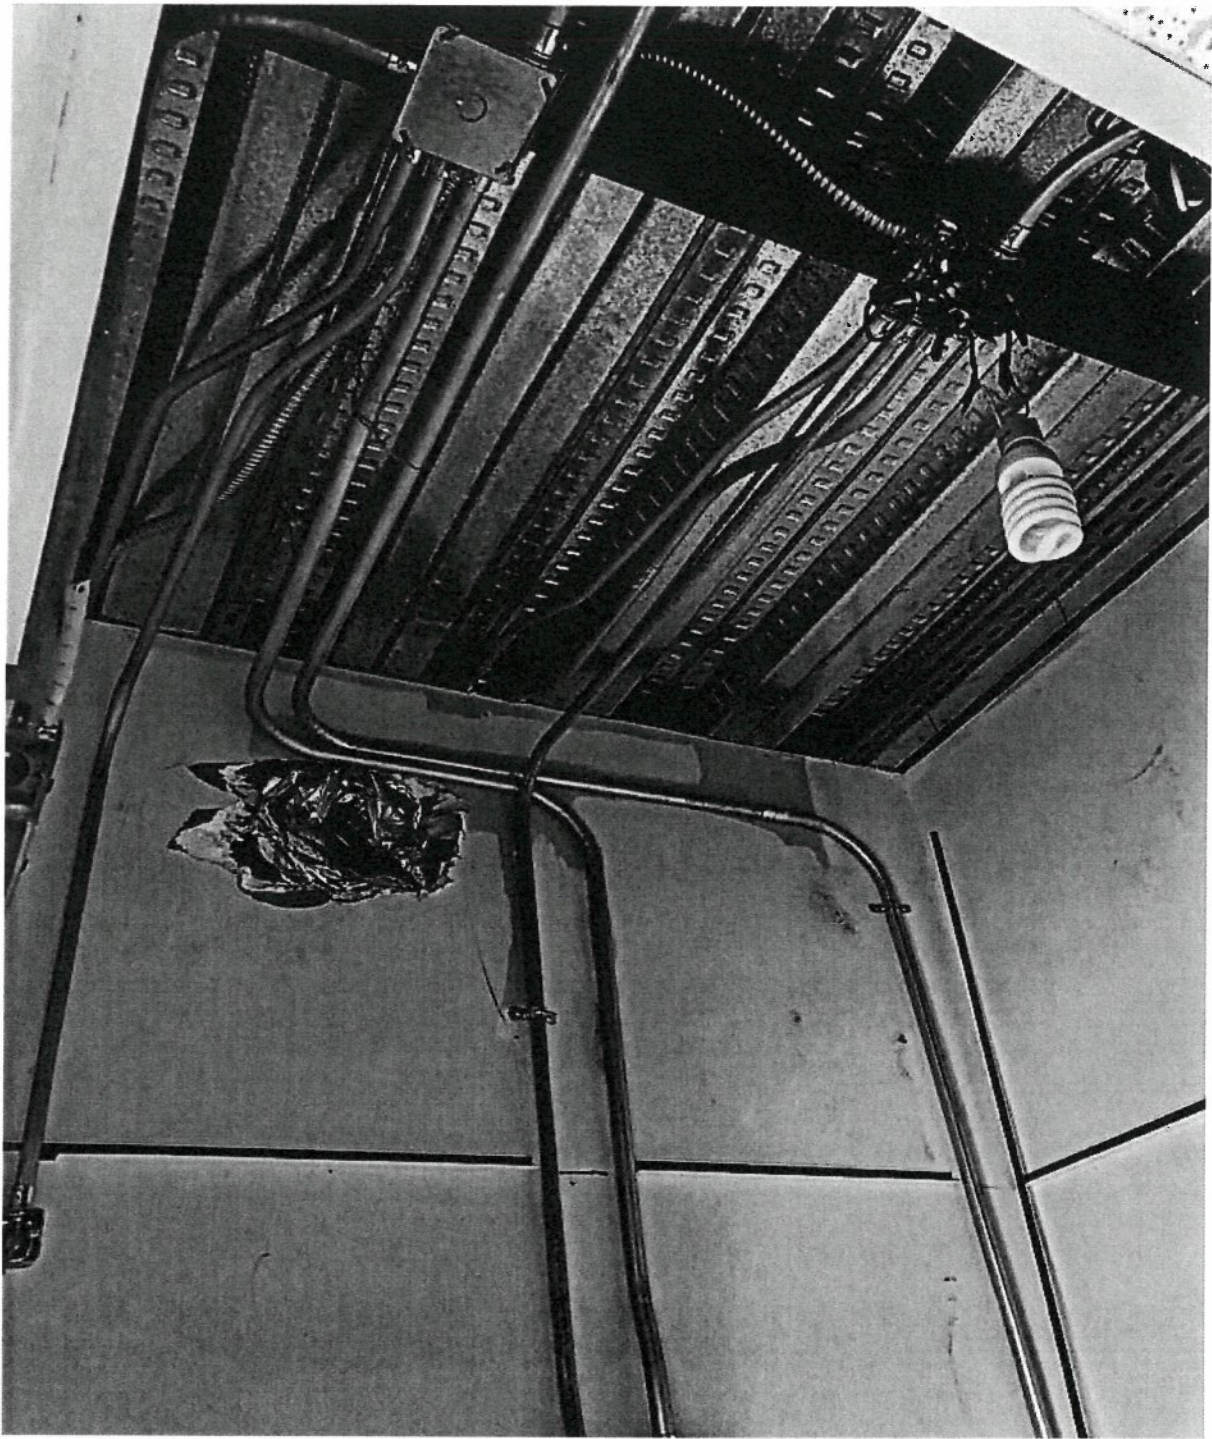



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
RURAL

Chihuahua, Chihuahua a 17 de julio del 2019
OFICIO DDR/186/2019
Asunto: Suficiencia presupuestal
Proyecto: "Chihuahua local punto de venta"

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

Me permito saludarle cordialmente por este medio, al mismo tiempo informarle que envío la cuenta de la Dirección de Desarrollo Rural con suficiencia presupuestal para llevar a cabo el proyecto "CHIHUAHUA LOCAL PUNTO DE VENTA"

01-52411010001-999999-04-15001-131-000-02F0801-44101-1-4-PDAM

Sin más por el momento, atento a sus comentarios me despido.

ATENTAMENTE


LIC. ARMANDO GUTIÉRREZ TORRES
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
EN SUPLENCIA DEL DIRECTOR SEGÚN LOS ARTÍCULOS 109 Y 89
DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

KOTL

c.c.e.p. Ignacio Ramírez Salazú.- Encargado de la Dirección de Planeación y Evaluación

"2019 AÑO INTERNACIONAL DE LAS LENGUAS INDÍGENAS"

6

5

4


3

2

1





EDIFICIO DE TESORERÍA MUNICIPAL

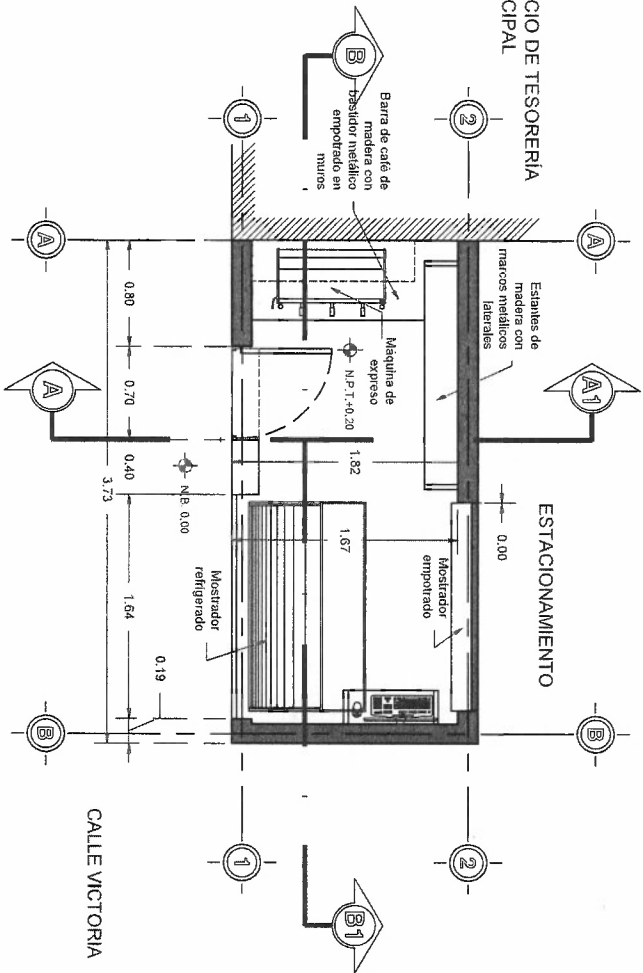


06 PLANTA ARQUITECTÓNICA

02 CORTE B-B1

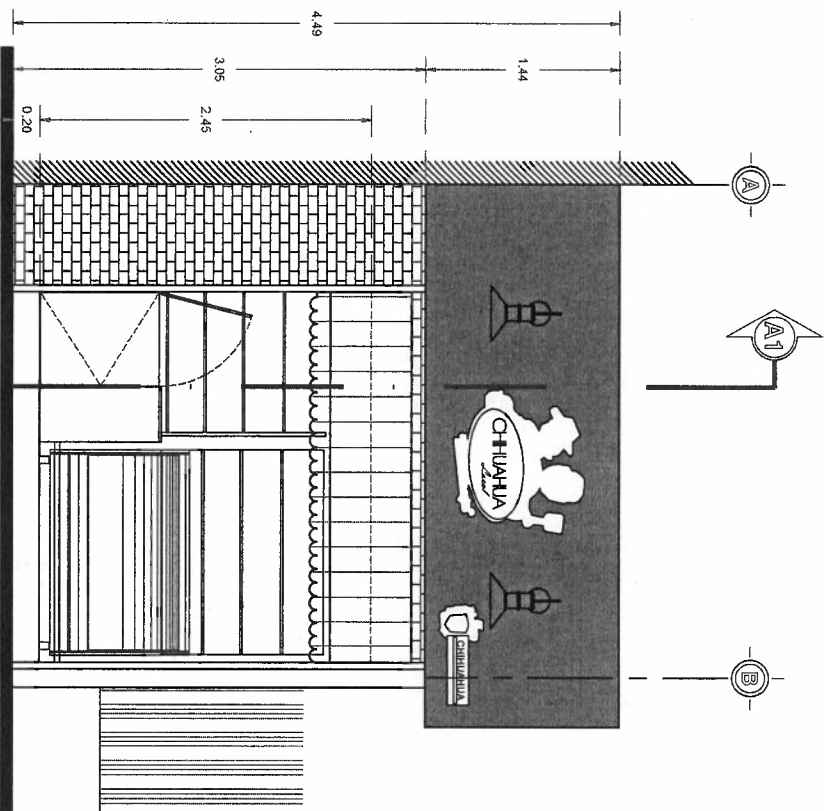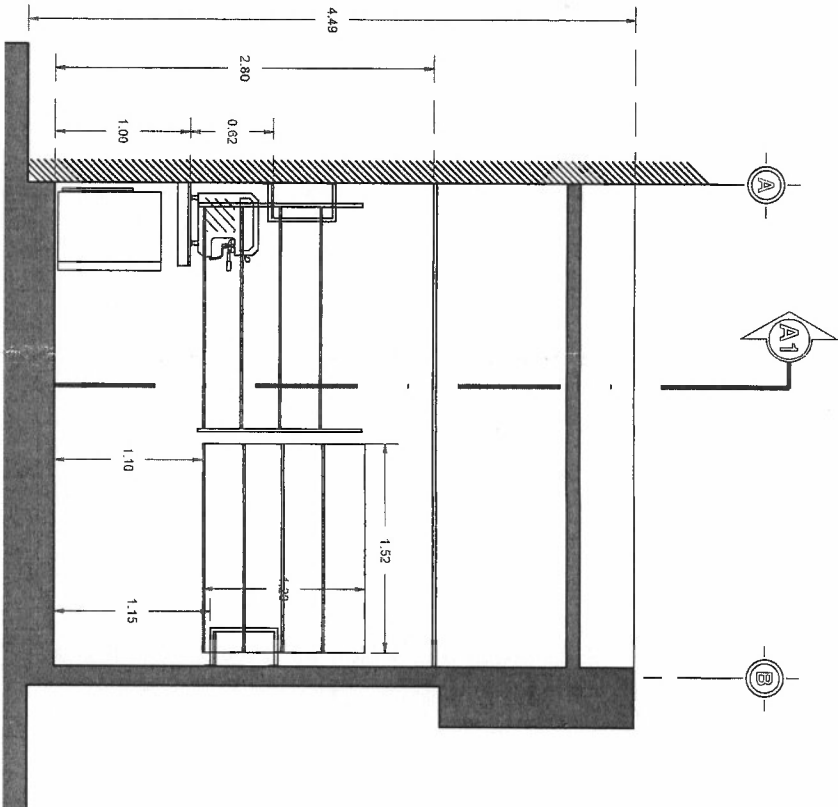


A6 FACHADA PRINCIPAL

M4 FACHADA LATERAL

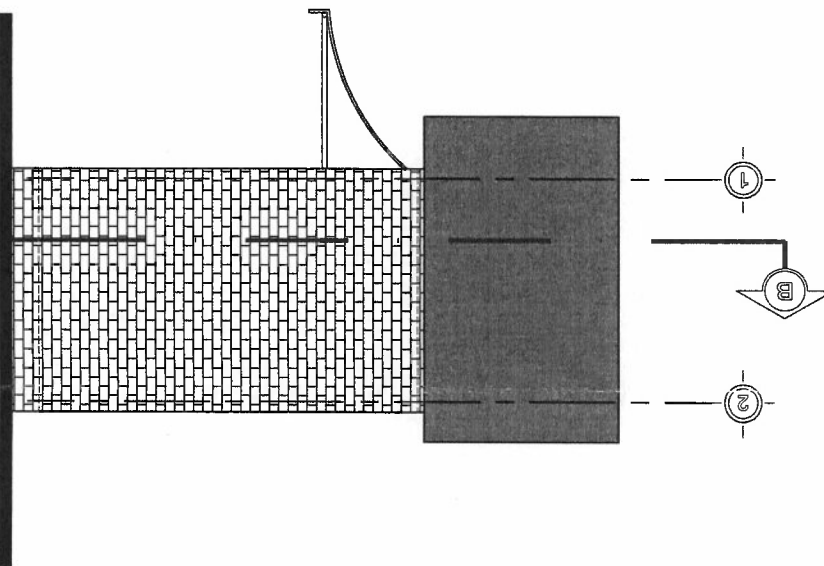

A2 CORTE A-A1

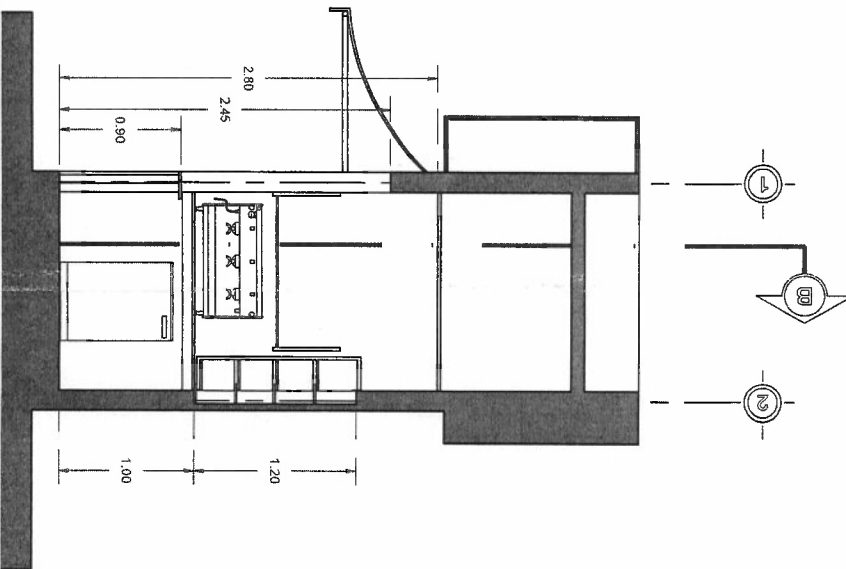

CHIHUAHUA LOCAL
PUNTO DE VENTA

PROYECTO:
CHIHUAHUA LOCAL
PUNTO DE VENTA

PROYECTO:
CHIHUAHUA LOCAL
PUNTO DE VENTA

PROYECTO:
CHIHUAHUA LOCAL
PUNTO DE VENTA

PROYECTO:
CHIHUAHUA LOCAL
PUNTO DE VENTA

PROYECTO:
CHIHUAHUA LOCAL
PUNTO DE VENTA

PARA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PUNTO DE VENTA DEL CHIHUAHUA LOCAL EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO: CLIMA MEZZANINE Y P. BAJA
EDIFICIO COMERMEX

PROYECTO: CLIMA MEZZANINE Y P. BAJA
EDIFICIO COMERMEX


PROYECTO: CLIMA MEZZANINE Y P. BAJA
EDIFICIO COMERMEX

PROYECTO: CLIMA MEZZANINE Y P. BAJA
EDIFICIO COMERMEX

PROYECTO: CLIMA MEZZANINE Y P. BAJA
EDIFICIO COMERMEX

PROYECTO: CLIMA MEZZANINE Y P. BAJA
EDIFICIO COMERMEX

PLANTA BAJA

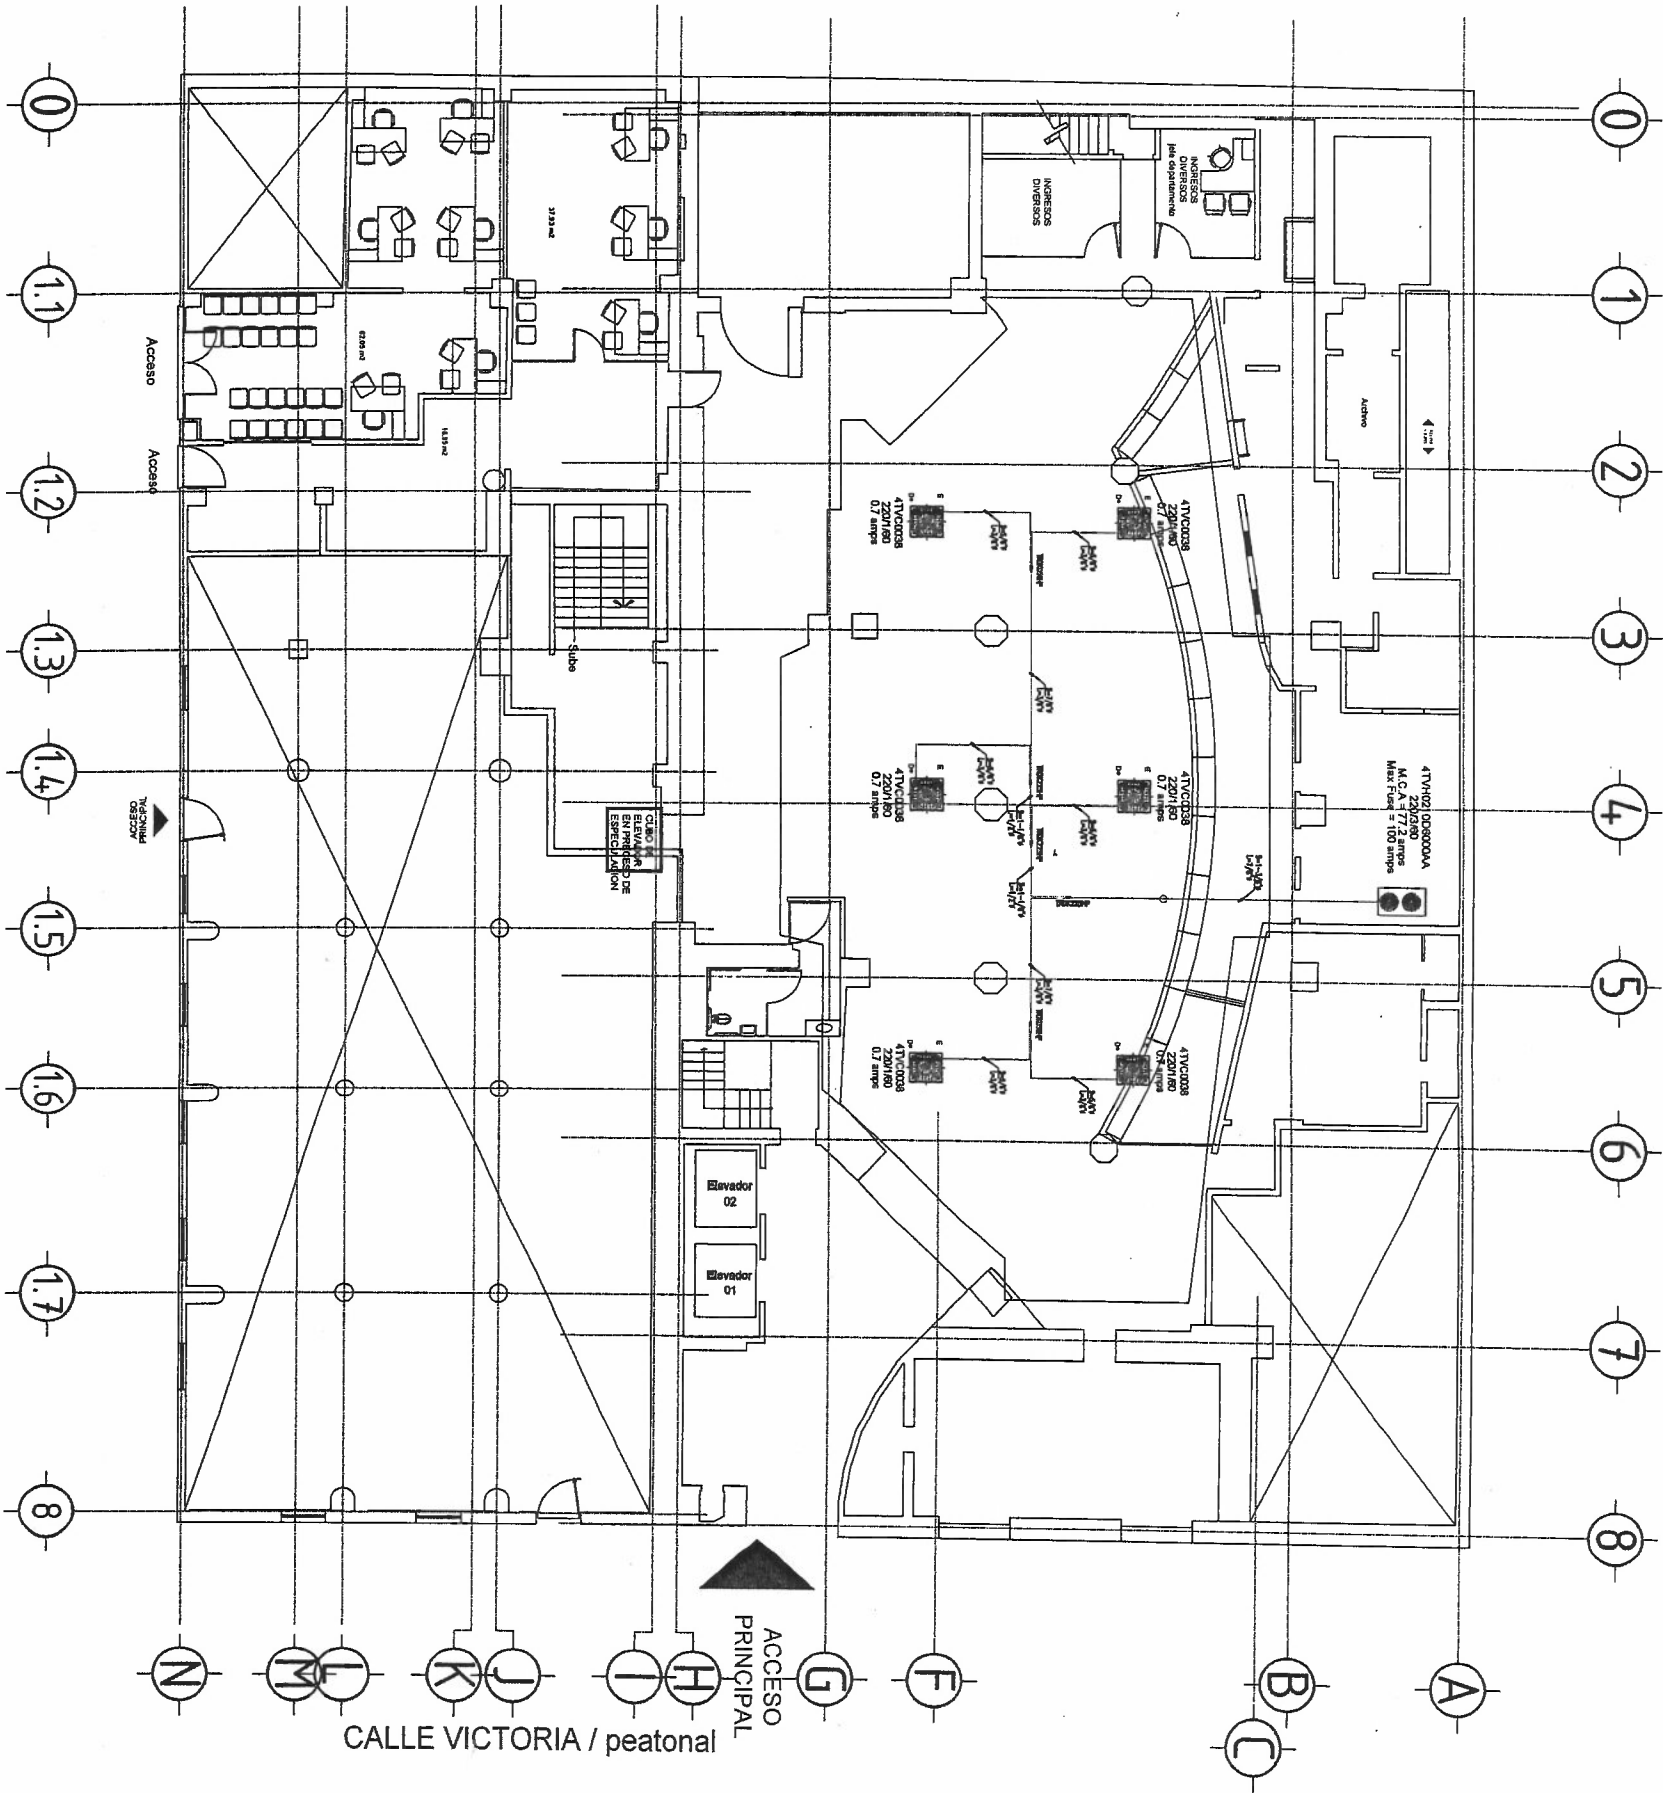



PLANTA DE DISTRIBUCIÓN DE CLIMA