



CHIHUAHUA

Juntos, una mejor ciudad

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2019-PDM-PCAM-AT-M/017

NO. EXPEDIENTE: 2019AT000023

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE MODIFICACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ING. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
PRESENTE.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2019, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD A LOS EXPEDIENTES TECNICOS DISPONIBLES A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE AUTORIZA LA MODIFICACION EN INFORMACION COMPLEMENTARIA, QUEDANDO LA CANTIDAD DE LA OBRA APROBADA EN EL OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL NO. 2019-PDM-PCAM-AT-015 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2019, CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACION CIUDADANA APORTACION MUNICIPAL PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12354010001-999999-04-11021-	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION	\$1,014,003.52
131-000-02K0502-61401-2-4-PCAM-000	DE OBRAS DE URBANIZACION	

OBRA

1. REHABILITACION DE PARQUE 11 DE FEBRERO.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACION DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGUN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERA DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACION FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASI COMO EN LAS REGLAS DE OPERACION DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE



ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZÚ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004/2019 CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SE AUTORIZA POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.



C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GARCÍA VÁZQUEZ, OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOBA CHAVEZ, TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO, DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ING. CARLOS ALBERTO CABELLO GIL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
C.C.P.: ARCHIVO



"2019, AÑO INTERNACIONAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS"

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-PCAM-AT-M/017

2019-PDM-PCAM-AT-016

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019							
				CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
1	REHABILITACION DE PARQUE 11 DE FEBRERO.			PRESUPUESTO							
	No. DE EXPEDIENTE: 2019AT000023			ALBAÑILERIA				0.00			
				EXCAVACION EN MATERIAL "B" HASTA 1 MTS. DE PROFUNDIDAD A MANO , INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO.	m3	46.00	179.63	9,585.06			
				SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO AL 95% PROCTOR CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. INC. MATERIAL, ACARREO DEL MISMO DENTRO DE OBRA, INCORPORADO DE AGUA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	m3	92.57	272.91	29,305.40			
				FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO A VUELTA DE PLANA INC. AFINE, CIMBRA, MEMBRANA DE CURADO, Y MALLA ELECTROSOLDADA 6X8-10/10.	m2	96.20	388.75	43,381.39			
				BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR EN AREA CIRCULAR, ACABADO A VUELTA DE PLANA INCLUYE AFINE, CIMBRA Y MEMBRANA DE CURADO.	m2	12.75	342.71	5,067.61			
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA PARA JARDIN.	m3	8.00	343.18	3,184.71			
				BANQUETA PERIMETRAL DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR Y 1.20 MTS. DE ANCHO, ACABADO A VUELTA DE PLANA INCLUYE AFINE, CIMBRA Y MEMBRANA DE CURADO.	ml	200.17	410.92	95,414.47			
				GUARNICION PARA JARDINERA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 CM ANCHO Y 30 CMS DE ALTURA ACABADO CON ORILLERO EN ESQUINAS SUPERIORES , INCLUYE AFINE DE SUPERFICIE ,CIMBRA Y MEMBRANA DE CURADO.	ml	76.24	334.70	29,600.33			
				GUARNICION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BANQUETA DE 10 CMS. DE ANCHO POR 20 CMS. DE ALTURA INC. CIMBRA, COLADO Y CURADO.	ml	187.24	206.40	44,829.76			
				GUARNICION EN CALLE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 12 CMS. DE ANCHO SUPERIOR, 20 CMS. DE ANCHO INFERIOR Y 35 CMS. DE ALTURA, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CIMBRA METALICA, COLADO Y CURADO.	ml	182.74	259.85	55,082.59			
MODIFICACION							SUB-TOTAL	315,451.31			

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP. PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR M. C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

2019-PDM-PCAM-AT-M/017
2019-PDM-PCAM-AT-016

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZAR

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-PCAM-AT-MI017
2019-PDM-PCAM-AT-016

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACION DE PARQUE 11 DE FEBRERO.	PRESUPUESTO SUMINISTRO Y COLOCACION DE HUIZACHE HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M CON 2" DE TALLO, INCLUYE: ELABORACION DE CEPA, TIERRA PARA JARDIN, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA DESERTICA YUCA VERDE INCLUYE: ELABORACION DE CEPA, TIERRA PARA JARDIN, RIEGO HASTA ENTREGA DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE AGAVE HASTA 80 CMS. INCLUYE: ELABORACION DE CEPA, TIERRA PARA JARDIN, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PALO VERDE DE HASTA UNA ALTURA DE 2.50 MTS. Y 1 1/2" DE TALLO, INCLUYE: ELABORACION DE CEPA, TIERRA PARA JARDIN, RIEGO HASTA ENTREGA DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	6.00	1,006.29	7,003.78
	No. DE EXPEDIENTE: 2019AT000023		pza	6.00	636.69	4,431.36
			pza	5.00	821.49	4,764.64
			pza	7.00	1,129.49	9,171.46
		MALLA CICLONICA EN CANCHA				0.00
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CAL.10.5, ROMBO DE 55X55 MM. DE 2.00 MTS DE ALTURA, ESTRUCTURADA CON POSTE DE ARRANQUE DE 2 1/2" DIAMETRO NOMINAL CED. 30, POSTE DE LINEA DE 2" DIAMETRO NOMINAL CED. 30 A CADA 1.5 MTS, BARRA SUPERIOR, INTERMEDIA E INFERIOR DE 1 1/2" DIAMETRO NOMINAL CED.30, SOLERA DE 1/8" X 1/2" EN TODA LA LONGITUD DE LA BARRA INFERIOR SOLDADA A LA MISMA, SOLDADURA EN UNIONES, ACCESORIOS EN ARRANQUES, CEPA DE CONCRETO EN POSTES Y PINTURA ESMALTE DE ALUMINIO EN TODA LA TUBERIA.	ml	80.00	1,155.75	107,253.60
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CAL.10.5, ROMBO DE 55X55 MM., DE 4.00 MTS DE ALTURA, ESTRUCTURADA CON POSTE DE ARRANQUE Y/O ESQUINERO DE 2 1/2" CED. 30 DIAMETRO NOMINAL, POSTE DE LINEA DE 2" CED. 30 DIAMETRO NOMINAL, A CADA 3.00 MTS. A TODA ALTURA, REFUERZO DE TUBO DE LINEA DE 2" CED. 30 DIAMETRO NOMINAL, ALTURA DE 1.90 MTS A CADA 1.00 MT ENTRE TUBOS DE LINEA ALTOS, BARRA SUPERIOR, 2 INTERMEDIAS E INFERIOR DE 1 1/2" CED.30 DIAMETRO NOMINAL, SOLERA DE 1/8" X 1/2" EN TODA LA LONGITUD DE LA BARRA INFERIOR SOLDADA A LA MISMA, SOLDADURA EN TODAS LAS UNIONES, ACCESORIOS EN ARRANQUE Y/O ESQUINEROS, INCLUYE: PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA DE ALUMINIO.	ml	171.52	2,001.78	398,280.55
MODIFICACION					SUB-TOTAL	530,905.40

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHI/HIDESP PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C/PRESIDENTA MUNICIPAL MITRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-PCAM-AT-M/017

2019-PDM-PCAM-AT-016

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019						
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACION DE PARQUE 11 DE FEBRERO.	PRESUPUESTO SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CAL.10.5, ROMBO DE 55X55 MM. DE 2.00 MTS DE ALTURA EN PARTE SUPERIOR DE PORTERIA, ESTRUCTURADA CON POSTE DE ARRANQUE DE 2 1/2" DIAMETRO NOMINAL CED. 30, POSTE DE LINEA DE 2" DIAMETRO NOMINAL CED. 30 A CADA 1.5 MTS, BARRA SUPERIOR, INTERMEDIA E INFERIOR DE 1 1/2" DIAMETRO NOMINAL CED.30, SOLERA DE 1/8" X 1/2" EN TODA LA LONGITUD DE LA BARRA INFERIOR SOLDADA A LA MISMA, SOLDADURA EN UNIONES, ACCESORIOS EN ARRANQUES, CEPA DE CONCRETO EN POSTES Y PINTURA ESMALTE DE ALUMINIO EN TODA LA TUBERIA. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN LINEA DE JUEGO EN CANCHA DE BASQUETBOL, 5 CMS. DE ANCHO MARCA TOP-DEPORTIVO O SIMILAR INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION. SISTEMA DE RIEGO TORRE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FIERRO NEGRO DE 2 1/2" CED. 40 INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FIERRO NEGRO DE 2 1/2" CED. 40 INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO NEGRO DE 2 1/2" X 90º CED. 40 INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO NEGRO DE 2" X 90º CED. 40 INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA CHECK HORIZONTAL DE 2 1/2" INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE 2 1/2" X 6" INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	m2 			

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP-PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C/PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-PCAM-AT-M/017

2019-PDM-PCAM-AT-016

No. DE OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACION DE PARQUE 11 DE FEBRERO.	PRESUPUESTO				
		SUJECION CON ANGULO DE 2"x2"x1/4" Y ABRAZADERA PARA TUBO DE 2 1/2" INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	pieza	6.00	292.92	2,038.72
	No. DE EXPEDIENTE: 2019AT000023	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMPUERTA DE 2" INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	pieza	1.00	3,200.44	3,712.51
		CORTE EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO, INCLUYE: EL TRAZO, EQUIPO, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ml	2.40	61.52	171.27
		DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO HASTA 10 CMS. DE ESPESOR INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA , ACARREO A UN PUNTO EN LA OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PRA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	0.36	85.14	35.55
		FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE AFINE DE SUPERFICIE Y MEMBRANA DE CURADO, ACABADO A VUELTA DE PLANA.	m2	0.36	384.54	160.58
		EXCAVACION EN MATERIAL "B" HASTA 0.5 MTS. DE PROFUNDIDAD A MANO, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO A UN PUNTO EN OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO.	m3	1.00	158.03	183.31
		PERFORACION EN MURO DE CIMENTACION PARA PASO DE TUBERIA DE FIERRO NEGRO DE 2", INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA , ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pieza	1.00	174.16	202.03
		RELLENO Y COMPACTACION AL 90% PROCTOR DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CMS. INCLUYE ACARREO DEL MATERIAL DENTRO DE OBRA, INCORPORADO DE AGUA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	m3	1.00	88.47	102.63
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING DE 2" A 1 1/2" INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	pieza	1.00	121.81	141.30
MODIFICACION.					SUB-TOTAL	6,747.91

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-PCAM-AT-M/017

2019-PDM-PCAM-AT-016

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACION DE PARQUE 11 DE FEBRERO.					
	No. DE EXPEDIENTE: 2019AT000023					
		PRESUPUESTO				
		RIEGO ARBOLES				
		TRAZO Y EXCAVACION DE ZANJA DE 30 CMS. DE ANCHO X 40 CMS. DE PROFUNDIDAD PARA ALOJAR POLIDUCTO, INCLUYE ARROPE CON EL MISMO MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ml	172.55	31.89	6,383.04
		SUMINISTRO Y TENDIDO DE POLIDUCTO DE 1 1/2" DE DIAMETRO RD-26 INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, CONEXIONES, PEGAMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	ml	7.03	78.30	638.52
		SUMINISTRO Y TENDIDO DE POLIDUCTO DE 1 1/4" DE DIAMETRO RD-26 INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, CONEXIONES, PEGAMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	ml	15.52	60.74	1,093.51
		SUMINISTRO Y TENDIDO DE POLIDUCTO DE 1" DE DIAMETRO RD-26 INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, CONEXIONES, PEGAMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	ml	37.42	42.16	1,830.05
		SUMINISTRO Y TENDIDO DE POLIDUCTO DE 3/4" DE DIAMETRO RD-26 INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, CONEXIONES, PEGAMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	ml	41.84	33.73	1,637.07
		SUMINISTRO Y TENDIDO DE POLIDUCTO DE 1/2" DE DIAMETRO RD-26 INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, CONEXIONES, PEGAMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	ml	72.36	26.94	2,261.28
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE 1/2" INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, PEGAMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	pieza	7.00	55.17	447.98
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE 1 1/2" X 1/2" INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, PEGAMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	pieza	1.00	110.61	128.31
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE 1 1/4" X 1/2" INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, PEGAMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	pieza	3.00	92.13	320.61
		SUB-TOTAL				14,740.37

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019-CHIH/DESP-PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-PCAM-AT-M/017

2019-PDM-PCAM-AT-016

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019						
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACION DE PARQUE 11 DE FEBRERO.	PRESUPUESTO SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE 1" X 1/2" INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, PEGAMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE 3/4" X 1/2" INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, PEGAMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING DE 1 1/2" A 1 1/4" INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, PEGAMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING DE 1 1/4" A 1" INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, PEGAMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING DE 1" A 3/4" INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, PEGAMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING DE 3/4" A 1/2" INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, PEGAMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR INSERCIÓN DE PVC DE 1/2" INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, PEGAMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON DE PVC DE 1/2" (COMO GOTERO) CON ORIFICIO DE 2 MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, PEGAMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. CORTE EN GUARNICION DE CONCRETO EXISTENTE DE 10X20 CMS. CON CORTADORA DE DISCO, INCLUYE: EL TRAZO, EQUIPO, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pieza <			

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019/CHI-HIDESP PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MITRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2019
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL 2019-PDM-PCAM-AT-016
FECHA: 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
CUENTA:
SUBCUENTA:



DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

EXP: 0169/19

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN		MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO U. DE CANT. M.		AVANCE AL 31/12/19	PERIODO EJECUCIÓN INC. (MES) FIN (MES)		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD					SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	PROYECTO	U. DE CANT. M.		INC. (MES)	FIN (MES)	
2019AT000023	"REHABILITACIÓN PARQUE 11 DE FEBRERO"	CHIHUAHUA		CONT	IT	1,014.00	1,014,003.52	1,014,003.52	-	-	OBRA	1.00	100%	JULIO	SEPTIEMBRE	338,001.17

[Signature]

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL


DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

[Signature]


ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZAR

ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

PROGRAMA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	MOD. DE ELEC.	UBICACIÓN DE LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AFECTACION	SITUA DE LA OBRA	AVANCE		COSTO TOTAL MILES \$	MONTO AUTORIZADO			REDUCCIONES			AMPLIACIONES			INVERSIÓN MODIFICADA			METAS AUTORIZADAS		METAS REDUCCIÓN		METAS AMPLIACIÓN		METAS MODIFICADAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						FIS.	FIL.		SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2019AT000023	"REHABILITACIÓN PARQUE 11 DE FEBRERO"	CONTRATO	CHIHUAHUA	2019-PDM-PCAM-AT-016	IT			\$ 1,014.00	\$	1,014,003.52	\$	1,014,003.52							\$	1,014,003.52	\$	1,014,003.52						Obra	1.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

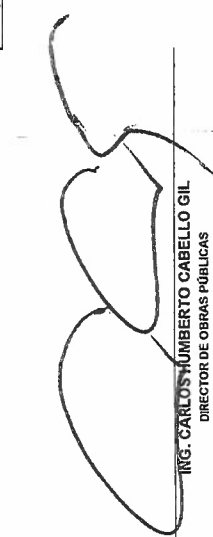

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

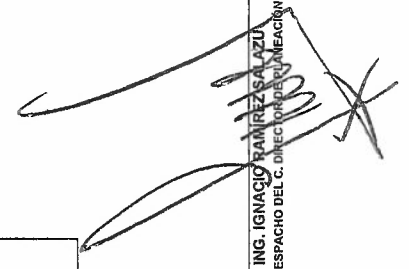

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN