


ING JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ
 CALLE 25A No. 7105 COL. AEROPUERO, C.P. 31384

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE 11 DE FEBRERO UBICADO EN
 CALLE 36a Y PRIV. DE ENSENADA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	REHABILITACION DE PARQUE 11 DE FEBRERO UBICADO EN CALLE 36a. Y PRIV. DE ENSENADA.				
1.1	ALBAÑILERIA				
1	EXCAVACION EN MATERIAL "B" HASTA 1 MTS. DE PROFUNDIDA A MANO , INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO.	m3	39.84	\$ 179.63	\$ 7,156.46
2	SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO AL 95 PROCTOR CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. INC. MATERIAL, ACARREO DEL MISMO DENTRO DE OBRA, INCORPORADO DE AGUA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	m3	92.57	\$ 272.91	\$ 25,263.28
3	FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO A VUELTA DE PLANA INC. AFINE, CIMBRA, MEMBRANA DE CURADO, Y MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10.	m2	96.20	\$ 388.75	\$ 37,397.75
4	BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. D ESPESOR EN AREA CIRCULAR, ACABADO A VUELTA DE PLANA INCLUYE AFINE, CIMBRA Y MEMBRANA DE CURADO.	m2	12.37	\$ 342.71	\$ 4,239.32
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA PARA JARDIN.	m3	8.00	\$ 343.18	\$ 2,745.44
6	BANQUETA PERIMETRAL DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 1 CMS. DE ESPESOR Y 1.20 MTS. DE ANCHO, ACABADO A VUELTA DE PLANA INCLUYE AFINE, CIMBRA Y MEMBRANA DE CURADO.	ml	200.17	\$ 410.92	\$ 82,253.86
7	GUARNICION PARA JARDINERA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM DE 15 CM ANCHO Y 30 CMS DE ALTURA ACABADO CON ORILLERO EN ESQUINAS SUPERIORES , INCLUYE AFINE DE SUPERFICIE ,CIMBRA Y MEMBRANA DE CURADO.	ml	76.24	\$ 334.70	\$ 25,517.53
8	GUARNICION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN BANQUETA D 10 CMS. DE ANCHO POR 20 CMS. DE ALTURA INC. CIMBRA, COLADO Y CURADO.	ml	187.24	\$ 206.40	\$ 38,646.34
9	GUARNICION EN CALLE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 1 CMS. DE ANCHO SUPERIOR ,20 CMS. DE ANCHO INFERIOR Y 35 CMS. DE ALTURA, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CIMBRA METALICA, COLADO Y CURADO.	ml	182.74	\$ 259.85	\$ 47,484.99
Total de ALBAÑILERIA				\$	270,704.97
1.2	EQUIPAMIENTO				
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA PARA PIC NIC DE 2.00 2.00 MTS., ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, PARA 4 PERSONAS MODELO FTPMP14 MARCA GRAVI O SIMILAR INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	pza	4.00	\$ 8,704.64	\$ 34,818.56
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMINADORA FLOTANT GEMELA DE 1.60 MTS. DE LARGO Y 0.30 MTS. DE ANCHO, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA MODELO FTAECF11 O SIMILAR, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	pza	1.00	\$ 21,988.98	\$ 21,988.98


 ING. JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ

ING JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ

CALLE 25A No. 7105 COL. AEROPUERO, C.P. 31384

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE 11 DE FEBRERO UBICADO EN
CALLE 36a Y PRIV. DE ENSENADA

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RESBALADERO INDIVIDUAL C 3.90 MTS. DE LARGO , 0.42 MTS. DE ANCHO Y 2.00 MTS. DE ALTO,ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, MARCA GRAVI MODELO FTJRS10 O SIMILAR.	pza	1.00	\$	14,596.98	\$ 14,596.98
13	REUBICACION DE BOTE DE BASURA EXISTENTE INCLUYI EXCAVACION, ACARREOS, CEPAS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	pza	1.00	\$	671.41	\$ 671.41
14	RETIRO DE MALLA SOMBRA EXISTENTE EN PERGOLAS SI RECUPERACION, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y RETIRO FUERA DE OBRA.	m2	27.00	\$	113.42	\$ 3,062.34
15	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA SOMBRA, 100 POLIMEROS VIRGENES, POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, POLIESTER Y POLIPROPILENO, RESISTENCIA TRAMA 12 KG/M, PESO 328 GRAMOS X M2, ESPESOR DE 1.12 MM., PORCENTAJE DE SOMBRA 95% Y PORCENTAJE CONTRA RAYOS UV 98%, CONFECCIONADO Y BASTILLADO, INCLUYE PIJEADO CON TORNILLO DE NEOPRENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	m2	27.00	\$	285.73	\$ 7,714.71
16	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE MARC BEREL SUMA O SIMILAR EN TABLEROS DE BALONCESTO,INCLUYE COLOCACION DE LAMINA CAL. 14 LISA SOBRE LOGOS EXISTENTES, SOLDADURA, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	2.00	\$	2,710.44	\$ 5,420.88
Total de EQUIPAMIENTO					\$	88,273.86
1.3	VEGETACION					
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZQUITE DE HASTA UN ALTURA DE 3.00 M CON 1 1/2" DE TALLO, INCLUYE; ELABORACION DE CEPA, TIERRA PARA JARDIN, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	5.00	\$	1,006.29	\$ 5,031.45
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HUIZACHE HASTA UNA ALTUR DE 3.00 M CON 2" DE TALLO, INCLUYE; ELABORACION DE CEPA, TIERRA PARA JARDIN, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	6.00	\$	1,006.29	\$ 6,037.74
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA DESERTICA YUC VERDE INCLUYE : ELABORACION DE CEPA, TIERRA PARA JARDIN, RIEGO HASTA ENTREGA DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	6.00	\$	636.69	\$ 3,820.14
20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AGAVE HASTA 80 CMS. INCLUYI ELABORACION DE CEPA, TIERRA PARA JARDIN, HERRAMIENTA MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	5.00	\$	821.49	\$ 4,107.45

ING. JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ

ING JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ

CALLE 25A No. 7105 COL. AEROPUERO, C.P. 31384

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE 11 DE FEBRERO UBICADO EN
CALLE 36a Y PRIV. DE ENSENADA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PALO VERDE DE HASTA UN ALTURA DE 2.50 MTS. Y 1 1/2" DE TALLO, INCLUYE : ELABORACION DE CEPA, TIERRA PARA JARDIN, RIEGO HASTA ENTREGA DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	7.00	\$ 1,129.49	\$ 7,906.43
Total de VEGETACION				\$	26,903.21
1.4	MALA CICLONICA EN CANCHA				
22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONIC GALVANIZADA CAL.10.5, ROMBO DE 55X55 MM. DE 2.00 MTS DE ALTURA, ESTRUCTURADA CON POSTE DE ARRANQUE DE 2 1/2" DIAMETRO NOMINAL CED. 30, POSTE DE LINEA DE 2" DIAMETRO NOMINAL CED. 30 A CADA 1.5 MTS, BARRA SUPERIOR, INTERMEDIA E INFERIOR DE 1 1/2" DIAMETRO NOMINAL CED.30,SOLERA DE 1/8" X 1/2" EN TODA LA LONGITUD DE LA BARRA INFERIOR SOLDADA A LA MISMA , SOLDADURA EN UNIONES, ACCESORIOS EN ARRANQUES, CEPA DE CONCRETO EN POSTES Y PINTURA ESMALTE DE ALUMINIO EN TODA LA TUBERIA.	ml	80.00	\$ 1,155.75	\$ 92,460.00
23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONIC GALVANIZADA CAL.10.5, ROMBO DE 55X55 MM., DE 4.00 MTS DE ALTURA, ESTRUCTURADA CON POSTE DE ARRANQUE Y/O ESQUINERO DE 2 1/2" CED. 30 DIAMETRO NOMINAL, POSTE DE LINEA DE 2" CED. 30 DIAMETRO NOMINAL, A CADA 3.00 MTS, A TODA ALTURA, REFUERZO DE TUBO DE LINEA DE 2" CED. 30 DIAMETRO NOMINAL, ALTURA DE 1.90 MTS A CADA 1.00 MT ENTRE TUBOS DE LINEA ALTOS, BARRA SUPERIOR, 2 INTERMEDIAS E INFERIOR DE 1 1/2" CED.30 DIAMETRO NOMINAL, SOLERA DE 1/8" X 1/2" EN TODA LA LONGITUD DE LA BARRA INFERIOR SOLDADA A LA MISMA, SOLDADURA EN TODAS LAS UNIONES, ACCESORIOS EN ARRANQUE Y/O ESQUINEROS, INCLUYE: PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA DE ALUMINIO.	ml	171.52	\$ 2,001.78	\$ 343,345.31
24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONIC GALVANIZADA CAL.10.5, ROMBO DE 55X55 MM. DE 2.00 MTS DE ALTURA EN PARTE SUPERIOR DE PORTERIA, ESTRUCTURADA CON POSTE DE ARRANQUE DE 2 1/2" DIAMETRO NOMINAL CED. 30, POSTE DE LINEA DE 2" DIAMETRO NOMINAL CED. 30 A CADA 1.5 MTS, BARRA SUPERIOR, INTERMEDIA E INFERIOR DE 1 1/2" DIAMETRO NOMINAL CED.30,SOLERA DE 1/8" X 1/2" EN TODA LA LONGITUD DE LA BARRA INFERIOR SOLDADA A LA MISMA , SOLDADURA EN UNIONES, ACCESORIOS EN ARRANQUES, CEPA DE CONCRETO EN POSTES Y PINTURA ESMALTE DE ALUMINIO EN TODA LA TUBERIA.	m2	11.84	\$ 749.19	\$ 8,870.41
25	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN LINEA DE JUEGO E CANCHA DE BASQUETBOL, 5 CMS. DE ANCHO MARCA TOP-DEPORTIVO O SIMILAR INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.	ml	343.83	\$ 32.45	\$ 11,157.28
Total de MALA CICLONICA EN CANCHA				\$	455,833.00
1.5	RIEGO				

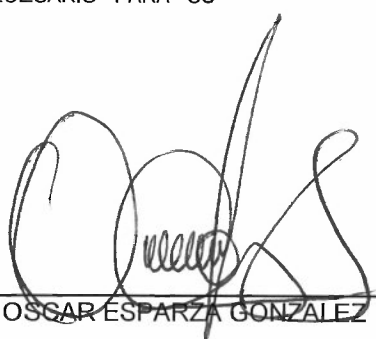
ING. JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ

ING JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ

CALLE 25A No. 7105 COL. AEROPUERO, C.P. 31384

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE 11 DE FEBRERO UBICADO EN
CALLE 36a Y PRIV. DE ENSENADA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1.5.1	TORRE				
26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FIERRO NEG DE 2 1/2" CED. 40 INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	ml	4.86	\$ 647.47	\$ 3,146.70
27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FIERRO NEG DE 2 1/2" CED. 40 INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	ml	5.45	\$ 466.77	\$ 2,543.90
28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO NEGRO DE 2 1/2" X CED. 40 INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	pza	3.00	\$ 342.20	\$ 1,026.60
29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO NEGRO DE 2" X 90° C 40 INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	pza	2.00	\$ 285.16	\$ 570.32
30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA CHECK HORIZON DE 2 1/2" INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	pza	1.00	\$ 1,904.11	\$ 1,904.11
31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE 2 1/2" X 6" INCLL MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	pieza	2.00	\$ 490.04	\$ 980.08
32	SUJECION CON ANGULO DE 2"X2"X1/4" Y ABRAZADERA PA TUBO DE 2 1/2" INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	pieza	6.00	\$ 292.92	\$ 1,757.52
33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMPUERTA DE INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	pieza	1.00	\$ 3,200.44	\$ 3,200.44
34	CORTE EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISI INCLUYE: EL TRAZO, EQUIPO, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ml	2.40	\$ 61.52	\$ 147.65
35	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO HASTA 10 CMS. ESPESOR INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA , ACARREO A UN PUNTO EN LA OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PRA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	0.36	\$ 85.14	\$ 30.65
36	FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. ESPESOR, INCLUYE AFINE DE SUPERFICIE Y MEMBRANA DE CURADO, ACABADO A VUELTA DE PLANA.	m2	0.36	\$ 384.54	\$ 138.43
37	EXCAVACION EN MATERIAL "B" HASTA 0.5 MTS. PROFUNDIDAD A MANO, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO A UN PUNTO EN OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO.	m3	1.00	\$ 158.03	\$ 158.03
38	PERFORACION EN MURO DE CIMENTACION PARA PASO TUBERIA DE FIERRO NEGRO DE 2", INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA , ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pieza	1.00	\$ 174.16	\$ 174.16

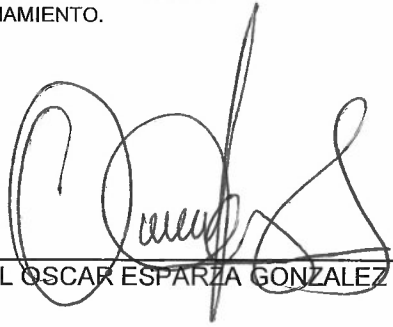

ING. JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ

ING JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ

CALLE 25A No. 7105 COL. AEROPUERO, C.P. 31384

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE 11 DE FEBRERO UBICADO EN
CALLE 36a Y PRIV. DE ENSENADA

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
39	RELLENO Y COMPACTACION AL 90% PROCTOR DE MATER PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CMS. INCLUYE ACARREO DEL MATERIAL DENTRO DE OBRA, INCORPORADO DE AGUA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	m3	1.00	\$	88.47 \$	88.47
40	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING DE 2 1 1/2" INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	pieza	1.00	\$	121.81 \$	121.81
Total de TORRE					\$	15,988.87
1.5.2	RIEGO DE ARBOLES					
41	TRAZO Y EXCAVACION DE ZANJA DE 30 CMS. DE ANCHO X CMS. DE PROFUNDIDAD PARA ALOJAR POLIDUCTO, INCLUYE ARROPE CON EL MISMO MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ml	172.55	\$	31.89 \$	5,502.62
42	SUMINISTRO Y TENDIDO DE POLIDUCTO DE 1 1/2" DIAMETRO RD-26 INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, CONEXIONES, PEGAMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	ml	7.03	\$	78.30 \$	550.45
43	SUMINISTRO Y TENDIDO DE POLIDUCTO DE 1 1/4" DIAMETRO RD-26 INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, CONEXIONES, PEGAMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	ml	15.52	\$	60.74 \$	942.68
44	SUMINISTRO Y TENDIDO DE POLIDUCTO DE 1" DE DIAMET RD-26 INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, CONEXIONES, PEGAMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	ml	37.42	\$	42.16 \$	1,577.63
45	SUMINISTRO Y TENDIDO DE POLIDUCTO DE 3/4" DE DIAMET RD-26 INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, CONEXIONES, PEGAMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	ml	41.84	\$	33.73 \$	1,411.26
46	SUMINISTRO Y TENDIDO DE POLIDUCTO DE 1/2" DE DIAMET RD-26 INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, CONEXIONES, PEGAMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	ml	72.36	\$	26.94 \$	1,949.38
47	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE 1/2" INCLL MATERIAL, MANO DE OBRA, PEGAMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	pieza	7.00	\$	55.17 \$	386.19
48	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE 1 1/2" X 1/2" INCLL MATERIAL, MANO DE OBRA, PEGAMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	pieza	1.00	\$	110.61 \$	110.61
49	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE 1 1/4" X 1/2" INCLL MATERIAL, MANO DE OBRA, PEGAMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	pieza	3.00	\$	92.13 \$	276.39
50	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE 1" X 1/2" INCLL MATERIAL, MANO DE OBRA, PEGAMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	pieza	5.00	\$	62.67 \$	313.35


ING. JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ

ING JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ

CALLE 25A No. 7105 COL. AEROPUERO, C.P. 31384

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE 11 DE FEBRERO UBICADO EN
CALLE 36a Y PRIV. DE ENSENADA

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
51	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE 3/4" X 1/2" INCLL MATERIAL, MANO DE OBRA, PEGAMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	pieza	5.00	\$	55.17	\$ 275.85
52	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING DE 1/2" A 1 1/4" INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, PEGAMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	pieza	1.00	\$	122.93	\$ 122.93
53	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING DE 1/4" A 1" INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, PEGAMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	pieza	1.00	\$	87.31	\$ 87.31
54	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING DE 1 3/4" INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, PEGAMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	pieza	1.00	\$	61.33	\$ 61.33
55	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING DE : A 1/2" INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, PEGAMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	pieza	2.00	\$	42.85	\$ 85.70
56	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR INSERCIÓN PVC DE 1/2" INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, PEGAMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	pieza	22.00	\$	30.53	\$ 671.66
57	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON DE PVC DE 1/2" (CO GOTERO) CON ORIFICIO DE 2 MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, PEGAMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	pieza	22.00	\$	34.22	\$ 752.84
58	CORTE EN GUARNICION DE CONCRETO EXISTENTE DE 10: CMS. CON CORTADORA DE DISCO, INCLUYE: EL TRAZO, EQUIPO, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ml	2.00	\$	61.52	\$ 123.04
Total de RIEGO DE ARBOLES					\$	15,201.22
Total de RIEGO					\$	31,190.09
Total de REHABILITACION DE PARQUE 11 DE FEBRERO UBICADO EN CALLE 36a. Y PRIV. DE ENSENADA.					\$	872,905.13
Subtotal de Presupuesto					\$	872,905.13
				Impuesto	\$	139,664.82
				Total	\$	1'012,569.95

ING. JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ