


MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
PPTO PARA LA: REHABILITACION DE PARQUE LOS ARCOS
FECHA DE INICIO: 15 DE JULIO DE 2019
DURACION: 85 DIAS
FECHA DE TERMINACION: 07 DE OCTUBRE DE 2019
FECHA DE PRESENTACION: 13 DE JUNIO DE 2019

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
REHABILITACIÓN DE PARQUE LOS ARCOS					
1	PRELIMINARES				
1.01	RETIRO DE ESTRUCTURA Y MALLA TIPO VENADERA DE 2.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Precio Unitario: ** CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N. ** TOTAL: ** TRES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N. **	M	20.00	158.48	3,169.60
1.02	RETIRO DE MALLA TIPO VENADERA DE 2.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE SU RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Precio Unitario: ** CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N. ** TOTAL: ** TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 64/100 M.N. **	M	24.00	136.61	3,278.64
Total de PRELIMINARES ** SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N. **					6,448.24
2	OBRA CIVIL				
2.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE CAUCHO Y ACRÍLICO VACIADO EN SITIO CALIBRE 10 MM. MODELO CONFOSPORT PM. O SIMILAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, SBR CAUCHO DE 3 MM PROPORCIÓN 1.5 KG/M2 MAS ATHLON 45, AGLUTINANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE RESINAS POLIURETANICAS PROPORCIÓN 1.4 KG/M2, COMFORT COATING WS, SELLO COLOREADO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS EN EMULSIÓN ACUOSA PROPORCIÓN 1.5 KG/M2, PINTURA PINTURA ACRÍLICA CON ELEVADO PODER CUBRIENTE ESPECIAL PARA REALIZAR LÍNEAS DE JUEGO EN SUPERFICIES ACRÍLICAS PROPORCIÓN 5 KG. INVLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CERTIFICADA, EQUIPO ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO Precio Unitario: ** UN MIL PESOS 59/100 M.N. ** TOTAL: ** QUINIENTOS UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N. **	M2	501.00	1,000.59	501,295.59
2.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA CAL. 10.5, ROMBO DE 50X50 MM. PARA ALTURA DE 2.00 MTS. INSTALADA A ESTRUCTURA DE MALLA VENADERA DE 4 MTS. INCLUYE: SOLDADURA EN UNIONES, SOLERA DE 1"X1/4" EN PARTE INFERIOR SOLDADA A TUBO Y ENTRELAZADA A MALLA, ACCESORIOS EN ARRANQUE Y/O EZQUINEROS Y PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA DE ALUMINIO Precio Unitario: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N. **	M	24.00	285.88	6,861.12

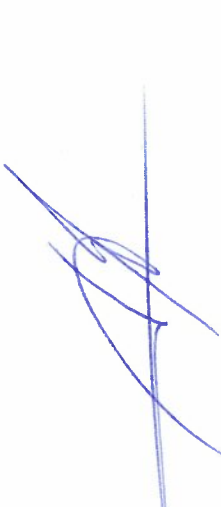

ING. JORGE JORGE LUIS GONZALEZ MENDIZ
APODERADO LEC

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA
DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
PPTO PARA LA: REHABILITACION DE PARQUE LOS ARCOS
FECHA DE INICIO: 15 DE JULIO DE 2019
DURACION: 85 DIAS
FECHA DE TERMINACION: 07 DE OCTUBRE DE 2019
FECHA DE PRESENTACION: 13 DE JUNIO DE 2019

Presupuesto				
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario
TOTAL: ** SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 12/100 M.N. **				
2.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA CAL. 10.5, ROMBO DE 50X50 MM. DE 2.00 MTS DE ALTURA, CON POSTES DE ARRANQUE DE 3" CED.30, POSTES DE LÍNEA DE 2 1/2" CED. 30, @ 1.5 MTS. BARRA SUPERIOR, INTERMEDIA E INFERIOR DE 1 5/8" CED. 30, INC. SOLDADURA EN UNIONES, SOLERA DE 1"X1/4" EN PARTE INFERIOR SOLDADA A TUBO Y ENTRELAZADA A MALLA, ACCESORIOS EN ARRANQUES Y PINTURA DE ESMALTE DE ALUMINIO EN TODA LA TUBERÍA. Precio Unitario: ** UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 83/100 M.N. ** TOTAL: ** VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 09/100 M.N. **	M	23.00	1,157.83
				26,630.09
2.04	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA ACRÍLICA EN BANCAS DE CONCRETO EXISTENTES, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA. PERFILADO EN VANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN P.U.Q.T. Precio Unitario: ** SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 23/100 M.N. ** TOTAL: ** CINCO MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 84/100 M.N. **	PIEZA	8.00	725.23
				5,801.84
Total de OBRA CIVIL				540,588.64
** QUINIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 64/100 M.N. **				
Total de REHABILITACIÓN DE PARQUE LOS ARCOS				
** QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TREINTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N. **				547,036.88
Subtotal de Presupuesto				547,036.88
** QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TREINTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N. **				
				IVA 87,525.90
				Total 634,562.78
** SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 78/100 M.N. **				

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA
DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V.



ING. JORGE JORGE LUIS GONZALEZ MENDIZ
APODERADO LEC