


REHABILITACION GENERAL EN PARQUE JUNTA DE LOS RIOS

Presupuesto				
Cara	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario
1				Total

KIOSKO

1	REHABILITACION DE TECHUMBRE A BASE DE TABLON DE MADERA DE 1 1/2" X 4" X 12' Y DE 1 1/2" X 4" X 10' INCLUYE TORNILLERIA HEXAGONAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. Precio unitario: ** TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 22/100 M.N. **	pza	1.00	\$ 3,844.22	\$ 3,844.22
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRIPLAY ASTILLA DE 3/4" DE ESPESOR, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 42/100 M.N. **	m2	77.00	\$ 431.42	\$ 33,219.34
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABALLETE A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 DE 12 CMS. DE ANCHO, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACION. Precio unitario: ** NOVENTA Y SIETE PESOS 32/100 M.N. **	ml	43.20	\$ 97.32	\$ 4,204.22
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEJA ASFALTICA EN TECHUMBRE COLOR ROJO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACION Y FUNCIONAMIENTO. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 81/100 M.N. **	m2	77.00	\$ 450.81	\$ 34,712.37
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GOTERON GALVANIZADO DE 6" DE DESARROLLO CAL. 26 INCLUYE TORNILLO BUSCA ROSCA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. Precio unitario: ** CINCUENTA Y CUATRO PESOS 13/100 M.N. **	ml	29.28	\$ 54.13	\$ 1,584.93
6	SUMINISTRO Y APLICACION DE BARNIZ TRANSPARENTE EN DUELA DE MADERA DE	m2	77.00	\$ 104.08	\$ 8,014.16
				TOTAL DE HOJA :	\$ 85,579.24
				TOTAL ACUMULADO :	\$ 85,579.24

ING. PEDRO NOE JAVIERA OLIVAS
REPRESENTANTE LEGAL

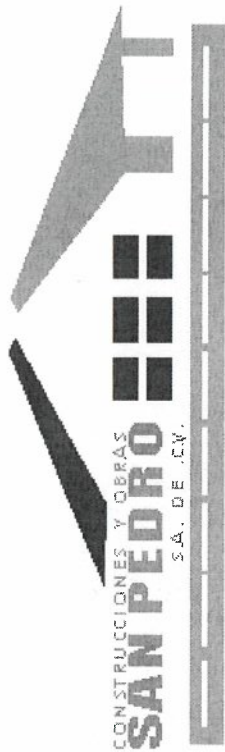

REHABILITACION GENERAL EN PARQUE JUNTA DE LOS RIOS

Presupuesto				
Cara	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario
1				Total

TECHUMBRE DE KIOSKO, ESMALTE EN COLOR SOLIDO PARA COLUMNAS Y VIGAS INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.
Precio unitario: ** CIENTO CUATRO PESOS 08/100 M.N. **

Total de KIOSKO

** OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N. ** \$ 85,579.24

ELECTRICO


7 APERTURA DE ZANJA EN CONCRETO DE 25CM. DE ANCHO POR 50CM. DE PROFUNDIDAD CON UNA CAPA PROTECTORA DE ARENA DE 5 CM. ARRIBA Y DEBAJO DEL POLIDUCTO A INSTALAR SE DEBERA CUMPLIR CON RELLENO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO AL 80%. LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA OBRA.
Precio unitario: ** TREINTA Y TRES PESOS 08/100 M.N. **

8 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD SERVICIO PESADO DE 32mm. TIPO PAD RD 19 9KG/CM2 ó 130 LBS/PL2.
Precio unitario: ** CINCUENTA Y DOS PESOS 37/100 M.N. **

9 BASE DE CONCRETO PARA ARBOTANTE DE 0.6 X 0.6 MTS. DE BASE 0.4X0.4 MTS. ARRIBA CON LONGITUD DE 1.2 MTS. ENTERRADO Y 0.6 MTS. EXPUESTO CON TUINO EN ESQUINAS , CONCRETO FC=200 KG/CM2 Y CASTILLO DE 4 VARS. #4 Y #3 A CADA 20 CMS. INC. 4 ANCLAS CON VARILLA ROSCADA DE 3/4" DE 12 CMS. DE ROSCA Y 65 CMS. DE DESARROLLO CON DOBLE TUERCA Y ARANDELAS.
Precio unitario: ** CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 59/100 M.N. **

10 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOTANTE CONICO OCTAGONAL DE 11 MTS. DE ALTURA DE CAÑA CAL 11 CON BRAZO DE 2.40 MTS., INCLUYE: PINTURA EN COLOR, CABLEADO A LA

TOTAL DE HOJA : \$ 17,387.30
TOTAL ACUMULADO : \$ 102,966.54

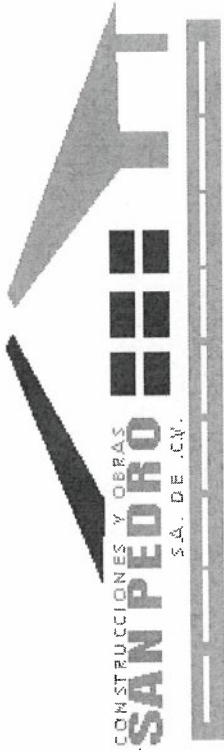

REHABILITACION GENERAL EN PARQUE JUNTA DE LOS RIOS

Presupuesto					
Cara 1	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total

LUMINARIA DE ACUERDO A NORMA DE ALUMBRADO PUBLICO, EQUIPO PARA MONTAJE, MATERIAL, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.

Precio unitario: ** OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 11/100 M.N. **

11 REGISTRO DE LADRILLO ROJO RECOCIDO DE 70X70X50CM, MEDIDAS EXTERIORES, CON 1.00 \$ 2,752.76 \$ 2,752.76

APLANADO INTERIOR DE 1CM DE ESPESOR Y TAPA DE CONCRETO ARMADA CON VARILLA DE 3/8", A CADA 10 CM EN AMBOS LADOS, CON 7 CM DE ESPESOR, INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 3"x3"x1/4" CON POZO DE ABSORCION RELLENO DE GRAVA Y ARENA, DE 40X40X60CMS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Precio unitario: ** DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N. **

12 CABLE DE ALUMINIO 2+1 CAL. 4, INCLUYE: CINTA DE AISLAR ASI COMO MATERIALES, MANO 55.00 \$ 59.51 \$ 3,273.05

DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.

Precio unitario: ** CINCUENTA Y NUEVE PESOS 51/100 M.N. **

13 REFLECTOR LED 200W, 220V. INCLUYE CARCAZA, CUBIERTA DE VIDRIO Y TODO LO 2.00 \$ 5,027.47 \$ 10,054.94

NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

Precio unitario: ** CINCO MIL VEINTISIETE PESOS 47/100 M.N. **

14 FOCO LED TIPO CORN LIGHT SOCKET MOGUL 40W Y ESFERA DE 45CM EN ARBOTANTES 2.00 \$ 3,270.58 \$ 6,541.16

EXISTENTES. INCLUYE: RETIRO DE EQUIPO EXISTENTE DAÑADO Y CABLE THW CAL 12.

Precio unitario: ** TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 58/100 M.N. **


15 ILUMINACIÓN DE KIOSCO, INCLUYE: LUMINARIA LED, CANALIZACIÓN APARENTE CON CONDUIT 1.00 \$ 3,705.59 \$ 3,705.59

PD 1/2".

Precio unitario: ** TRES MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 59/100 M.N. **

TOTAL DE HOJA : \$ 26,327.50
TOTAL ACUMULADO : \$ 129,294.04


ING. PEDRO NOE JAVALERA OLIVAS
REPRESENTANTE LEGAL

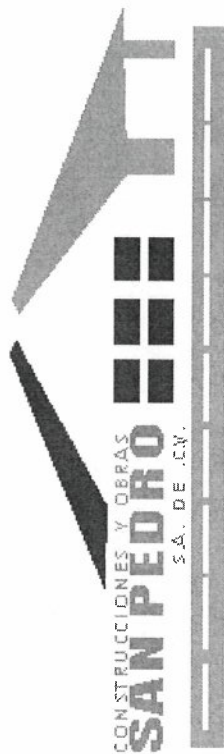

REHABILITACION GENERAL EN PARQUE JUNTA DE LOS RIOS

Presupuesto					
Cara 1	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
16	GABINETE DE CONTROL DE 40X30X20. INCLUYE: 2 ITM 10A, 1ITM 20A, 2 CONTACTOR 30A, 1 RELOJ TEMPORIZADOR 220V 30A, 2 FOTOCELDA. Precio unitario: ** SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 88/100 M.N. **	lote	1.00	\$ 6,767.88	\$ 6,767.88
Total de ELECTRICO					\$ 50,482.68
** CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N. **					
EQUIPAMIENTO					
17	JUEGO INFANTIL PASAMANOS, FABRICADO EN PERFIL TUBULAR DE 1" Y DE 2" CED 30, MEDIDAS DEL EQUIPO: LARGO 3.41 M, ANCHO .60 M, ALTURA 2.30 M Precio unitario: ** OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 11/100 M.N. **	pza	1.00	\$ 8,649.11	\$ 8,649.11
18	ESTACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, INCLUYE TORRE PRINCIPAL FABRICADA EN PTC DE 3" BLANCO Y PERFIL TUBULAR DE 2" Y DE 1" CED 30 DE 1.60 M DE LARGO, ANCHO DE 1.50 Y ALTURA DE 3.00 M, ESCALERA DE ACCESO EN MEDIA LUNA DE 2" EXTERIOR Y PELDAÑOS DE 3/4" CED 30, PUENTE COLGANTE DE CADENA DE 1/4", Y 5/16", TORRE EQUIPADA CON TUBO DE BOMBERO DE 2" Y PTC DE 3" BLANCO. MEDIDAS DEL MÓDULO: LARGO 8.52 M, ANCHO 5.97, ALTURA 4.28 M Precio unitario: ** CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 42/100 M.N. **	pza	1.00	\$ 54,408.42	\$ 54,408.42
19	EJERCITADOR PARA EXTERIOR, ABDOMINALES ARTICULADO, INCLUYE TORRE PRINCIPAL FABRICADA EN PTR DE 4X2" VERDE, PTR DE 2X2 CAL 11, TUBULAR DE 1" CED 30, DOS CAMAS FABRICADAS EN TUBO DE ACERO DE 1 Y DE 3/4, CED 40, , LÁMINA PERFORADA. MÉDIDAS DEL EQUIPO: LARGO 4.52 M, ANCHO .74 M, ALTURA 1.69 M. Precio unitario: ** VEINTIUN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 23/100 M.N. **	pza	1.00	\$ 21,393.23	\$ 21,393.23
20	ESTACION DE CROSSFIT FABRICADO EN PTC DE 3X3" Y 2X2" BLANCO, TUBULAR DE ACERO DE	pza	1.00	\$ 23,982.89	\$ 23,982.89
TOTAL DE HOJA :					\$ 115,201.53
TOTAL ACUMULADO :					\$ 244,495.57

ING. PEDRO NOE JAVALERA OLIVAS
REPRESENTANTE LEGAL

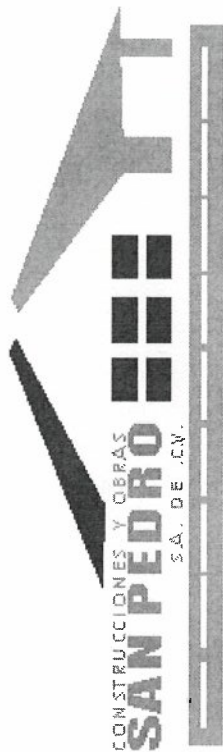

REHABILITACION GENERAL EN PARQUE JUNTA DE LOS RIOS

Presupuesto				
Cara	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario
1				Total

3/4" CED 30. MEDIDAS DE LA ESTACIÓN DE: LARGO 3.00 M, ANCHO 1.50 M, ALTURA 2.80 M
 Precio unitario: ** VEINTITRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 89/100 M.N. **

21 RESPALDO Y ASIEN TO PARA BANCAS FABRICADO EN PERFIL TUBULAR DE ACERO DE 3 X 1 pza 4.00 \$ 3,450.90 \$ 13,803.60
 1/2" CAL 18 Y ANGULO DE 1/8" X 1 1/2"

Precio unitario: ** TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 90/100 M.N. **

Total de EQUIPAMIENTO

\$ 122,237.25

** CIENTO VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 25/100 M.N. **

MALLA CICLONICA

22 REHABILITACION DE MALLA CICLONICA EXISTENTE, INCLUYE ESTIRAMIENTO, COLOCACION m2 10.00 \$ 190.29 \$ 1,902.90
 DE SOLERA DE 1/2" X 1/8" ENTRELAZADA EN MALLA EN ORILLAS CON TUBERIA, MATERIALES
 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.
 Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA PESOS 29/100 M.N. **

Total de MALLA CICLONICA

\$ 1,902.90

** UN MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 90/100 M.N. **

Subtotal de Presupuesto

\$ 260,202.07

** DOSCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 07/100 M.N. **

Impuesto \$ 41,632.33
 Total \$ 301,834.40

** TRESCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N. **

ING. PEDRO NOE JAVALERA OLIVAS
 REPRESENTANTE LEGAL