

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO  
COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA SA DE CV

HOJA 1

F. INICIO: 9 DE MAYO 2016  
F. TERMINO: 21 DE MAYO 2015

P. EJECUCION: 13 DIAS NATURALES

OBRA: AUTOMATIZACION DE PILA Y POZO EN  
RANCHO "LOS AGUILARES"

ING. CARLOS H. AZUAR RODRIGUEZ  
ADMINISTRADOR UNICO.

PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA

| Clave                                                                             | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cantidad | Total     | 2016<br>01 May-31 May |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------------------|
| INCORPORACION Y CONSTRUCCION DE PILA<br>DE AGUA POTABLE RANCHO "LOS<br>AGUILARES" |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |           |                       |
| AUTOMATIZACION DE PILA Y POZO EN<br>RANCHO LOS AGUILARES                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |           |                       |
| PILA DE AGUA                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |           |                       |
| 1.1                                                                               | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA<br>OJILLADA DE 8" INCLUYE: MATERIALES,<br>MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO<br>NECESARIO PARA SU CORRECTA<br>COLOCACION.                                                                                                                                                                                                                                           | 19.60    | 6,220.65  | 6,220.65              |
| 1.2                                                                               | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA A<br>BASE DE TUBO GALVANIZADO DE 2" DE<br>DIAMETRO. INCLUYE: DOS CODOS DE 45° X<br>2", DOS NIPLES DE 2" X 1.0 MT., 10.00 MT. DE<br>TUBO GALVANIZADO DE 4"                                                                                                                                                                                                             | 2.00     | 11,174.00 | 11,174.00             |
| 1.3                                                                               | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA<br>VINILICA ACRILICA MARCA OSSEL PLATA INC.<br>LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA<br>SU CORRECTA APLICACION Y SELLADOR.                                                                                                                                                                                                                                          | 78.00    | 4,850.82  | 4,850.82              |
| 1.4                                                                               | CAJAS PARA OPERACIÓN DE VALVULAS,<br>TIPO 5 DE 1.30 X 0.90 MTS., INCLUYE TODOS<br>LOS MATERIALES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.00     | 12,708.06 | 12,708.06             |
| 1.5                                                                               | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS<br>DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA,<br>BRIDA, VASTAGO FIJO, CON CUÑA<br>RESALIENTE QUE CUMPLA CON LA NORMA<br>AWWA C-509 (NRS) ANSI B16.1 CLASE 125<br>PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE 150 PSI,<br>LISTADO UL, ULC, FM, NSF-61. INCLUYE:<br>CUERPO Y BONETE DE FIERRO FUNDIDO<br>ASTM-A126 CLASE B BRIDA Y ESTOPERO DE<br>HIERRO DUCTIL ASTM-A536, RECUBRIMIENTO | 4.00     | 8,009.04  | 8,009.04              |



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO  
COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA SA DE CV

HOJA 2

F. INICIO: 9 DE MAYO 2016  
F. TERMINO: 21 DE MAYO 2015

P. EJECUCION: 13 DIAS NATURALES

OBRA: AUTOMATIZACION DE PILA Y POZO EN  
RANCHO "LOS AGUILARES".

ING. CARLOS HERNANDEZ RODRIGUEZ  
ADMINISTRADOR UNICO.

### PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA

| Clave            | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cantidad | Total     | 2016          |           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------|-----------|
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |           | 01 May-31 May |           |
| 1.6              | RESINA EPOXICA ADHERIDA POR FUSION ELECTROSTATICAMENTE APLICADA QUE CUMPLA O EXEDA LA NORMA AWWA-C550, TUERCA DE OPERACION HIERRO DUCTIL ASTM-536 VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE AISI 430F. ASTM A582, CUÑA DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, VULCANIZADO CON COMPUESTO DE HULE EPDM, TUERCA DE LA CUÑA EN BROCE, TORNILLOS DE BONETE DE ACERO INOXIDABLE A2-GRADO 304, EMPAQUES, BONETE DE HULE DE NUTRILO BUNA "N" ASTM, O-RING PARA SELLADO DEL VASTAGO, O-RING PARA SELLADO DEL ESTOPERO PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA. DE 2" DE DIAMETRO. | 2.00     | 963.16    |               | 963.16    |
| 1.7              | SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTAS UNIVERSALES COMPLETAS PARA 150 PSI PUESTAS EN OBRA. DE 2" DE DIAMETRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.00     | 625.65    |               | 625.65    |
| 1.8              | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO COMPLETO PARA AUTOMATIZAR VIA RADIO EL POZO Y TANQUE INCLUYE VIATICOS Y TRASPORTACION ASOCIADA, INSTALACION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.00     | 7,453.55  |               | 7,453.55  |
| 1.9              | INSTALACION Y PRUEBA DE SISTEMA DE CLORACION POR GRAVEDAD COMPLETO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.00     | 3,404.67  |               | 3,404.67  |
| TOTAL PARCIAL:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 55,409.60 |               | 55,409.60 |
| TOTAL ACUMULADO: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 55,409.60 |               | 55,409.60 |

Ing. Villareal

**COMPAÑÍA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V.**

TRASVIÑA Y RETES #5304 COL. PANAMERICANA. CP 31200. CHIHUAHUA, CHIH.

TELEFONO: 4-26-60-56 TELEFAX: 4-26-60-57



CHIHUAHUA, CHIH. A 21 DE MAYO DEL AÑO 2016.

Xedw/c

**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES Y  
MANTENIMIENTO.  
PRESENTE.**

ATENCIÓN: ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA.  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO.

POR ESTE CONDUCTO MANIFIESTO LA TERMINACION DE LA OBRA DENOMINADA:

AUTOMATIZACION DE PILA Y POZO, RANCHO AGUILARES.


EN RELACIÓN AL CONTRATO DE OBRA. No. 059/2016

ASI MISMO MANIFESTAMOS QUE CON LA FECHA 21 DE MAYO DEL 2016, HABER CONCLUIDO LA CONSTRUCCION DE LA TOTALIDAD DE LA OBRA Y SOLICITAMOS ACTA ENTREGA-RECEPCION FISICA DE LA OBRA.

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDAMOS DE USTED.

21 MAY 2016

11/10/15

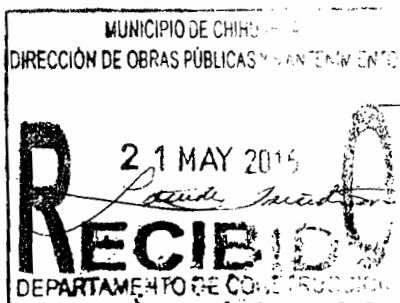

ING. CARLOS H. ZARAZUA RODRIGUEZ  
ADMINISTRADOR UNICO



C.C.P. ARCHIVO