



## Factura

FOLIO: 765

FECHA: 26/5/2017 12:18:03

## Documento Válido

Expedido en: ESTRADA BOCANEGRA 1702, SAN FELIPE, 31203, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS  
SA DE CVMET0411185E7 ESTRADA BOCANEGRA No. 1702  
SAN FELIPE,  
CHIHUAHUA 31203  
CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICORégimen Fiscal :  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORALCliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA R.F.C.: MCI651010V22  
Domicilio: MINA No. 408 Teléfono:  
Colonia: CENTRO C.P.: 31000 Ciudad: CHIHUAHUA  
Estado: CHIHUAHUA País: MEXICO

| Cantidad | Unidad de medida | Concepto / Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor Unitario | Importe   |
|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| 1.00     | No aplica        | ESTIMACION No. 1 (UNICA)<br>DEL PERIODO 21/ABRIL/2017<br>OBRA: REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN<br>CALLE SUCRE, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA<br>CONTRATO No.- 027/2017<br>IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACION \$93,472.07<br>DESCUENTOS:<br>0.2% D.I.F. \$186.94<br>0.2% C.M.I.C. \$186.94<br>SUMA DESCUENTOS \$373.88<br><br>RESUMEN:<br>SUMA ESTA ESTIMACION \$93,472.07<br>AMORTIZACION ANTICIPO \$0.00<br>DESCUENTOS \$373.88<br>SUB - TOTAL \$93,098.19<br>I.V.A. \$14,955.53<br>SALDO NETO PARA PAGO \$108,053.72<br>CON LETRA: (CIENTO OCHO MIL CINCUENTA Y TRES PESOS<br>72/100 M.N.) | 93,472.07      | 93,472.07 |

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| Importe con letra                                           |
| CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 60/100 M.N. |
| Información de Pago                                         |
| Forma de pago: Otros Cuenta :                               |
| Condiciones :                                               |

|           |            |
|-----------|------------|
| SUBTOTAL: | 93,472.07  |
| I.V.A.:   | 14,955.53  |
| TOTAL:    | 108,427.60 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
\*Efectos fiscales al pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor:    | 00001000000404399972                 |
| Folio fiscal:                        | 3F525F16-7094-4E36-9B81-1D5E1204E93C |
| No de Serie del Certificado del SAT: | 00001000000404486074                 |
| Fecha y hora de certificación:       | Mayo 26 2017 - 13:19:33              |

## Sello digital del CFDI

bQf15gT/bVH3PYu712/9J2T5Xq3dLNV6TvvJ2grzBjDVf8HoZrOBoq5cFJRNDemQkTTkC5csbzWmAF10kKQZtI  
 7Dt15ntzwg1As/NOxLW1BJTGJ7q0yN87NeME6yd15gJTOipxjFJxKmsDyK9yYbA51+bXPDylxA/YTpwGblsKQ  
 nJK6J3x9On9iN5jRNY+2H5m6bTUAXppbr9Lcf17Fv45KY8y7SrB31nT1z7t2jQueuYm6JBZJXhZwPM+4y4cYR2  
 SoJBMVhn0FNanFw2Wq9yQV3dtDNSFP0D6f/2foKzEl6p+wa3T/IBU1Q1c9J2Y2W2VpJUNJr+up2iG7tTyTg==

## Sello del SAT

gvT3Eq/j260DG6R1oxj8k/mieP5CKgc1NkHCsDBmvfKvjI21MoLqSlr502y3AQj1cnOtvivadVdMvCjb  
 zf9fivq42hjiX9NCo4e1kyAhu2CisJGUPW8BBU3hufUFLq7HKXSSH07kJLaqegHHSdMpv92iPa8OWq/S  
 +KEf4fH9rOE5+uW5G7Mc7FBB8e16hX1hKpxvMFTY1g6wRcCj6oBPUOj6bih/S1+aVx+H1cSM/LKwAaX8  
 +jZy6BgUJrsEhT++vBT2qdar89CXVH1FNK/Cq9jJü++PeWJjIdJTVWqM5E2VifW8V35kWev7gpM0AjTB  
 toWzGcEuGn5L2Ldh3f5c+g==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3F525F16-7094-4E36-9B81-1D5E1204E93C|2017-05-26T13:19:33|bQf15gT/bVH3PYu71  
 2/9J2T5Xq3dLNV6TvvJ2grzBjDVf8HoZrOBoq5cFJRNDemQkTTkC5csbzWmAF10kKQZtI7Dt15ntzwg1  
 As/NOxLW1BJTGJ7q0yN87NeME6yd15gJTOipxjFJxKmsDyK9yYbA51+bXPDylxA/YTpwGblsKQnJK6J  
 3x9On9iN5jRNY+2H5m6bTUAXppbr9Lcf17Fv45KY8y7SrB31nT1z7t2jQueuYm6JBZJXhZwPM+4y4cYR  
 2SoJBMVhn0FNanFw2Wq9yQV3dtDNSFP0D6f/2foKzEl6p+wa3T/IBU1Q1c9J2Y2W2VpJUNJr+up2iG7  
 tTyTg==|00001000000404486074||



gob.mx

## Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen



18163

RFC del Emisor

MET0411185E7

Folio Fiscal

3F525F16-7094-4E36-9B81-  
1D5E1204E93C

Total del CFDI

\$108,427.60

Nombre o Razón Social del Emisor

MERP EDIFICACIONES Y  
TERRACERIAS SA DE CV

Fecha de Expedición

2017-05-26T12:18:03

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

MCI651010V22

Fecha Certificación SAT

2017-05-26T13:19:33

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del  
Receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

PAC que Certificó

MAS0810247C0

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                        |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <div><div><b>PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA</b><br/><b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO</b><br/><b>SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICA E INFRAESTRUCTURA</b></div></div> |  | <b>HOJA DE RESUMEN FINAL</b><br>No. <u>1</u>                           |                                  |
| <b>PROGRAMA: INVERSION MUNICIPAL 2017</b>                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>CONTRATO No.- 027/2017</b>                                          | <b>CONTRATADO \$ 93,620.00</b>   |
| <b>OBRA: 'REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLE SUCRE, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA'.</b>                                                                                                                                                                       |  | <b>ESTIMACION No. 1(UNICA)</b>                                         |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>PERIODO : 21 DE ABRIL</b>                                           |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                        |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                        |                                  |
| <b>CONTRATISTA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.</b>                                                                                                                                                                                                   |  | <b>IMPORTE ESTIMADO</b>                                                | <b>\$ 93,472.07</b>              |
| <b>R.F.C. MET-041118-5E7</b>                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>IMPORTE ACUMULADO</b>                                               | <b>\$93,472.07</b>               |
| <b>C O N C E P T O</b>                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>I M P O R T E</b>                                                   | <b>O B S E R V A C I O N E S</b> |
| <b>PAVIMENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                        |                                  |
| <b>OBRA: 'REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLE SUCRE, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA'.</b>                                                                                                                                                                       |  | <b>\$ 93,472.07</b>                                                    |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                        |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                        |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                        |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                        |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                        |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                        |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                        |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                        |                                  |
| <b>IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACION</b>                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>\$ 93,472.07</b>                                                    |                                  |
| <b>DESCUENTOS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                        |                                  |
| 0.2% C.M.I.C.                                                                                                                                                                                                                                                        |  | \$ 186.94                                                              |                                  |
| 0.2% D.I.F.                                                                                                                                                                                                                                                          |  | \$ 186.94                                                              |                                  |
| <b>SUMA DESCUENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>\$ 373.88</b>                                                       |                                  |
| <b>RESUMEN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                        |                                  |
| <b>SUMA ESTA ESTIMACION</b>                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>\$ 93,472.07</b>                                                    |                                  |
| <b>AMORTIZACION ANTICIPO</b>                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>\$ 0.00</b>                                                         |                                  |
| <b>DESCUENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>\$ 373.88</b>                                                       |                                  |
| <b>SUB - TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>\$ 93,098.19</b>                                                    |                                  |
| <b>I.V.A.</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>\$ 14,955.53</b>                                                    |                                  |
| <b>SALDO NETO PARA PAGO</b>                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>\$ 108,053.72</b>                                                   |                                  |
| <b>CON LETRA: CIENTO OCHO MIL CINCUENTRA Y TRES PESOS 72/100 M.N.</b>                                                                                                                                                                                                |  |                                                                        |                                  |
| <b>RESIDENTE DE OBRA</b><br>ING. ADOLFO VILLALBA HERNANDEZ                                                                                                                                                                                                           |  | <b>EL CONTRATISTA</b><br>MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A. DE C.V. |                                  |
| <b>REVISOR</b><br>JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO VIAL                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Vo.Bo.</b><br>SUBDIRECTOR DE OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA         |                                  |
| <b>AUTORIZADO</b><br>ING. AMADO ASTURO GOMEZ BALLONA                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>AUTORIZO:</b><br>ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA                         |                                  |
| <b>DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO</b><br>ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL                                                                                                                                                                                |  |                                                                        |                                  |

[illegible]

# GENERADORES


CALLE SUCRE  
ENTRE LATERAL BLVD. ORTIZ MENA Y CALLE J. F. KENNEDY  
TODO EL ANCHO DE LA CALLE

| NO. | CAD 1 | ANCHO | A1 + A2 | LARGO<br>PROM. | AREA (M2) |
|-----|-------|-------|---------|----------------|-----------|
| 0   | 0+000 | 9.96  |         |                |           |
| 1   | 0+050 | 10.00 | 19.96   | 25.00          | 499.00    |
| 2   | 0+100 | 9.97  | 19.97   | 25.00          | 499.25    |
| 3   | 0+150 | 9.95  | 19.92   | 25.00          | 498.00    |
|     | 0+154 | 9.97  | 19.92   | 2.00           | 39.84     |

**SUBTOTAL 1536.09**


**AREA TOTAL  
MORTERO M2 1536.09**

**VOLUMEN TOTAL  
RENIVELACION  
COMPACTA M3 6.08**

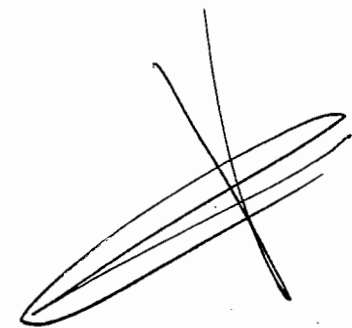

# CROQUIS

CALLE SUCRE ENTRE CALLE JOHN F. KENNEDY Y LATERAL ORTIZ MENA (TODO EL ANCHO DE CALZADA).

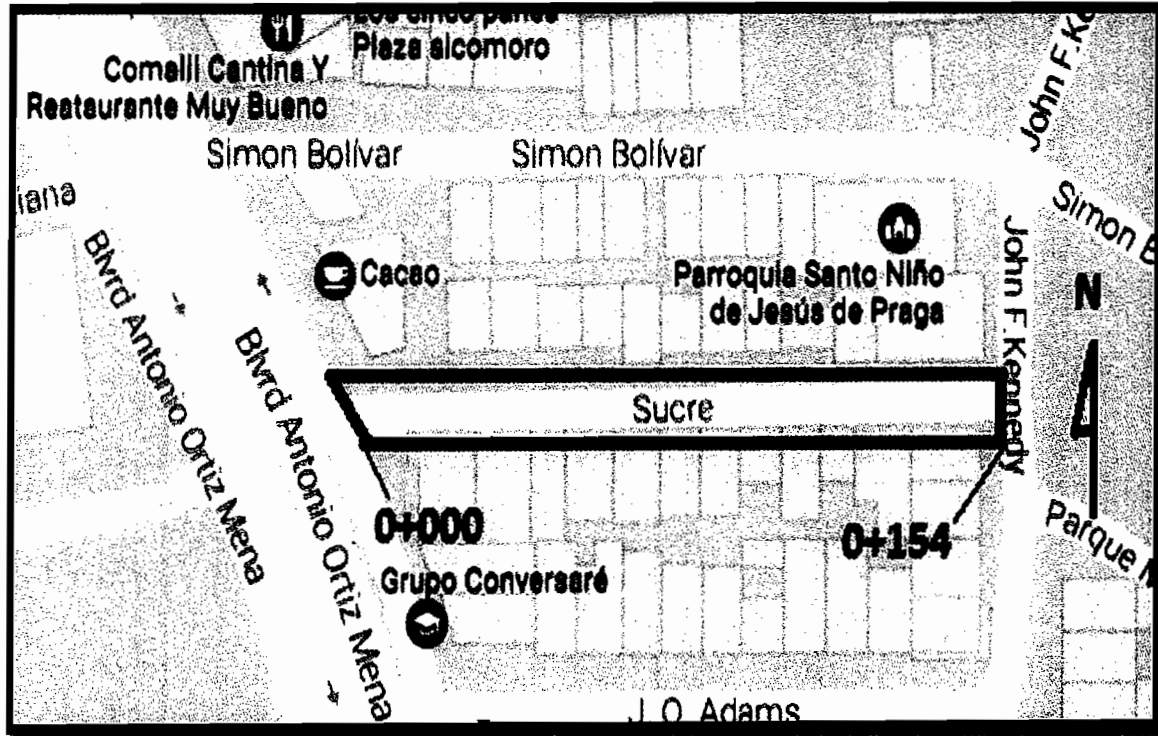

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# CONTROL DE CALIDAD Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A DE C.V.


R.F.C. CCS860409-JDA BOULEVARD DIAZ ORDAZ No. 1811 COL. SANTA RITA C.P. 31020 TEL. 410-60-32 CHIHUAHUA, CHIH.

## LABORATORIO DE MATERIALES FAUSTO CHAVEZ

|                                                           |                                              |               |            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------------|
| OBRA                                                      | REHABILITACION PAVIMENTO CALLES DE LA CIUDAD | PLANTA        | MERP       |
| LOCALIZACION                                              | CHIHUAHUA, CHIH.                             | FECHA RECIBO  | 21-abr.-17 |
|                                                           |                                              | FECHA INFORME | 24-abr.-17 |
| CALLE SUCRE ENTRE CALLE J.F. KENNEDY Y LATERAL ORTIZ MENA |                                              |               |            |

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| MUESTRA                        | MORTERO ASFALTICO 3/8"                   |
| DESCRIPCION DEL MATERIAL       | ROCA CALIZA                              |
| TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO | TRITURACION TOTAL                        |
| CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO   | EN LA PLANTA DE ASFALTOS                 |
| UBICACION DEL BANCO DEL PETREO | MATERIAS PRIMAS DE CEMENTOS DE CHIHUAHUA |

| CLASIFICACION PETROGRAFICA         |            |        |          |
|------------------------------------|------------|--------|----------|
| CARPETA ASFALTICA                  |            |        |          |
| COMPOSICION GRANULOMETRICA         | MALLAS     | % PASA | PROYECTO |
|                                    | 1"         | 100    |          |
|                                    | 3/4"       | 100    |          |
|                                    | 1/2"       | 100    |          |
|                                    | 3/8"       | 100    |          |
|                                    | 1/4"       | 83     |          |
|                                    | Núm. 4     | 66     |          |
|                                    | Num. 10    | 39     |          |
|                                    | Núm. 20    | 23     |          |
|                                    | Núm. 40    | 17     |          |
|                                    | Núm. 60    | 13     |          |
|                                    | Núm. 100   | 9      |          |
|                                    | Núm. 200   | 6      |          |
|                                    | RET. MALLA |        | %        |
| P.V. SECO SUELTO Kg/m <sup>3</sup> |            |        |          |
| ABSORCION %                        |            |        |          |
| DENSIDAD                           |            |        |          |
| DESGASTE %                         |            |        |          |
| PART. ALARGADAS %                  |            |        |          |
| PART. LAJEADAS %                   |            |        |          |
| EQUIV. ARENA %                     |            |        |          |
| CONTRACCION LINEAL %               |            |        |          |

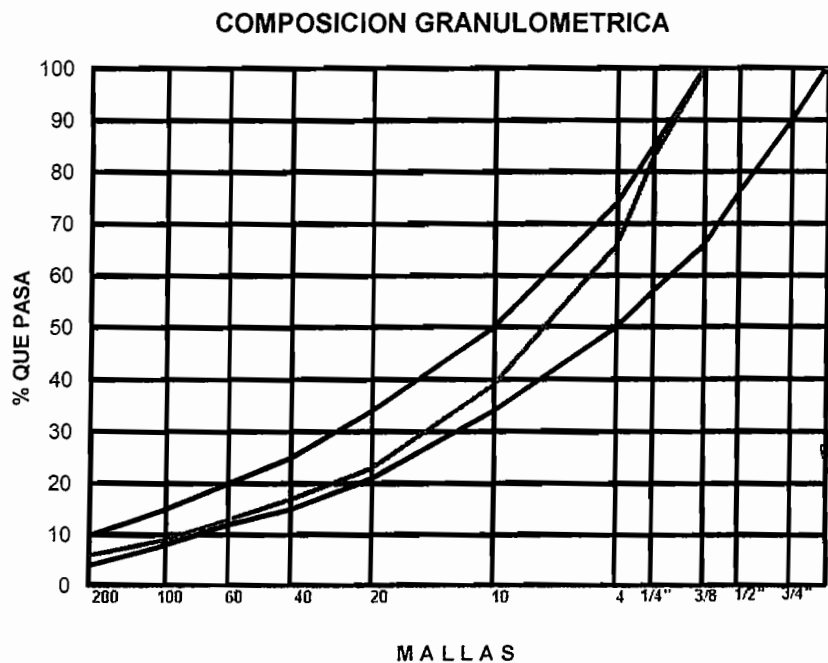


| CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA         |                   | ESPECIFICACIONES |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|
| TEMP. DE ELABORACION, °C             |                   |                  |
| PESO VOLUMETRICO, Kg/cm <sup>3</sup> | 2348              |                  |
| ESTABILIDAD, kg.                     | 1118              | 817.5            |
| FLUJO, mm                            | 2.7               | 2 - 3.5          |
| VACIOS, %                            | 4.1               | DE 3 A 5         |
| VAM, %                               | 17.1              | 16 MIN           |
| CONT. CEM.ASF/PETREO, %              | 5.0               | 5.2              |
| ADITIVO USADO                        | MARCA             |                  |
|                                      | TIPO              |                  |
|                                      | CANTIDAD/ C.A.    |                  |
| AFINIDAD                             | BUENA SIN ADITIVO |                  |

| CARACTERISTICAS DEL CEMENTO ASFALTICO |       |
|---------------------------------------|-------|
| TIPO                                  | AC-30 |
| PENETRACION, 25°C, 100 gr, 5 seg.     |       |
| VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL, seg         |       |

OBSERVACIONE LA MEZCLA ANALIZADA SATISFACE LOS REQUISITOS PARA SU EMPLEO.

EL JEFE DEL LABORATORIO  
C. FAUSTO CHAVEZ RASCON

OBRA: 'REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLE SUCRE, DE LA CIUDAD DE  
CHIHUAHUA'.

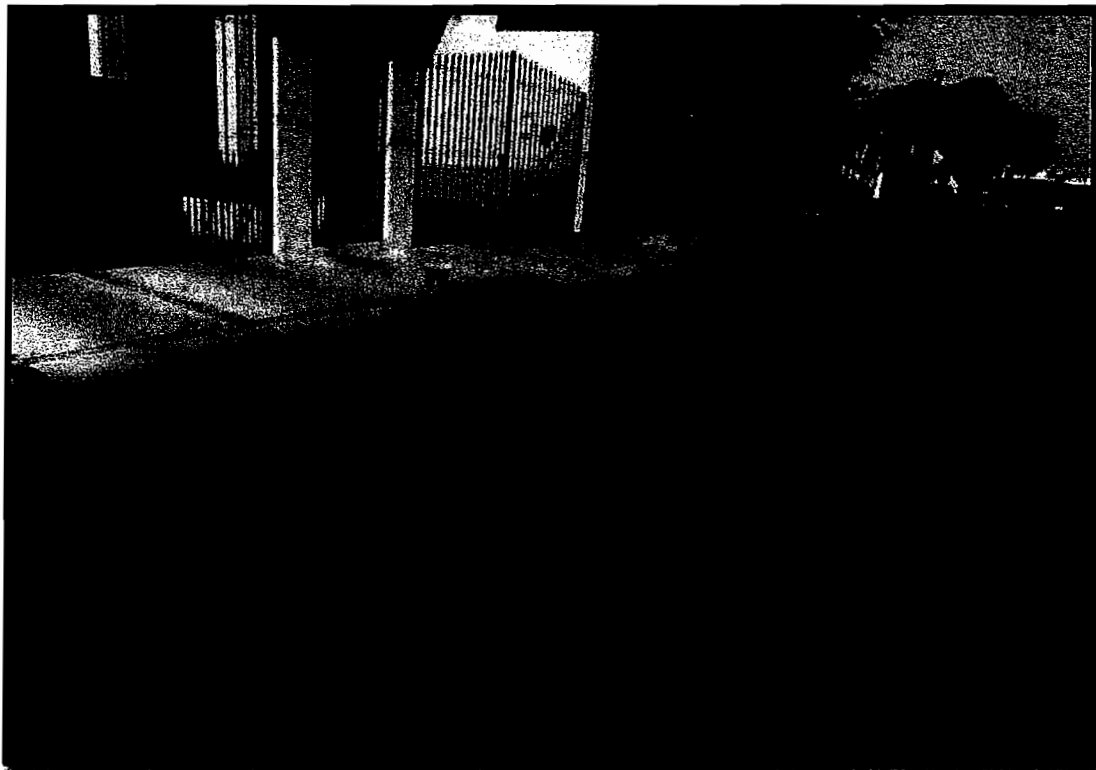

MORTERO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

OBRA: 'REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLE SUCRE, DE LA CIUDAD DE  
CHIHUAHUA'.



MORTERO



RENIVELACION

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

OBRA: 'REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLE SUCRE, DE LA CIUDAD DE  
CHIHUAHUA'.



RENIVELACION

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

Folio 01

21-abril-2017

- Se trabajó en la calle Sur entre calle J.F. Kennedy y Int. Cruz Blanca, trabajos correspondientes al contrato 027/2017; Tendido carpeta asfáltica de 3/8", terminando los trabajos al 100% y se hizo limpieza.

Jayra P.

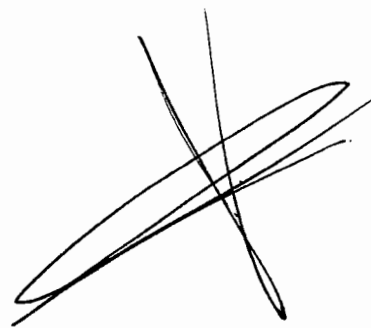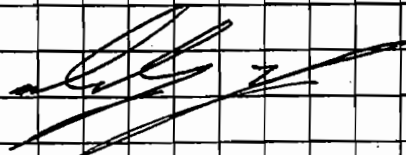

**MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.**  
Padrón de contratistas PUCGE-05058  
R.F.C. MET-041118-5E7

PAGARÉ  
No. 1/1

**BUENO POR \$10,859.92**  
EN CHIHUAHUA, CHIH., 21 DE ABRIL DE 2017

**DEBOMOS Y PAGARÉMOS INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARÉ A LA ORDEN DE TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, EN LA CALLE MINA No. 408 COL. CENTRO EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2017, LA CANTIDAD DE \$10,859.92 (DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 92/100 M.N.), PARA GARANTIZAR POR MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V., EL EXACTO Y TOTAL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. 027/2017 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2017, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, REPRESENTADO POR LOS CC. MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN, LIC. CÉSAR GUSTAVO JÁUREGUI MORENO, C.P. AÍDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ, ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL Y C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACÓN, EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTA MUNICIPAL, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, TESORERA MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE REGIDORES DE HACIENDA Y PLANEACIÓN.**

**CONTRATO NO. 027/2017, RELATIVO A LA OBRA: REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES SUCRE, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CON UN IMPORTE TOTAL CONTRATADO DE \$108,599.20 (CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.) CANTIDAD QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.**

EL SUScriptor SE OBLIGA EXPRESAMENTE A LO SIGUIENTE:

- A. EL PRESENTE PAGARÉ SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON EL MENCIONADO CONTRATO Y ESTARÁ EN VIGOR HASTA QUE LA OBRA HAYA SIDO RECIBIDA EN SU TOTALIDAD POR EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, ASI COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES, MEDIOS DE DEFENSA Ó DE LOS JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR LAS PARTES CONTRATANTES Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE QUEDE FIRME.
- B. QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL CITADO CONTRATO O EXISTA ESPERA, LA VIGENCIA DEL PAGARÉ QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, MANIFESTANDO EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PARA ELLO, SU EXPRESA CONFORMIDAD.
- C. QUE EL PAGARÉ GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO, AUN CUANDO UNA PARTE DE ELLA SE SUBCONTRATE CON AUTORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.
- D. QUE ESTE PAGARÉ GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN DEL CONTRATO, Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO PARCIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA, SE PAGARÁ EL MONTO TOTAL GARANTIZADO POR ESTE PAGARÉ.
- E. QUE PARA SER CANCELADO EL PAGARÉ, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.
- F. QUE EN CASO DE NO CUBRIR EL MONTO DE ESTE PAGARÉ A SU VENCIMIENTO, EL CONTRATISTA PAGARÁ POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS UN INTERÉS CALCULADO A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO, EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA;
- G. QUE PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE ESTE PAGARÉ REPRESENTA, LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ESTATALES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, RENUNCIANDO AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLES EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

ACEPTACIÓN INCONDICIONAL

**MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.**  
**CALLE ESTRADA BOCANEGRA No. 1702 COL SAN FELIPE.**  
**DE ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.**

**MERP**

**MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS,**  
**S.A. DE C.V.**

R.F.C. MET-041118-5E7

ESTRADA BOCANEGRA No. 1702 COL. SAN FELIPE  
C.P. 31203 TEL. (614) 423 41 88 CHIHUAHUA, CHIH.