

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO
EN ESC. PRIMARIA CARLA MARIA HERRERA GUERRERO
UBICADA EN FRACC. JARDINES DE SAN AGUSTIN**

CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA
DEL ROBLE S.A. DE C.V.
AV. POLITECNICO NACIONAL #3432.
COL. QUINTAS DEL SOL.
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214

INICIO: 26 DE AGO. DE 2019
TERMINACIÓN: 97 DIAS NATURALES
DURACIÓN: 30 DE NOV. DE 2019
FECHA: 16 DE AGOSTO DE 2019

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Clave	Conceptos	Unidad	Cantidad	Fecha de Inicio	Duración	Fecha de Terminación	Ago 19 25 Ago-31 Ago
	CONSTRUCCION DE 1 CANCHA DE FUTBOL RAPIDO.			26/Ago/2019	97c	30/Nov/2019	
	TERRACERIAS			26/Ago/2019	97c	30/Nov/2019	
				26/Ago/2019	21c	15/Sep/2019	
11061A	TRAZO Y NIVELACION DE TERRACERIAS ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIAS; INCLUYE CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALHIDRA.	M2	886.08	26/Ago/2019	3c	28/Ago/2019	
11071C2	CORTE EN CAJON, POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "B", INCLUYE CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE FUERA DEL AREA DE TRABAJO AL TIRADERO AUTORIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M3	407.60	29/Ago/2019	6c	03/Sep/2019	
CTN90	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS AL 90 % A LA PRUEBA PROCTOR, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO.	M2	886.08	05/Sep/2019	3c	07/Sep/2019	
RIEGOP	RIEGO PESADO, HASTA ENCHARCAMIENTO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	886.08	03/Sep/2019	2c	04/Sep/2019	
EXTRA001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRAPLEN A BASE DE PIEDRA BOLA 3" A 6" TENDIDA Y COMPACTADADA PARA QUE SE INCRUSTEN EN EL TERRENO NATURAL PREVIO RIEGO PESADO.	M3	177.22	08/Sep/2019	3c	10/Sep/2019	
22144B	TERRAPLEN COMPACTADO AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR MODIFICADA, USANDO MATERIAL DE BANCO, COMPACTAR EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM, CON TAMAÑO MAXIMO DE 1 1/2" A FINOS, CONTENIDO DE FINOS MENORES QUE LA MALLA # 200, VRS ESTANDAR DE 60 % COMO MINIMO. INCLUYE MATERIAL, AGUA, EQUIPO, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. MEDIDO COMPACTADO.MEDIDO COMPACTADO.	M3	265.82	11/Sep/2019	5c	15/Sep/2019	
	CIMENTACIÓN			16/Sep/2019	32c	17/Oct/2019	
11061A-T	TRAZO Y NIVELACION DE LA CANCHA ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIAS; INCLUYE CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALHIDRA.	M2	822.00	16/Sep/2019	3c	18/Sep/2019	
11071OP	EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y PISO PARA RECIBIR PLANTILLA Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO MUNICIPAL DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M3	159.68	18/Sep/2019	5c	22/Sep/2019	

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO
EN ESC. PRIMARIA CARLA MARIA HERRERA GUERRERO
UBICADA EN FRACC. JARDINES DE SAN AGUSTIN**

**CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA
DEL ROBLE S.A. DE C.V.**
AV. POLITECNICO NACIONAL #3432.
COL. QUINTAS DEL SOL.
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214

INICIO: 26 DE AGO. DE 2019
TERMINACIÓN: 97 DIAS NATURALES
DURACIÓN: 30 DE NOV. DE 2019
FECHA: 16 DE AGOSTO DE 2019

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Clave	Conceptos	Unidad	Cantidad	Fecha de Inicio	Duración	Fecha de Terminación	Ago 19 25 Ago-31 Ago
11071	EXCAVACION A MANO EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y PISO PARA RECIBIR PLANTILLA Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO MUNICIPAL DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M3	0.65	22/Sep/2019	2c	23/Sep/2019	
EXTRA001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRAPLEN A BASE DE PIEDRA BOLA 3" A 6" TENDIDA Y COMPACTADADA PARA QUE SE INCRUSTEN EN EL TERRENO NATURAL PREVIO RIEGO PESADO.	M3	24.75	22/Sep/2019	5c	26/Sep/2019	
CTN90	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS AL 90 % A LA PRUEBA PROCTOR, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO.	M2	123.74	22/Sep/2019	3c	24/Sep/2019	
11101A	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 TMA 3/4", DE 5 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION DEL TERRENO Y COLADO DEL CONCRETO.	M2	92.88	24/Sep/2019	3c	26/Sep/2019	
ZC1	ZAPATA CORRIDA DE 1.00MX0.15M DE PERALTE A BASE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADA CON 5 VARILLAS #3 EN EL SENTIDO LONGITUDINAL Y ESTRIBOS #3 @ 0.30M, INCLUYE: MANO DE OBRA, ALAMBRE, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	69.58	26/Sep/2019	6c	01/Oct/2019	
ZC2	ZAPATA CORRIDA DE 0.70MX0.15M DE PERALTE A BASE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADA CON 3 VARILLAS #3 EN EL SENTIDO LONGITUDINAL Y ESTRIBOS #3 @ 0.30M, INCLUYE: MANO DE OBRA, ALAMBRE, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	33.28	01/Oct/2019	4c	04/Oct/2019	
11131	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON BAILARINA Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, CON HUMECTACION OPTIMA HASTA ALCANZAR EL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, INCLUYE ACARREO EN CARRETILLA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. MEDIDO COMPACTO.	M3	61.87	08/Oct/2019	10c	17/Oct/2019	
	ALBAÑILERIA Y ACABADOS			20/Sep/2019	72c	30/Nov/2019	
12076-CPA	MURETE ARMADO EN CIMENTACION A BASE DE BLOCK DE CONCRETO DE 20X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 CON CASTILLO INTEGRAL @ 0.60 MTS CON 1 VARILLA # 3 Y 1 VARILLA # 3 @ 2 HILADAS, INCLUYE: CELDAS RELLENAS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.	M2	52.29	05/Oct/2019	10c	14/Oct/2019	
DALAD-20X20	DALA DE DESPLANTE CC-2 DE 20X20 CM, CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS No.2 @ 25 CM, FY= 4200 KG/CM2. INCLUYE CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO Y CRUCES DE VARILLAS.	ML	105.56	07/Oct/2019	10c	16/Oct/2019	
DALA-20X20	CADENA INTERMEDIA CC-2 DE 20X20 CM, CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, ARMADA CON 4	ML	94.16	18/Oct/2019	15c	01/Nov/2019	

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO
EN ESC. PRIMARIA CARLA MARIA HERRERA GUERRERO
UBICADA EN FRACC. JARDINES DE SAN AGUSTIN**

**CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA
DEL ROBLE S.A. DE C.V.**
AV. POLITECNICO NACIONAL #3432.
COL. QUINTAS DEL SOL.
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214

INICIO: 26 DE AGO. DE 2019
TERMINACIÓN: 97 DIAS NATURALES
DURACIÓN: 30 DE NOV. DE 2019
FECHA: 16 DE AGOSTO DE 2019

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Clave	Conceptos	Unidad	Cantidad	Fecha de Inicio	Duración	Fecha de Terminación	Ago 19 25 Ago-31 Ago
	VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS No.2 @ 25 CM, FY= 4200 KG/CM2. INCLUYE CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO Y CRUCES DE VARILLAS.						
31105-CPA	MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 20 X 20 X 40 CMS ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, CON CASTILLO INTEGRAL @ 0.60 MTS CON 1 VARILLA # 3 Y 1 VARILLA # 3 @ 2 HILADAS (SEGUN PLANO), A CUALQUIER ALTURA , INCLUIR ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SEGUN ESPECIFICACIONES DE PLANO.	M2	256.00	16/Oct/2019	18c	02/Nov/2019	
DALAC-20X20CC	CADENA DE CERRAMIENTO CC-2 DE 20X20 CM, CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS No.2 @ 25 CM, FY= 4200 KG/CM2. INCLUYE CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO Y CRUCES DE VARILLAS.	ML	75.96	21/Oct/2019	15c	04/Nov/2019	
31105-C	COLUMNA C-1 DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2 DE 30X20 CMS. ARMADA CON 6 VARILLAS # 4 Y ESTRIBOS # 3 A/C 20CMS. FY=4200 KG/CM2. SEGÚN PLANO, INCLUYE CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY DE 5/8", 4 USOS, CHAFLANES, SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, COLADO, VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO CON CURAFEST ROJO O SIMILAR EN CALIDAD, PRUEBAS DE CALIDAD CADA 4 M3 DE CONCRETO A LOS 7,14 Y 28 DÍAS.	ML	11.28	05/Nov/2019	5c	09/Nov/2019	
31105-T	TRABE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2 DE 40X20 CMS. ARMADA CON 6 VARILLAS # 4 Y ESTRIBOS # 3 A/C 20CMS. FY=4200 KG/CM2. SEGÚN PLANO, INCLUYE CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY DE 5/8", 4 USOS, CHAFLANES, SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, COLADO, VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO CON CURAFEST ROJO O SIMILAR EN CALIDAD, PRUEBAS DE CALIDAD CADA 4 M3 DE CONCRETO A LOS 7,14 Y 28 DÍAS.	ML	8.00	09/Nov/2019	4c	12/Nov/2019	
32001	APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 DE 1.5CM DE ESPESOR A PLOMO Y REGLA ACABADO FINO CON LLANA DE MADERA O CASETON DE POLIESTIRENO, INCLUYE REMATES, EMBOQUILLADO Y PERFILADO DE VANOS DE CANCELERIA Y PUERTAS. (EN CADENA INTERMEDIA Y DE CERRAMIENTO.)	M2	62.11	12/Nov/2019	8c	19/Nov/2019	
34003C	PINTURA VINILICA MATE LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS TRABES, LOSAS, ZOCLOS, REMATES, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEO, SELLADOR Y PLASTE NECESARIO, COLOR SEGUN SE INDICA EN PLANOS, MARCA COMEX CALIDAD VINIMEX, INCLUYE LAS MANOS NECESARIAS PARA SU PERFECTO ACABADO.	M2	599.51	23/Nov/2019	8c	30/Nov/2019	
31105-D	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO PULIDO , , INCLUYE CIMBRA COMUN, NIVELACION ,CURACRETO , MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	743.16	10/Nov/2019	14c	23/Nov/2019	
EXTRA-05	CORTE CON MAQUINA CALAFATEO Y COLA DE RATA PARA JUNTA DE PISO DE CANCHA APROXIMADAMENTE @ 3.33 MT EN AMBOS SENTIDOS	ML	480.00	10/Nov/2019	14c	23/Nov/2019	

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO
EN ESC. PRIMARIA CARLA MARIA HERRERA GUERRERO
UBICADA EN FRACC. JARDINES DE SAN AGUSTIN**

**CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA
DEL ROBLE S.A. DE C.V.**
AV. POLITECNICO NACIONAL #3432.
COL. QUINTAS DEL SOL.
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214

INICIO: 26 DE AGO. DE 2019
TERMINACIÓN: 97 DIAS NATURALES
DURACIÓN: 30 DE NOV. DE 2019
FECHA: 16 DE AGOSTO DE 2019

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Clave	Conceptos	Unidad	Cantidad	Fecha de Inicio	Duración	Fecha de Terminación	Ago 19 25 Ago-31 Ago
34056-1	PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN LINEAS DE CANCHAS DE FUTBOL RAPIDO 0.05 M DE ANCHO, COLORES SEGUN PLANO, TRABAJO TERMINADO INCLUYE TRAZO, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE.	ML	122.11	28/Nov/2019	3c	30/Nov/2019	
PORTARR	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIA DE 2.00 MTS DE ALTURA 3.71 MTS DE LARGO Y 1.00 MTS DE FONDO, A BASE DE TUBO DE FIERRO NEGRO CEDULA 30 DIAMETRO DE 2" DE DIAMETRO Y CUADRICULA @ 20CM A BASE DE SOLERA DE 1 1/2"X3/16", INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, GASTOS DE TALLER, FIJACION, PRIMER ROJO, PINTURA ALKIDAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCCION SEGUN ESPECIFICACIONES DE PLANO.	PZA	2.00	24/Nov/2019	4c	27/Nov/2019	
PUER-CPA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA DE 1.00 X 1.50 MTS A BASE DE PERFIL COMERCIAL CUADRADO DE 1 1/2" X 1 1/2". LAMINA LISA CAL. 26, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, GASTOS DE TALLER, ANCLAS, FIJACION, PRIMER ROJO, PINTURA ALKIDAL, PASADOR, MARCO METALICO, BISAGRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SEGUN ESPECIFICACIONES DE PLANO.	PZA	2.00	24/Nov/2019	4c	27/Nov/2019	
MALLAX	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA DE 1.50M DE ALTURA SOBRE CADENA DE CERRAMIENTO C-11, POSTES BASE GALVANIZADOS DE 2 1/2", POSTES DE LINEAS DE 2", BARRA SUPERIOR, RETENIDAS DE 1 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE; HERRAJES NECESARIOS, PLACAS PARA LA FIJACIÓN DE LOS POSTES.	ML	107.56	24/Nov/2019	5c	28/Nov/2019	
11002	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	LOTE	1.00	20/Sep/2019	72c	30/Nov/2019	
TOTAL PARCIAL:							37,257.26
TOTAL ACUMULADO:							37,257.26

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

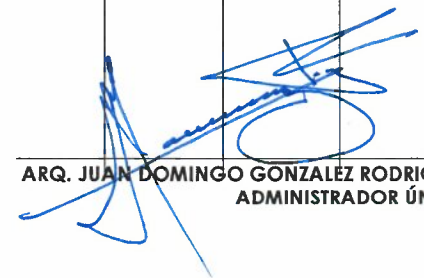
**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO
EN ESC. PRIMARIA CARLA MARIA HERRERA GUERRERO
UBICADA EN FRACC. JARDINES DE SAN AGUSTIN**

CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA
DEL ROBLE S.A. DE C.V.
AV. POLITECNICO NACIONAL #3432.
COL. QUINTAS DEL SOL.
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214

INICIO: 26 DE AGO. DE 2019
TERMINACIÓN: 97 DIAS NATURALES
DURACIÓN: 30 DE NOV. DE 2019
FECHA: 16 DE AGOSTO DE 2019

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Clave	Sep 19 01 Sep-07 Sep	08 Sep-14 Sep	15 Sep-21 Sep	22 Sep-28 Sep	29 Sep-05 Oct	Oct 19 06 Oct-12 Oct	13 Oct-19 Oct	20 Oct-26 Oct	27 Oct-02 Nov	Nov 19 03 Nov-09 Nov	10 Nov-16 Nov	17 Nov-23 Nov	24 Nov-30 Nov
11061A													
11071C2													
CTN90													
RIEGOP													
EXTRA001													
22144B													
11061A-T													
11071OP													


ARQ. JUAN DOMINGO GONZALEZ RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

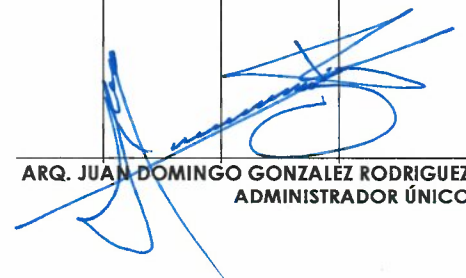
**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO
EN ESC. PRIMARIA CARLA MARIA HERRERA GUERRERO
UBICADA EN FRACC. JARDINES DE SAN AGUSTIN**

**CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA
DEL ROBLE S.A. DE C.V.**
AV. POLITECNICO NACIONAL #3432.
COL. QUINTAS DEL SOL.
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214

INICIO: 26 DE AGO. DE 2019
TERMINACIÓN: 97 DIAS NATURALES
DURACIÓN: 30 DE NOV. DE 2019
FECHA: 16 DE AGOSTO DE 2019

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Clave	Sep 19 01 Sep-07 Sep	08 Sep-14 Sep	15 Sep-21 Sep	22 Sep-28 Sep	29 Sep-05 Oct	Oct 19 06 Oct-12 Oct	13 Oct-19 Oct	20 Oct-26 Oct	27 Oct-02 Nov	Nov 19 03 Nov-09 Nov	10 Nov-16 Nov	17 Nov-23 Nov	24 Nov-30 Nov
11071													
EXTRA001													
CTN90													
11101A													
ZC1													
ZC2													
11131													
12076-CPA													
DALAD-20X20													


ARQ. JUAN DOMINGO GONZALEZ RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO
EN ESC. PRIMARIA CARLA MARIA HERRERA GUERRERO
UBICADA EN FRACC. JARDINES DE SAN AGUSTIN**

CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA
DEL ROBLE S.A. DE C.V.
AV. POLITECNICO NACIONAL #3432.
COL. QUINTAS DEL SOL.
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214

INICIO: 26 DE AGO. DE 2019
TERMINACIÓN: 97 DIAS NATURALES
DURACIÓN: 30 DE NOV. DE 2019
FECHA: 16 DE AGOSTO DE 2019

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Clave	Sep 19 01 Sep-07 Sep	08 Sep-14 Sep	15 Sep-21 Sep	22 Sep-28 Sep	29 Sep-05 Oct	Oct 19 06 Oct-12 Oct	13 Oct-19 Oct	20 Oct-26 Oct	27 Oct-02 Nov	Nov 19 03 Nov-09 Nov	10 Nov-16 Nov	17 Nov-23 Nov	24 Nov-30 Nov
DALA-20X20													
31105-CPA													
DALAC- 20X20CC													
31105-C													
31105-T													
32001													
34003C													
31105-D													

ARQ. JUAN DOMINGO GONZALEZ RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO
EN ESC. PRIMARIA CARLA MARIA HERRERA GUERRERO
UBICADA EN FRACC. JARDINES DE SAN AGUSTIN**

**CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA
DEL ROBLE S.A. DE C.V.**
AV. POLITECNICO NACIONAL #3432.
COL. QUINTAS DEL SOL.
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214

INICIO: 26 DE AGO. DE 2019
TERMINACIÓN: 97 DIAS NATURALES
DURACIÓN: 30 DE NOV. DE 2019
FECHA: 16 DE AGOSTO DE 2019

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Clave	Sep 19 01 Sep-07 Sep	08 Sep-14 Sep	15 Sep-21 Sep	22 Sep-28 Sep	29 Sep-05 Oct	Oct 19 06 Oct-12 Oct	13 Oct-19 Oct	20 Oct-26 Oct	27 Oct-02 Nov	Nov 19 03 Nov-09 Nov	10 Nov-16 Nov	17 Nov-23 Nov	24 Nov-30 Nov
EXTRA-05													
34056-1													
PORTARR													
PUER-CPA													
MALLAX													
11002													
	41,911.44 79,168.70	125,653.85 204,822.55	35,536.28 240,358.83	46,116.84 286,475.67	40,551.81 327,027.48	70,687.67 397,715.15	75,380.69 473,095.84	94,417.38 567,513.22	92,697.97 660,211.19	14,665.25 674,876.44	130,852.27 805,728.71	122,327.28 928,055.99	103,349.21 #####


ARQ. JUAN DOMINGO GONZALEZ RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO